Barības dalītāji

Verti-Mix
Verti-Mix - L
Verti-Mix Double

Verti-Mix jaunā paaudze

Pagarinājumi

Pagarinājumi ļaus Jums ērti pielāgot Verti-Mix iekārtu Jūsu vajadzībām

Kādēļ nepieciešama barības sajaukšana?

- Viendabīgi sajauktas izejvielas neļauj govīm izvēlēties noteiktus barības komponentus
  - ➔ Lielāks izslaukums un labāks sastāvs
  - ➔ Visi dzīvnieki saņem optimālu barību, raugoties no fizioloģiskā viedokļa, un ir mazāk pakļauti slimību riskam
  - ➔ Tas nozīmē veselīgākas, ilgāk dzīvojošas govis un lielāku izmaksu efektivitāti
- Ietaupa laiku un atvieglo darbu
- Iespējams izmantot zemu izmaksu ražošanas blakusproduktus

Regulējama padeve

Dažādas padeves iespējas nodrošina optimālu barības izdali atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Iespējamas komplektācijas izmaiņas.

Gliemežmaisītājs
Dažādu nažu komplekti nodrošina vienmērīgu maisījumu.

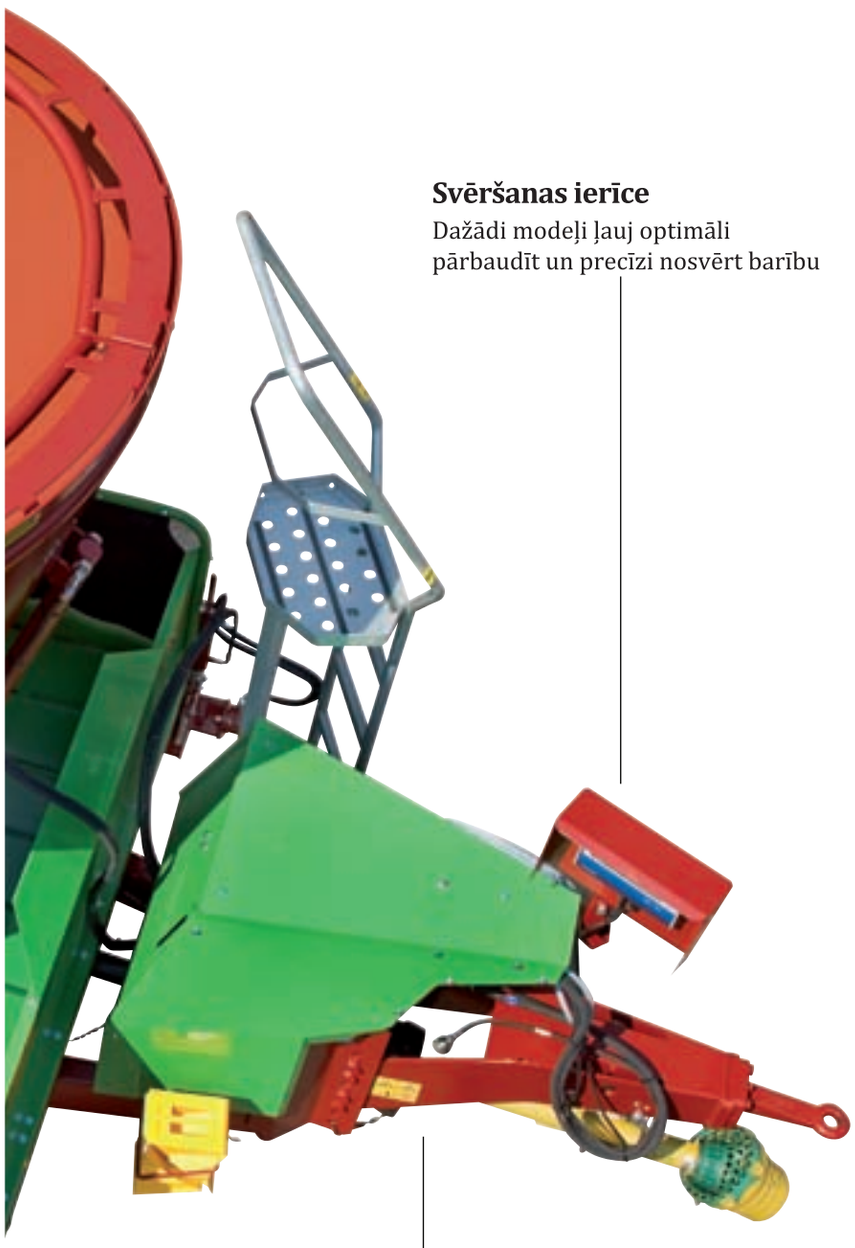

Svēršanas ierīce
Dažādi modeļi ļauj optimāli pārbaudīt un precīzi nosvērt barību

Sakabe
Šaura sakabe vieglākai manevrēšanai. atskrūvēt un mainīt pozīciju augstuma regulēšanai.

Verti-Mix jaunā paaudze -
Jūs to novērtēsiet...

1. Lieliska maisīšanas kvalitāte
...jo tikai tās govis, kas saņem optimālas uzturvielas, ir veselīgas un nodrošina labu izslaukumu!

2. Zems enerģijas patēriņš
...jo tiks samazināts dīzeļa patēriņš!

3. Elastīgums
...jo iekārtas ir vienkārši pielāgot Jūsu uzņēmuma vajadzībām!

4. Uzticamība
...jo govis ir jābaro 365 dienas gadā!

Esiet starp tiem, kas izmanto Strautmann vairāk kā 20 gadu ilgo pieredzi barības maisīšanas tehnoloģiju jomā un kļūstiet par vienu no gandrīz 20 000 uzņēmumiem, kas strādā ar Strautmann barības dalītājiem!

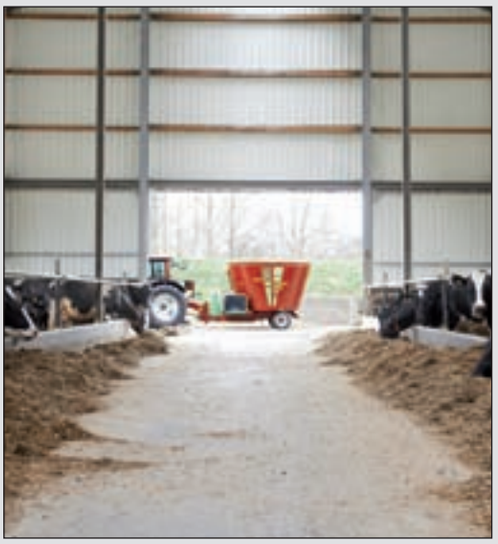

Saturs

Gliemežmaisītājs	4-5
Pagarinājumi	6-7
Maisītāji ar diviem gliemežmaisītājiem	8-9
Padeves varianti	10-11
Konveijeri	12-13
Pakaišu izlāde	14-15
Svēršana un darbība	16-17
Papildaprīkojums	18-19
Tehniskie dati	20-21
Tehniskie dati Double maisītājiem	22-23

Iespējamas komplektācijas izmaiņas.

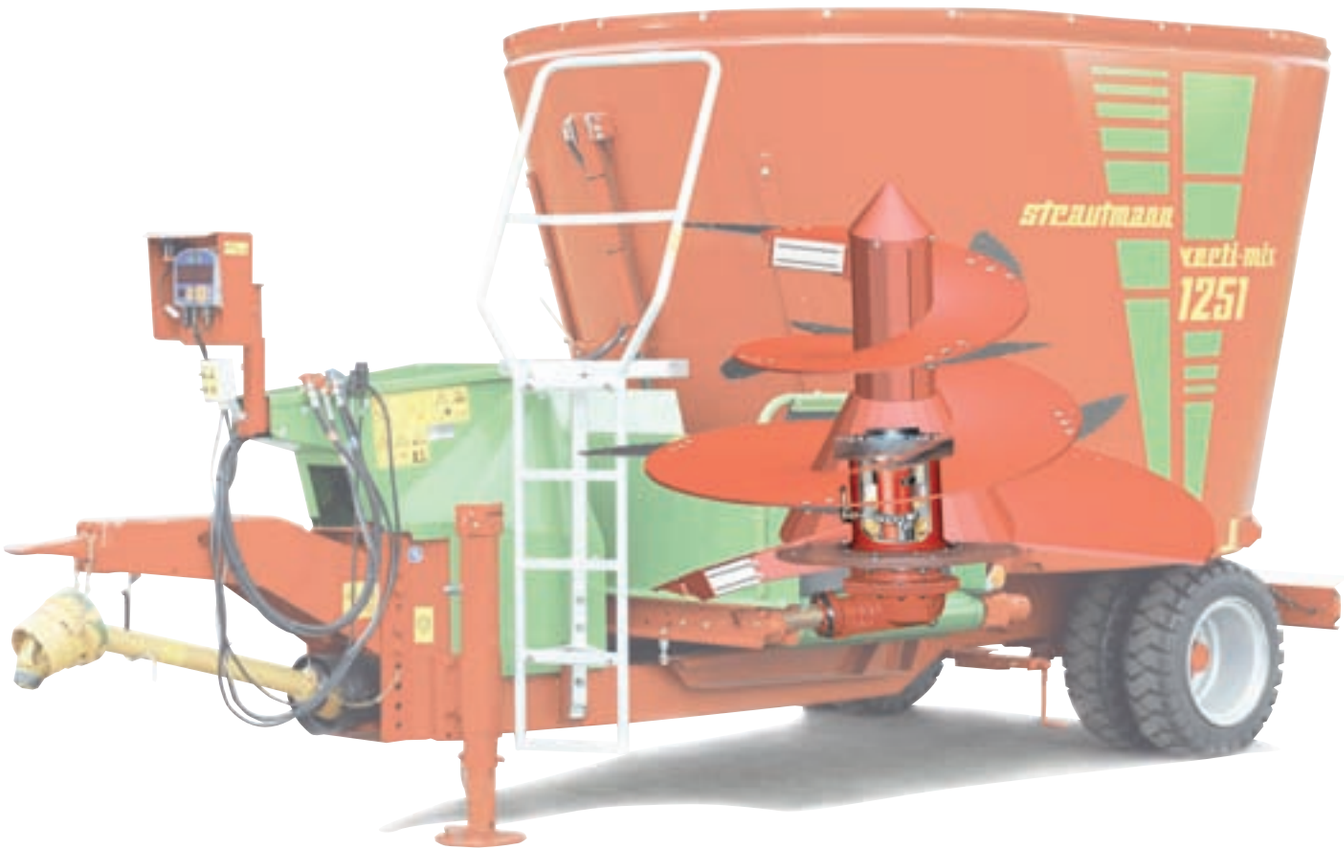



Izturīga pārnesumu kārba
Gliemežmaisītāja pamatā ir robusta un izturīga pārnesumu kārba. Stabilitāti nodrošina liela izmēra konusveida rullīšu gultņi, dubults blīvējums un liela smērvielas kamera, kas ļauj pagarināt apkopes intervālus.



Efektīva sajaukšana
Gliemežmaisītāja un konteinera pareiza kombinācija nodrošina ātru un viendabīgu maisīšanu.

Gliemežmaisītājs – daudzpusība un izturība jebkuros apstākļos

Strautmann Verti-Mix barības maisītāji
Tās ļauj ievērojami palielināt modernu piensaimniecību produktivitāti. Konteinera lieliskās ģeometrijas un gliemežmaisītāja darbību papildina no jauna izstrādātā maisītāja slīpā forma. Tas nodrošina:

- Zemāku nepieciešamo jaudu
- Optimālu barības struktūru
- Viendabīgu sajaukšanu
- Enerģiju taupošu ātru sajaukšanu

Nevainojama maisīšanas kvalitāte un sajaukšana, kurai nepieciešama neliela jauda, garantē izcilu izmaksu efektivitāti jebkuram pielietojuma veidam.

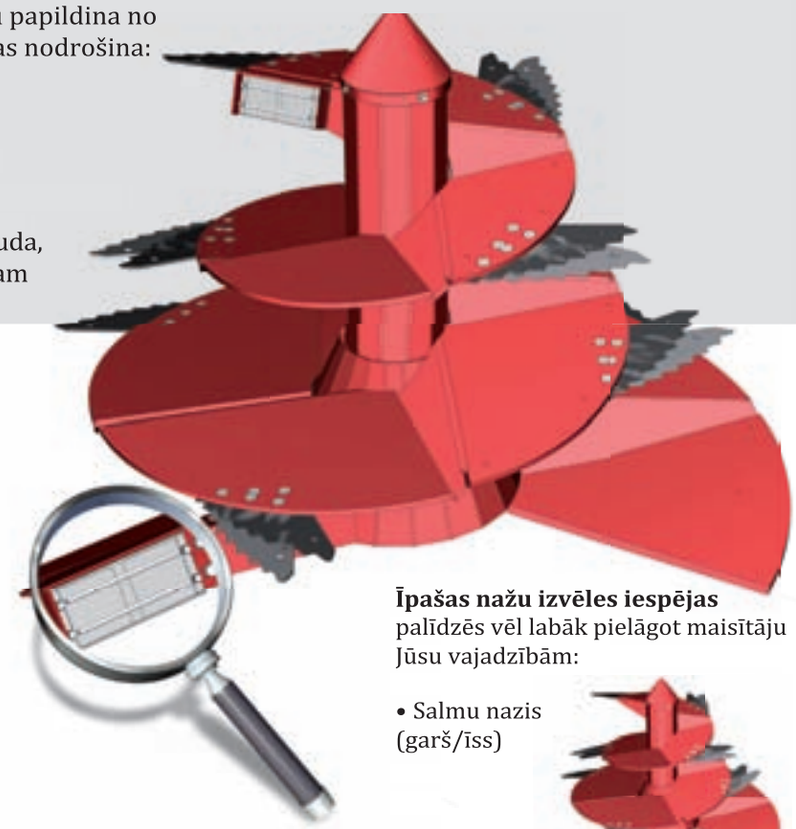

Daudzpusīga un ilgstoša lietošana

Pateicoties patentētajai nažu regulēšanas sistēmai, gliemežmaisītājsu iespējams lieliski pielāgot konkrētajiem lietošanas apstākļiem. Robustā pārnesumu kārba, kam nav nepieciešama intensīva apkope, nodrošina ilgu darba mūžu pat lielas slodzes apstākļos.

Ļoti efektīva metāla svešķermeņu nošķiršana ar magnētu palīdzību

Skābbarība un jebkāda veida pirktā barība var saturēt metāla svešķermeņus, kas var kaitēt Jūsu lopiem.
Strautmann magnētu sistēma (pieejama papildus) tiek uzstādīta tieši uz gliemežmaisītāja un nodrošina optimālu veselības aizsardzību Jūsu govīm. Sistēma tiek uzstādīta tā, lai tā atrastos tiešā un ciešā kontaktā ar maisīto barību, tādēļ tā darbojas ļoti efektīvi. Papildus uzstādāmi “INNODUR” uzliku elementi ievērojami pagarina gliemežmaisītāja darba mūžu.

Papildus pieejams arī lielas noslodzes maisītājs no 20mm bieza tērauda, kas nodrošina par 50% ilgāku kalpošanas mūžu (= par 50% mazākas nodiluma izmaksas).

Rezultāts pēc 14 dienu ilgas mūsu magnētu lietošanas (laulības gredzens attēla stūrī novietots izmēra salīdzinājumam)

→Piemēram: Atlikušais biezums pirms maisītāja nomaiņas ir 5mm, i.e., 15 mm materiāla nodilums lielas noslodzes maisītājam salīdzinājumā ar 10 mm standarta gliemežmaisītājam.

Īpašas nažu izvēles iespējas palīdzēs vēl labāk pielāgot maisītāju Jūsu vajadzībām:

• Salmu nazis (garš/īss)

• Ķīpu griešanas nazis

• Sakņu smalcināšanas nazis

„INNODUR“

Jūs vēlaties, lai Jūsu uzņēmums augtu – Jūsu Verti-Mix pielāgosies Jūsu augošajām prasībām

Patentētais konteinera augšējās malas reljefs piešķir Strautmann barības dalītājiem papildu izturību. Tas kalpo kā pamats diviem atšķirīgiem konteinera pagarinājumiem, kas palīdzēs regulēt barības dalītāja ietilpību.

Jūsu priekšrocības:

- Vienkārši pielāgojamas ietilpības pagarinājums
- Lielāka konteinera stabilitāte, pateicoties reljefam
- Visi komponenti izstrādāti maksimālai ietilpībai

Optimāls konteinera ietilpības pielietojums

Atkarībā no pieejamās telpas, varat izmantot agregātus ar dažādu augstumu.

Iekšējais pārplūdes gredzens optimālai konteinera izmantošanai, ja telpā ir zemi griesti

Pareizais Verti-Mix Jūsu vajadzībām...

- Atkarībā no barības devas, ļauj pabarot 6 līdz 8 govis uz vienu m^3 barības, barojot reizi dienā
- Regulējams tilpums ar konteinera pagarinājumu palīdzību

Pamata iekārta	Pamata tilpums	Tilpums ar 180mm pagarinājumu	Tilpums ar 360mm pagarinājumu
Verti-Mix 951	7.5 m^3	8.5 m^3	9.5 m^3
Verti-Mix 1251	10 m^3	11 m^3	12.5 m^3
Verti-Mix 1451	13.5 m^3	15 m^3	
Verti-Mix 1651	13.5 m^3	15 m^3	16.5 m^3

Papildu paplašinājumu izmēri pieejami pēc pieprasījuma

180 mm pagarinājums

Pievienojot pagarinājumu, turpiniet izmantot pārplūdes gredzenu. Tiek mainīti tikai balsti.

360 mm pagarinājums

Strautmann barības dalītāji ar diviem gliemežmaisītājiem

Verti-Mix Double sērijas barības dalītājs īpaši izceļas ar to maisīšanas ietilpību, saglabājot kompaktu izmēru.
Inovatīvā pagarinājumu koncepcija ļauj augošiem uzņēmumiem pielāgot barības dalītāju savām vajadzībām.

- 2 gliemežmaisītāji
- Papildus pieejama magnētu sistēma optimālai dzīvnieku veselībai
- Pieejams arī ar tandēma asi

Iespējamas komplektācijas izmaiņas

Pareizais Verti-Mix Jūsu vajadzībām...

Pamata iekārta	Pamata tilpums	Tilpums ar 180mm pagarinājums	Tilpums ar 360mm pagarinājums
Verti-Mix 1501 D	12,0 m³	13,5 m³	15,0 m³
Verti-Mix 1801 D	14,0 m³	16,0 m³	18,0 m³
Verti-Mix 2401 D	19,0 m³	21,5 m³	24,0 m³
Verti-Mix 3101 D	25,0 m³	28,0 m³	31,0 m³

Izlādes varianti – pielāgojami Jūsu saimniecības vajadzībām

Sānu izlādes gadījumā asimetriskais lūku novietojums nodrošina optimālu barības padevi.

- Brīva un vienmērīga izlāde
- Optimāla barības dalītāja pozīcija attiecībā pret materiāla plūsmu konteinerā
- Barība netiek noblīvēta ar riteņiem

Izvēlieties piemērotāko barības maisītāju ar dažādām izvades iespējām.

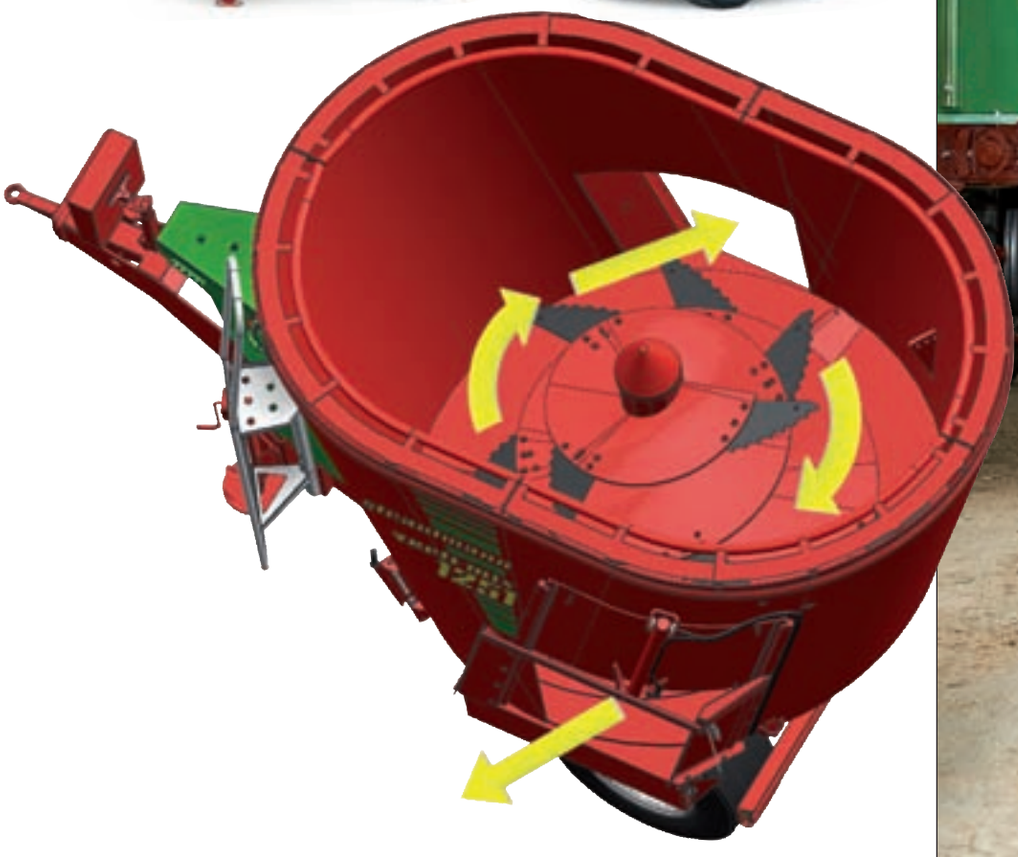

Iespējamas komplektācijas izmaiņas

Iespējamas komplektācijas izmaiņas

Barību pasargājoša izvade ar regulējamu sānu tekņu palīdzību

Iekārtām ar sānu izvadu, barošanu nodrošina regulējamas teknes.

Sānu tekne ir mehāniski darbināma ar sānu lūku palīdzību
- ... apstājas miera pozīcijā, ja sānu lūkas tiek aizvērtas – barības atlikumi nonāk atlokā un nenokrīt zemē
- ... nodrošina barības padevi prom no brauktuves – riteņi nešķērso padoto barību

Sānu teknes iespējams aprīkot ar papildus pieejamu hidraulisku iedarbināšanas mehānismu.

Padeve šaurās barošanas ejās

Ērtākai barošanai pat šaurās barošanas ejās ar vienu ieeju tiek izmantotas sānu lūkas aiz riteņiem. Barība tiek brīvi padota vienā vai abās pusēs aiz riteņiem.*

Aizmugurējā centrālā padeve

Maisījumu gatavošanai vai centrālai barības padevei. Strautmann piedāvā aizmugurējās centrālās padeves iespēju.*

*izņemot Verti-Mix-L

Strautmann divvirzienu konveijers

Vienkārša padeve redzamības robežās

Strautmann divvirzienu konveijers ir pierādījis savas spējas desmitiem tūkstošos iekārtu, veicot barības maisījuma padevi. Pateicoties tā atvērtajai konstrukcijai, tas ir viegli saskatāms vadītājam (priekšējās padeves gadījumā) gan pa labi, gan pa kreisi.

Regulējams konveijera ātrums ļauj precīzi padot barību. Slēgta režģa veltnis nodrošina labu piedziņas veltņa saķeri un spēka pārnesi bez slīdēšanas. Atvērta režģa veltnis neļauj materiālam uzkrāties un pagarina konveijera kalpošanas mūžu, pateicoties plūstošajai konveijera darbībai.

Hidrauliski barības konveijera pagarinājumi pieejami pēc pieprasījuma.

C-veida konveijers –lielākai pielietojuma daudzveidībai

Īpaši daudzpusīgas iespējas, izdalot barību ar C-veida konveijeru

Strautmann īpaši izstrādātais C-veida konveijers ir paredzēts barības padevei augstās silēs un to ir iespējams regulēt dažādiem darbības apstākļiem no traktora vadītāja kabīnes.*

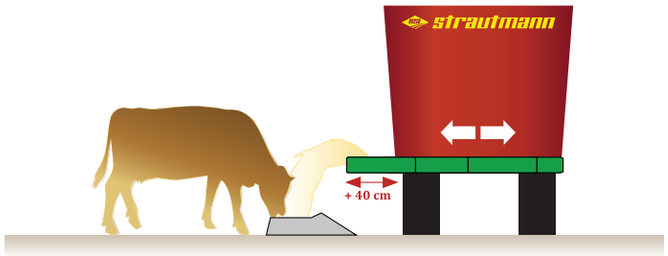

Sānu kustība pa kreisi un pa labi
Iespējams izbīdīt par 40cm uz katru pusi; tas ļauj viegli padot barību silēs, kam nav iespējams vienkārši pietuvoties. Otru pusi iespējams noslēgt ar teleskopisku konveijera aizmugures aizsargu.

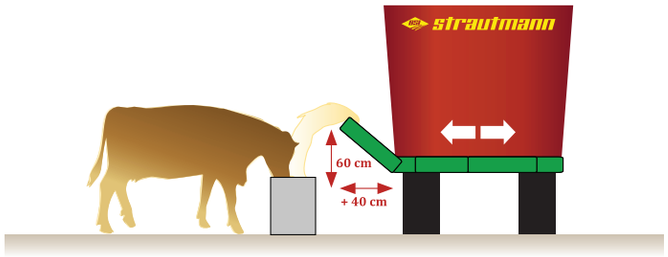

Var izmantot kā pacēlēju
Tā kā konveijeru var pacelt uz augšu uz vienu vai otru pusi par 60cm, iespējams piepildīt pat augstas siles.

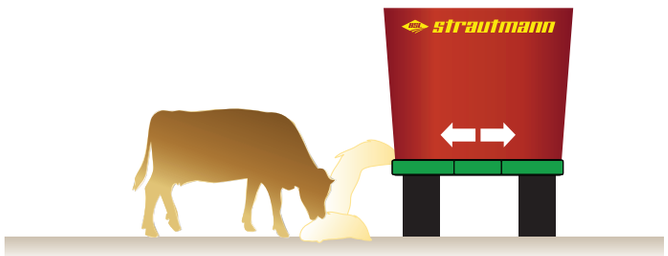

Var izmantot kā divvirziena konveijeru
Barības padeve brīvā veidā uz zemes pa labi vai pa kreisi. Elektriski regulējams konveijera ātrums ļauj pielāgot to katras kūts apstākļiem.

*izņemot Verti-Mix-L

Aizgaldu apkopšana ar Verti-Mix

Vēl viena Verti-Mix priekšrocība ir tā, ka to iespējams izmantot kā kaisītāju

Ražīgām govīm nepieciešami 2kg pakaišu dienā – tas ir vairāk kā 6t mēnesī 100 govīm. Pateicoties šim papildu aprīkojumam, Verti-Mix barības maisītāju iespējams izmantot arī šāda veida darbam.

Salmu pūtējs*

Gliemežmaisītājs viegli izritina un sagriež salmu ķīpas. Hidrauliskais salmu pūtējs izmētā salmus līdz pat 15m attālumā barošanas zonā.
Rotējošo tekni un gala atloku iespējams regulēt manuāli vai elektriski (no vadītāja kabīnes).**

Iespējamas komplektācijas izmaiņas

*izņemot Verti-Mix-L
** Salmu pūtējs pieejams tikai ar aizmugures padevi

Ātrais pakaišu rullis*

Jo tīrāks aizgalds un jo mazāk tajā baktēriju, jo veselīgāki būs dzīvnieki. Ideālais materiālu maisījums ir salmi, kūdra, zāģu skaidas un kaļķis. Kad sajaukšana konteinerā ir pabeigta, maisījums ar trumuļa palīdzību tiek izkaisīts līdz pat aizgalda galvgalim – tas ir ērts un uzticams un nodrošina maksimālas ērtības dzīvniekiem, kā arī to tesmeņu veselību.

*vienīgi kopā ar elektrisko darbināšanas iespēju

Strautmann ekspluatācijas iespējas

Strautmann ņem vērā atsevišķas klientu vajadzības attiecībā uz ekspluatācijas iekārtām. Optimālā ekspluatācijas mehānisma izvēle galvenokārt ir atkarīga no lietotāja.

1. Tiešs savienojums ar traktoru

Priekšnosacījumi:

- Viens dubultās darbības izvadu pāris katrai funkcijai

Laba izvēle, ja:

... traktors reti tiek atvienots
... barības dalītājs ir aprīkots vienīgi ar sānu padevi

2. Ekspluatācija ar trošu dalītāja palīdzību

Priekšnosacījumi:

- Viens dubultās darbības izvadu pāris traktoram

Laba izvēle, ja:

...tiek izmantoti vecāki traktori ar tikai dažām kontroles ierīcēm

3. Elektriskais kontroles komplekts

Priekšnosacījumi:

- Viens dubultās darbības izvadu pāris traktoram

Laba izvēle, ja:

...nepieciešamas ērtības un lielāka efektivitāte.

Svēršana un ekspluatācija - Izdariet savu izvēli

Svēršanas ierīces

Svēršanas ierīce ir neatņemama barības dalītāja sastāvdaļa. Tikai pilnīgi precīzi noteikts atsevišķu sastāvdaļu daudzums nodrošina, ka barības dalītāja izmaksu efektivitāte tiek izmantota pilnībā.

Digi-Star EZ 2400 V

- papildināma svēršanas ierīce
- daļējs nulles iestatījums
- iebūvēts jaukšanas taimeris
- 6 cipari, katrs 43mm augsts
- p 254mm x a 188mm x d 127mm

Digi-Star EZ 3600 V

- programmējama svēršanas ierīce ar datu pārnesi uz datoru
- 20 receptes
- 99 komponenti
- 6 cipari, katrs 43mm augsts
- komponentu identifikācija slīdoša teksta veidā
- p 254mm x a 188mm x d 127mm

Digi-Star CC 400

- papildu displejs pieejams tikai EZ 2400 V vai EZ 3600 V (bezvadu)
- 6 cipari, katrs 43mm augsts
- komponentu identifikācija slīdoša teksta veidā
- diapazons līdz 300m
- p 254mm x a 188mm x d 127mm

Papildaprīkojuma iespējas

Augšējā sakabe 40mm

Minerālbarības piltuve

Atpakaļskata kamera un lukturis

Izliekts sakabes stienis

Sakņu griezējnazis

Atpakaļskata kameras monitors

Savienojums K80

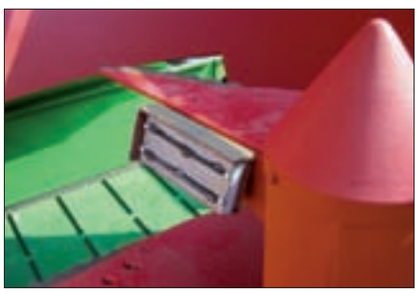

Magnētiskā sistēma

Apgaismojums

Sakabes stienis 50mm

Konveijera pagarinājums

Vadības komplekts ar potenciometru

Mehāniskais pretgriezējs

Hidrauliskais pretgriezējs

Hidrauliskie motori – atkarībā no pielietojuma veida varat izvēlieties dažādus hidromotorus ar dažādiem ātrumiem

Iespējamas komplektācijas izmaiņas

Svēršanas ierīcei (šeit AC50)

Svari ar signālu

Svari ar antenu
un signāllampu

Riteņi dažādiem pielietojuma veidiem

19/45-17 (18 PR)

10.0/75-15.3(18 PR

400/60-15,5 (14 PR)

400/45 L 17.5

400/60-15,5 (18 PR)

26 x 8.0-14 (16 PR)

8.15-15 (14 PR) Zwilling

505/50 R 17

435/50 R 19,5

250-70-15.5 (18 PR)

Barības dalītājs Verti-Mix 951-L – 1251-L

Tehniskie dati

Tips		**VM 951**			**VM 1251**		
Tilpums*	m^3	7,5	8,5	9,5	10,0	11,0	12,5
Izmēri							
- garums	m	4,85	4,85	4,85	4,87	4,94	4,98
- platums ar 1 izvadu	m		2,30			2,42	
- platums ar 2 izvadiem	m		2,44			2,44	
Maks. pieļaujamais svars	kg	6310	6850	7430	8050	8730	9380
Iekārtas svars	kg	3410	3470	4060	3990	4050	4140
Sliede	m		1,65			1,65	
Riteņu sliede	m		1,90			1,90	
Izvada augstums	m		0,48			0,48	
Konteinera sienas biezums	mm	8	8	8	8	8	8
Konteinera pamata plāksnes biezums	mm	18	18	18	20	20	20
Izmēri ar riepām			250/70-15.5			250/70-15.5	

* Piemērojamie maisīšanas tilpumi: Gliemežmaisītāja tilpums ir atrēķināts no kopējā tilpuma
Ilustrācijas, tehniskie dati un svars var mainīties tehnisko izmaiņu rezultātā, tādēļ piegādes brīdī nav saistoši.

Pārnesumu kārbas varianti un nepieciešamā jauda [zs/kW]							
Tips	Apgr./min		**VM 951**			**VM 1251**	
Bez divu ātrumu pārnesumu kārbas	26	29/39	32/43	35/47	41/56	43/58	46/62
Ar divu ātrumu pārnesumu kārbu	17,3/26	21/28	23/31	25/34	29/39	31/42	33/45
Bez divu ātrumu pārnesumu kārbas	30	36/49	39/53	42/57	55/75	57/78	60/81
Ar divu ātrumu pārnesumu kārbu	20/30	26/35	28/38	30/41	39/53	41/56	43/58
Riteņi un to ietekme uz transportlīdzekļa augstumu							
Tips			**VM 951**			**VM 1251**	
10.0/75-15.3 (18 PR)	m	2,12	2,30	2,48	-	-	-
26 x 8.0-14 (16 PR) r.e.	m	1,99	2,17	2,35	-	-	-
250-70-15.5 (18 PR)	m	2,04	2,22	2,40	2,33	2,51	2,69
400/60-15,5 (18 PR)	m	2,10	2,28	2,46	2,39	2,57	2,75
8.15-15 (14 PR) divasu	m	2,03	2,21	2,39	2,32	2,50	2,68

Barības dalītājs Verti-Mix 951-1651

Tehniskie dati

Tips		VM 951			VM 1251			VM 1451		VM 1651		
Tilpums*	m^3	7,5	8,5	9,5	10,0	11,0	12,5	13,5	15,0	13,5	15,0	16,5
Izmēri												
Pagarinājumsa augstums	m	-	0,18	0,36	-	0,18	0,36	-	0,18	-	0,18	0,36
- garums ar konveijeru priekšā	m		5,30			5,50			5,75		5,75	
- garums ar konveijeru aizmugurē [1)]	m		4,90			5,04			5,17		5,17	
- garums bez konveijera	m		4,65			4,87			5,10		5,10	
- platums ar konveijeru	m		2,16			2,28			2,42		2,42	
- platums ar vienu izvada lūku	m		2,26			2,38			2,52		2,52	
- platums ar divām izvada lūkām	m		2,36			2,48			2,62		2,62	
Aptuvenais augstums	m	2,31	2,49	2,67	2,72	2,9	3,08	2,92	3,10	2,92	3,10	3,28
Bruto transportlīdzekļa svars	kg	7000	7000	7000	9000	9000	9000	11400	11400	11400	11400	11400
Aptuvenais iekārtas svars												
- ar konveijeru	kg	3200	3260	3300	3800	3860	4150	4840	4900	4840	4900	5000
Riteņu sliedes platums	m		1,5			1,6			1,74		1,74	
Ārējais riteņu platums	m		1,77			1,87			2,23		2,23	
Izvada augstums	m		0,75			0,87			0,74		0,74	
Konteinera sienas biezums	mm		8			8			8		8	
Pamata plāksne (mērot līdz pamata plāksnes apakšējai malai)	mm		18			20			20		20	
Izmēri ar riepām			10.0/75-15.3			400/60-15.5			8.15-15		8.15-15	
Riteņi un to ietekme uz transportlīdzekļa augstumu												
10.0/75-15.3 (18 PR)	m	2,31	2,49	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-
26 x 8.0-14 (16 PR) r.e.	m	2,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruto svars samazināts līdz		6260 kg										
250/70-15 (18 PR)	m	2,32	2,5	2,68	2,61	2,79	-	-	-	-	-	-
Bruto svars samazināts līdz						8500 kg						
400/45 L 17.5	m	2,38	2,56	2,74	2,67	2,85	3,03	3,00	-	-	-	-
Bruto svars samazināts līdz								10600 kg				
400/60-15,5 (14 PR)	m	2,43	2,61	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-
400/60-15,5 (18 PR)	m	-	-	-	2,72	2,9	3,08	3,05	-	3,05	-	-
Bruto svars samazināts līdz								9660 kg		9660 kg		
8.15-15 (14 PR) divasu	m	-	-	-	2,58	2,76	2,94	2,92	3,10	2,92	3,10	3,28
19.0/45-17	m	-	-	-	2,72	2,9	-	-	-	-	-	-
Bruto svars samazināts līdz						8320 kg						
215/75R17.5 (133) divasu	m	-	-	-	-	-	-	2,97	3,15	2,97	3,15	3,33
505/50 R 17 (146G)	m	-	-	2,77	2,95	3,13	-	-	-	-	-	-
435/50 R 19.5	m	-	-	-	2,76	2,94	3,12	3,14	3,32	3,14	3,32	3,50
Pārnesumu kārbu veidi + nepieciešamā jauda kw/zs												
Tips	Apgr./ min.	VM 951			VM 1251			VM 1451		VM 1651		
Bez divu ātrumu pārnesumu kārbas	26	29/39	32/43	35/47	41/56	43/58	46/62	56/76	62/84	-	-	-
Ar divu ātrumu pārnesumu kārbu	14,4/26	21/28	23/31	25/34	29/39	31/42	33/45	40/54	44/60	-	-	-
Bez divu ātrumu pārnesumu kārbas	30	36/49	39/53	42/57	55/75	57/78	60/81	70/95	77/105	70/95	77/105	84/114
Ar divu ātrumu pārnesumu kārbu	16,7/30	26/35	28/38	30/41	39/53	41/56	43/58	50/68	55/75	50/68	55/75	60/82
Bez divu ātrumu pārnesumu kārbas	23	-	-	-	-	-	-	-	-	54/73	59/80	65/88
Ar divu ātrumu pārnesumu kārbu	12,8/23	-	-	-	-	-	-	-	-	39/53	42/57	46/63

[1)] +125mm ar apgaismojumu

Barības dalītājs Verti-Mix 1501 / 1801 Double

Tehniskie dati

Tips		**VM 1501 Double**			**VM 1801 Double**		
Tilpums*	m^3	12,0	13,5	15,0	14,0	16,0	18,0
Izmēri							
Maisīšanas konteinera augstums	m	1,56	1,74	1,92	1,56	1,74	1,92
Pagarinājumsa augstums	m	-	0,18	0,36	-	0,18	0,36
- garums ar konveijeru priekšā	m		7,01			7,40	
- garums ar konveijeru aizmugurē[1)]	m		6,61			6,98	
- garums bez konveijera	m		6,34			6,71	
- platums ar konveijeru	m		1,96			2,16	
- platums ar vienu izvada lūku	m		2,06			2,26	
- platums ar divām izvada lūkām	m		2,16			2,36	
Aptuvenais augstums	m	2,35	2,53	2,71	2,37	2,55	2,73
Bruto transportlīdzekļa svars	kg	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Aptuvenais iekārtas svars							
- ar konveijeru	kg	5.500	5.550	5.600	6.100	6.150	6.200
- ar 2 izvades lūkām	kg	5.300	5.350	5.400	5.900	5.950	6.000
Riteņu sliedes platums	m		1,52			1,52	
Ārējais riteņu platums	m		2,03			2,03	
Izvada augstums	m		0,79			0,81	
Konteinera sienas biezums	mm		8			8	
Pamata plāksne	mm		18			20	
Izmēri ar riteņiem							
- viena ass			215/75-17,5			215/75-17,5	
Riteņi un to ietekme uz transportlīdzekļa augstumu							
Riteņi vienai asij							
8.15-15 (14 PR) dubulti	m	2,30	2,48	2,66	2,34	2,52	2,70
Riteņu sliede 1500 mm[2)]	m	2,28	2,46	2,64	-	-	-
215/75R17,5 dubulti	m	2,35	2,53	2,71	2,37	2,55	2,73
Riteņu sliede 1500 mm[2)]	m	2,34	2,52	2,70	-	-	-
435/50R19,5	m	2,51	2,69	2,87	2,52	2,70	2,88
Riteņu sliede 1500 mm[2)]	m	2,49	2,67	2,85	-	-	-
400/60-15,5, riteņu sliede 1500 mm	m	2,43	2,61	2,79	-	-	-
(samazināta kravnesība līdz: 10800 kg)[2)]	m	2,38	2,56	2,74	-	-	-
10,0/75-15,3, riteņu sliede 1650 mm	m	-	-	-	2,38	2,56	2,74
400/60-15.5, riteņu sliede 1720 mm	m	-	-	-	2,51	2,69	2,87
Samazināta kravnesība līdz	kg					**12.800**	
435/50 R 19.5, riteņu sliede 1720 mm	m	-	-	-	2,56	2,74	2,92
Kopējais svars	kg					**12.800**	

Pārnesumu kārbu veidi + nepieciešamā jauda kw/zs

Tips	Apgr./min		**VM 1501 Double**			**VM 1801 Double**	
Bez divu ātrumu pārnesumu kārbas	26	62/84	70/95	78/106	83/113	91/124	99/135
Ar divu ātrumu pārnesumu kārbu	14,4/26	38/52	43/58	48/65	51/69	56/76	61/83
Bez divu ātrumu pārnesumu kārbas	30	81/110	89/121	97/132	104/141	112/152	118/160
Ar divu ātrumu pārnesumu kārbu	16,7/30	50/68	55/75	60/82	64/87	69/94	73/99

[1)]+90mm ar apgaismojumu [2)]Augstums pie vidējas ass mozīcijas (tikai VM 1501)
*Pielietojamais maisīšanas tilpums: Svārpstu tilpums atskaitīts no kopējās ietilpības

Barības dalītājs Verti-Mix 2401 / 3101 Double

Tehniskie dati

Tips		**VM 2401 Double**			**VM 3101 Double**		
Tilpums*	m^3	19,0	21,5	24,0	25,0	28,0	31,0
Izmēri							
Maisīšanas konteinera augstums	m	1,85	2,03	2,21	-	-	
Pagarinājumsa augstums	m	-	0,18	0,36	-	0,18	0,36
- garums ar konveijeru priekšā	m		7,76			8,13	
- garums ar konveijeru aizmugurē[1)]	m		7,27			7,55	
- garums bez konveijera	m		7,06			7,44	
- platums ar konveijeru	m		2,28			2,42	
- platums ar vienu izvada lūku	m		2,38			2,52	
- platums ar divām izvada lūkām	m		2,48			2,62	
Aptuvenais augstums	m	2,66	2,84	3,02	3,21	3,39	3,57
Bruto transportlīdzekļa svars	kg	16.300	16.300	16.300	18.000	18.000	18.000
Aptuvenais iekārtas svars							
- ar konveijeru	kg	7.300	7.350	7.400	9.600	9.675	9.750
- ar 2 izvades lūkām	kg	7.100	7.150	7.200	9.400	9.475	9.550
Riteņu sliedes platums	m		1,74 / 1,94			1,94	
Ārējais riteņu platums	m		2,25			2,37	
Izvada augstums	m		0,81			1,03	
Konteinera sienas biezums	mm		8			8	
Pamata plāksne	mm		20			20	
Izmēri ar riteņiem							
- viena ass			235/75 R17.5			-	
- divas asis			-			435/50 R 19,5	

*Pielietojamais maisīšanas tilpums: Svārpstu tilpums atskaitīts no kopējās ietilpības

Riteņi un to ietekme uz transportlīdzekļa augstumu							
Riteņi vienai asij							
235/75R 17.5, dubulti, riteņu sliede 1740 mm	m	2,66	2,84	3,02	-	-	-
455/45R 22.5, riteņu sliede 1720 mm	m	2,85	3,03	3,21	-	-	-
435/50R 19,5, riteņu sliede 1720 mm	m	2,80	2,98	3,16	-	-	-
Riteņi divām asīm							
435/50 R 19,5, riteņu sliede 1720 mm	m	2,80	2,98	3,16	-	-	-
Ceļa noslodzes samazinājums līdz	kg		**12.100**				
400/60-15.5, riteņu sliede 1720 mm	m	2,80	2,98	3,16	-	-	-
435/50 R 19.5, riteņu sliede 1930 mm	m	2,87	3,05	3,21	3,21	3,39	3,57
435/50 R 19.5, riteņu sliede 1720 mm	m	2,84	3,02	3,20	-	-	-

Pārnesumu kārbu veidi + nepieciešamā jauda kw/zs

Tips	Apgr./min	**VM 2401 Double**			**VM 3101 Double**		
Bez divu ātrumu pārnesumu kārbas	23	-	-	-	-	-	-
Ar divu ātrumu pārnesumu kārbu	12,8/23	-	-	-	85/116	91/124	96/130
Bez divu ātrumu pārnesumu kārbas	26	-	-	-			
Ar divu ātrumu pārnesumu kārbu	14,4/26	67/91	72/98	77/105	-	-	-
Bez divu ātrumu pārnesumu kārbas	30	-	-	-	-	-	-
Ar divu ātrumu pārnesumu kārbu	16,7/30	83/113	88/120	93/126	97/132	103/140	109/148

[1)] +90mm ar apgaismojumu

Iespējamas komplektācijas izmaiņas

strautmann

Strautmann galvenā ražotne Bad Laer

www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG ir ģimenes uzņēmums no Lejassaksijas dienvidiem, kurš jau nosvinējis savu 85. dzimšanas dienu un kuru vada trešā vienas ģimenes paaudze. Modernā ražotnē Strautmann ražo atsevišķas mašīnu sastāvdaļas, kā arī mašīnu aprīkojumu, piemēram, pašizgāzējas piekabes, skābbarības lāpstas un atgriezējkausus. Tā kā ražotājs piedāvā plašu iekārtu klāstu ganāmpulka barošanai, zaļbarības savākšanai, universālas kaisīšanas un transporta tehnoloģijas, kā arī padeves un dozēšanas tehnoloģijas biogāzes ražotnēm, Strautman ir partneris ar pareizo kompetenci gandrīz ikvienam klientam šajā industrijā.

Pol-Strautmann

Strautmann sadarbības partneris Latvijā

AGROTRAC

SIA Agrotrac
IK Rāmava · Valdlauči · Ķekavas pag.
Ķekavas novads · LV-1076
Reģ. Nr. 40103386870
Tirdzniecības nodaļa:
Māris Priede tālr. 29283999 · maris@agrotrac.lv
Jānis Taranda tālr. 28398222 · janis@agrotrac.lv

strautmann

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG
Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49 (0)5424/802-0
Fax: +49 (0)5424/802-76
info@strautmann.com
www.strautmann.com

075/09.2015