



strautmann



Universāls organisko mēslojumu izklieģētājs

**VS izklieģētāji
1205 – 2005**



Organisko mēslojumu izklieģētājs

VS 1205 – 2005

Jaudīgs palīgs dažādiem apstākļiem.



Maksimāla stabilitāte

Pilnībā izgatavots no tērauda

Izturīga transportēšanas grīda

ar apaļposmu tērauda ķēdi
vai papildus pieejamu plakanposmu ķēdi

Strautmann universālie izklieģētāji ir īstā izvēle tieši Jums,

...ja uzskatāt, ka organiskais mēslojums ir vērtīgs mēslojums.

...ja vēlaties precīzi izklieģēt organisko mēslojumu.

...ja vēlaties izkaisīt mitrus kaļķus un kompostu.

Liela jauda

- izklienētājs ar 4 kliekētājrulliem vai
- 2 disku plaša leņķa izklienētājiekārta



Ilgstoša precizitāte

pateicoties robustajai izklienēšanas iekārtai, kas pasargāta no nodiluma: izklienēšanas diski un citas dilstošās daļas, kas pārklātas ar Hardox.

Strautmann organisko mēslojumu izklienētājs

- Precīzs
- Izturīgs
- Jaudīgs

Strautmann ir gandrīz 60 gadu pieredze izklienētāju ražošanā un uzņēmums pastāvīgi ir attīstījis un pielāgojis Streublitz modeli atbilstoši pārlicinātu pircēju prasībām.

Kļūstiet par vienu no klientiem, kuri izmanto šīs priekšrocības. Strautmann nosaka industrijas standartus stabilitātes, darba mūža un elastīguma ziņā. Izcila stabilitāte pat pie īpaši lielas slodzes un ilgā darba mūža ir šī kaisītāja raksturīgākās īpašības.



Streublitz izklienētājs ar sānu iekrāvēju, 1957. gads

Saturs

Izklienētājs	4-5
Izturīgs aprīkojums	6
Asis un piekare	7
Ekspluatācijas iespējas	8-9
Tehniskie dati	11

Organisko mēslojumu izkliedētājs

Jaudīgs aprīkojums – jaudīgs sniegums



Dozēšanas aizbīdnis

- Ļauj pakāpeniski izkaisīt smalkus materiālus, piemēram, kanalizācijas dūņas vai kompostu

Ārdīšanas kliebētājrullī

- Ar pieskrūvējamiem smalcināšanas segmentiem
- Ērta rullu apkope

Izkliedēšanas ierobežotājs

- Mehāniski vai hidrauliski darbināms
- Darbam gar lauka robežām vai ūdenstilpnēm
- Precīzs un tīrs darbs
- Pieejams gan kreisajai pusei, gan labajai pusei

Universālā izkļiedes iekārta*

- Izkļiedes platums līdz pat 24m
- Precīza un vienmērīga izkļiede
- Maksimāla caurlaidspēja
- Precīzs paātrinājums

Izkļiedes diski

- Dilstošās daļas un mešanas lāpstas izgatavotas no Hardox – īpaši garam darbmūžam

Izkļiedes iekārtas piedziņa


- Piedziņu nodrošina stiprinātas ķēdes
- Automātiski ķēžu spriegotāji – nav nepieciešama apkope, izturīgi pret nodilumu
- Automātiska izkļiedētāja iekārtas piedziņas ķēžu eļļošanas sistēma pieejama kā papildaprīkojums

Izkļiedes iekārtas pārsega regulēšana

Optimālai izkļiedēšanas kvalitātei

- ➔ Vienkārši regulējams izkļiedes iekārtas pārsegs ļauj pielāgot izkļiedētāju jebkādiem materiāliem un apstākļiem
- ➔ Precizitāte bez jebkādiem kompromisiem
- ➔ Ietaupa jaudu un degvielu

* Standarta 4 kliebētājrullu iekārta ar izkļiedes platumu līdz 8m

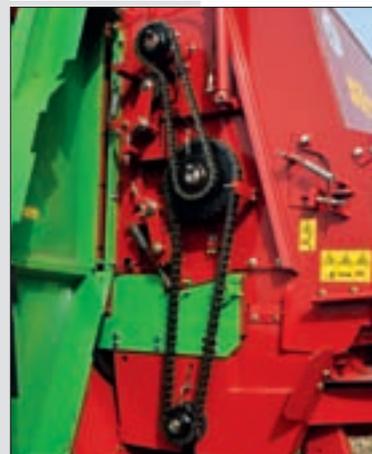

Izturīgs aprīkojums prasīgam darbam



Izgatavots no izturīga tērauda

- Pilnībā sametināti sānu paneļi
- Slīpi sānu paneļi un liela izmēra sānu stabi


Transportēšanas grīda

- Izturīgas 16mm ķēdes ar pārrāvuma slodzi 25t/ katra
- Plūdena kustība bez aizķeršanās, pat lipīga izkliedējamā materiāla gadījumā, pateicoties katras trešās transportēšanas grīdas plāksnes īpašajam profilam
- Darbina liela izmēra pārnese ar hidraulisku motoru



Komposta papildborti

- 300mm augstumā
- Izliekti uz āru
- ➔ Palielina kravnesību
- ➔ Pasargā no iekrautā materiāla izbiršanas

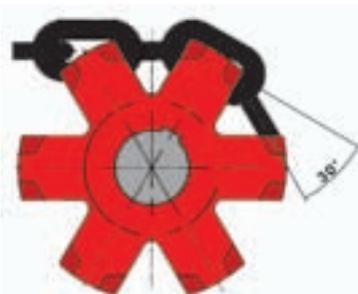

Ķēdes piedziņas zobrati

- Pašattīroši
- Neliels griešanās leņķis samazina tērauda ķēžu apaļo posmu nodilumu un pagarina darbmūžu



Automātiska transportēšanas grīdas ķēdes spriegošana

- Vienkārša vizuāla spriegošanas pārbaude no priekšpusē
- Vienkārša ķēdes atkārtota nostiprināšana vajadzības gadījumā
- Ērta pozīcija spriegošanas laikā, pateicoties optimālam novietojumam
- Samazina nodilumu
- ➔ Samazina izmaksas





Vienas ass šasija

- Tikai VS 1205 modeļiem
- Iespēja nokomplektēt ar platām riepām



Paceltā ass divu asu šasijai (papildaprīkojums)

- Nekādas negatīvas slodzes – pat ja izkļiedētājs ir pa pusei tukšs
- Optimāla traktora vilcējspēka pārnese un izmantošana
- Minimāls riepu nodilums



Mehāniskā sakabes amortizācija

- Ietilpst standarta aprīkojumā
- Lielākām braukšanas ērtībām un drošībai



Stūrēšanas funkcija


- Ietilpst VS 1805 un 2005 modeļu papildaprīkojumā (hidrauliskā 1805, elektroniskā 2005 modeļiem)
- Pasargā segumu, riepas un šasiju pagriezienu laikā
- Lielākām braukšanas ērtībām un drošībai atpakaļgaitā

Piedziņas aizsardzība

Atsevišķa izkļiedēšanas iekārtas un katra atsevišķā diska aizsardzība, pateicoties drošības sajūgam

- Pārnesumu kārbas (sarkanā krāsā) tiek pasargātas no bojājumiem
- Atsevišķi drošības sajūgi nodrošina precīzāku jaudas sadali un nodrošina lielāku uzticamību
- Izkliedes iekārtas komponentu ātruma kontrole nodrošina automātisku transportēšanas grīdas apstāšanos, ja ātrums samazinās zem minimālās vērtības

Strautmann ekspluatācijas iespējas

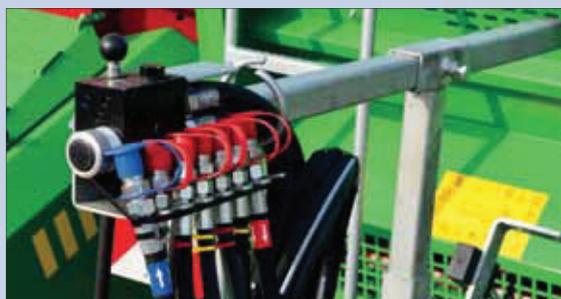

Tiešais savienojums ar traktoru

- Vienkāršs
- Transportēšanas grīdas ātruma regulēšana ar hidraulikas eļļas plūsmas vadību
- Darbināšana no traktora vadītāja kabīnes
- Ātruma kontrole un automātiska transportēšanas grīdas apturēšana



Vienkārša elektro-hidrauliskā vadība

- Vienkārša un droša darbība
- Daudzveidīgas transportēšanas grīdas ātruma elektrisko iestatījumu variācijas ar potenciometra palīdzību
- Ātruma kontrole ar automātisku transportēšanas grīdas apturēšanu





ISOBUS vadība ar izkļiedes daudzuma kontroli

- Lieliski piemērojams izkļiedētājam ar Field Operator 120 palīdzību
- Intuitīva izvēlne ar caurspīdīgu pogu dizainu
- Iekārtas statuss un iebūvēts transportēto kravu skaitītājs
- Izkļiedes daudzuma kontrole pēc tilpuma un ar svēršanas sistēmas palīdzību



Field Operator 300 ar Field Handle

- Universāls ISOBUS termināls
- GPS antena un datu apmaiņa ar saimniecības datoru
- Ērti lietojams ar mīkstiem taustiņiem
- Galvenā tastatūra ar nakts dizainu optimālam darbam tumšā



Transportēto kravu skaitītājs

- Uzskaita transportētās kravas un darba stundas
- Dienas (dzēšams) un kopējais (nedzēšams) skaits





Tehniskie dati



Organiskā mēslojuma izkliedētājs VS 1205, VS 1605, VS 1805, VS 2005 (40 km/h)

Tehniskie dati

Modelis		VS 1205 vienasu	VS 1605 divasu	VS 1805 divasu	VS 2005 divasu
Izmēri					
Kopējais transportlīdzekļa svars					
- Augšējā sakabe	kg	12.000	16.000	18.000	20.000
- Apakšējā sakabe	kg	13.000	17.000	19.000	22.000
Kravnesība					
- 4 kliedētājuļļu izkliedētājs	kg	5.900	6.700	6.800	7.600
- 2 disku izkliedēšanas iekārta	kg	6.500	7.300	7.400	8.200
Korpasa iekšējie izmēri					
Garums	m	5,53	5,53	5,53	6,03
- līdz dozēšanas aizbīdnim	m	4,85	4,85	4,85	5,35
Platums	m	1,93	1,93	1,93	1,93
Augstums	m	1,06	1,06	1,06	1,06
Izkliedēšanas iekārtas klīrenss, 4 kliedētājuļļi	m	1,46	1,46	1,46	1,46
Izkliedēšanas iekārtas klīrenss, 2 diski		1,55	1,55	1,55	1,55
Dozēšanas aizbīdņa klīrenss	m	1,55	1,55	1,55	1,55
Vispārīgie izmēri					
Garums (4 kliedētājuļļi/2 diski)	m	7,93 / 8,14	7,93 / 8,14	7,93 / 8,14	8,43 / 8,64
Platums	m	2,75	2,55	2,65	2,81
Augstums	m	3,34	3,18	3,18	3,57
Iekraušanas augstums	m	2,54	2,58	2,58	2,77
Kravnesība	m ³	16,5	16,5	16,5	18,0
- ar dozēšanas aizbīdņi	m ³	14,5	14,5	14,5	16,0
Riepu izmēri		750/45 R 26,5	600/50-22,5	600/50-22,5	710/50 R 26,5
Nepieciešamā jauda	zs/kW	88/120	88/120	88/120	110/150



strautmann



Strautmann galvenā ražotne Bad Laer

www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG ir vidēja mēroga ģimenes uzņēmums no Lejassaksijas dienvidiem, kura jau nosvinējusi savu 85. dzimšanas dienu un kuru vada trešā vienas ģimenes paaudze. Modernā ražotnē, Strautmann ražo atsevišķas mašīnu sastāvdaļas, kā arī mašīnu aprīkojumu, piemēram, pašizgāzējas piekabe, skābbarības lāpstas un šķēru kausus.

Tā kā ražotājs piedāvā plašu iekārtu klāstu ganāmpulka barošanai, zaļbarības ievākšanai, universālas izkliešanas un transporta tehnoloģijas, kā arī padeves un dozēšanas tehnoloģijas biogāzes ražotnēm, Strautmann ir partneris ar pareizo kompetenci gandrīz ik vienam klientam šajā industrijā.



Pol-Strautmann



Strautmann sadarbības partneris Latvijā



SIA Agrotrac
IK Rāmava · Valdlauči · Ķekavas pag.
Ķekavas novads · LV-1076
Reģ. Nr. 40103386870
Tirdzniecības nodaļa:
Māris Priede tālr. 29283999 · maris@agrotrac.lv
Jānis Taranda tālr. 28398222 · janis@agrotrac.lv



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG
Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49 (0)5424/802-0
Fax: +49 (0)5424/802-76
info@strautmann.com
www.strautmann.com