

MINERĀLMĒSLU IZKLIEDĒTĀJS

 **IrTem**





Mēslošana
viegli vienmēr un visur

Minerālmēsļu izkliedētājs


Viegla ekspluatācija, mūsdienīgas tehnoloģijas - minerālmēsļu izkliedētāji granulēto mēslošanas līdzekļu izklidei.

Viegli lietojami, moderni izkliedētāji darbam ar granulētiem mēslošanas līdzekļiem.

Uzkarināma tipa mašīnas, ar dubultdisku sadalītāju, regulējamu (ar sasvēršanas funkciju) taisnstūra formas tvertni ar sešstūrveida mēslojuma sekciju, hidrauliski vadāmiem dozatoriem un piedziņu no traktora jūgvārpstas. Mikseris, dozēšanas un sadales sistēmu elementi un aizmugurējās aizsargbarjeras ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda. Viegli salokāms tvertnes tenta pārsegs. Ar hidrauliskās vadības palīdzību mēslojuma plūsmu var viegli kontrolēt no traktora kabīnes uz lauka robežas.


Tehniskie raksturlielumi		Minerālmēsļu izkliedētājs					
		F 08	F 10	F 12	F 14	F 16	F 20
	Mērvienība						
Tvertnes tilpums	litrs	800	1000	1200	1400	1600	2000
Platums	cm	215					
Augstums	cm	110	120	131	142	153	160
Garums	cm	119	119	119	119	119	119
Tvertnes garums	cm	102	102	102	102	102	102
Tvertnes platums	cm	203	203	203	203	203	203
Kopējais augstums ar tentu	mm	130	141	152	163	174	181
Tenta svars	kg	485	510	520	550	560	600
Tvertnes tips	-	Taisnstūrveida/ bezšuvju					
Signālapgaismojums	-	Prožektorī labajā un kreisajā mašīnas pusē					
Min. - maks. izklide	kg/ha	5 - 100					
Iespējamie darba ātrumi	km/st.	6 - 8 - 10 - 12 - 15					
Miksera tips	-	Zvaigžņveida, nerūsējošais tērauds					
Pārvade uz mikseri	-	Kādes piedziņa ar dubulto zobratu reduktoru ar sprieguma kontroli					
Miksera darba cikls	apgr./min.	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215
Piemērotie izklidējamā mēslojuma veidi	-	Kristāli / prils / granulas / peletes					
Darba platums	m	10 - 12 - 15 - 18 - 24					
Lāpstīņu tips	-	4 gab., nerūsējošais tērauds					
Teknes tips	-	Konusveida, nerūsējošais tērauds					
Minimāla nepieciešamā jauda	ZS	45	50	80	100	110	130
Ierobežotājs	-	Atsevišķi pasūtāms aprīkojums					
Ātruma kontroles devēji	-	Atsevišķi pasūtāms aprīkojums					



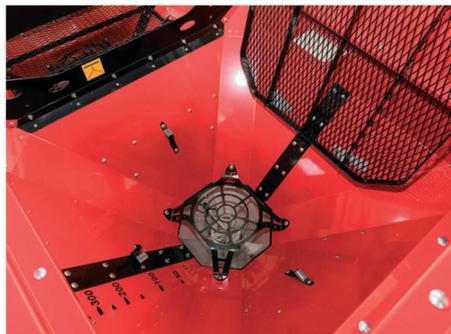

Taisnstūrveida tvertne

Tās forma vienkāršo mēslojuma padeves procesu un novērš mēslošanas līdzekļu uzkrāšanos tvertnē.

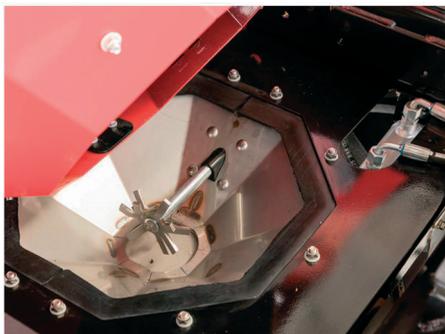

Mikseris

Zema ātruma nerūsējošā tērauda zvaigžņveida mikseris, darbojoties astonepūstā formas mēslojuma kamerā, novērš izmantojamā mēslojuma sablīvēšanos.



Līmeņrādis

Viegli regulējams, ļauj novietot mašīnu paralēli zemei



Dozēšanas regulēšana

Ar sviras palīdzību var viegli un precīzi regulēt dozēšanu.



Atvērums - regulēšana

Atvēruma regulēšana nodrošina efektīvu un viendabīgu materiāla izkliedi.



Tenta pārsegs

Salokāmais tenta pārsegs, kuru ir iespējams uzvilkt/novilkt ar mehāniskās sviras palīdzību, novērš mēslojuma izkrišanu no tvertnes triecienu gadījumā, kas var gadīties darba procesā lauka reljefa īpatnību dēļ.



Līmeņa kontroles lodziņi

Priekšējais un aizmugurējais dubultie līmeņa kontroles lodziņi ļauj operatoram kontrolēt mēslojuma līmeni tvertnē.



Iztukšošanas piltuve

Tā nodrošina vieglu mēslojuma atlikumu izvadišanu no tvertnes pēc darba pabeigšanas.



Darba apgaismojums un signāllukturi

LED prožektoru un signāllukturu garantē braukšanas drošību un sniedz iespēju strādāt tumšajā diennaktī laikā.

Atsevišķi pasūtāms aprīkojums



Ierobežotājs

Mehāniski vai hidrauliski vadāms deflektors novērš mēslojuma izkliedi uz blakus esošajiem laukiem.



Ar kustības ātrumu sinhronizējama dozēšanas vadības sistēma

Sistēma atpazīst izmaiņas traktora kustības ātrumā un nodrošina nemainīgu mēslojuma daudzuma izkliedi uz vienu platības vienību.



Mēslojuma tvertne

Apkopes un tīrīšanas darbus var veikt vienkārši un ātri - tvertne ir saliekama ar vienas specializētas sviras palīdzību.




F20



MINERĀLMĒSLU IZKLIEDĒTĀJS



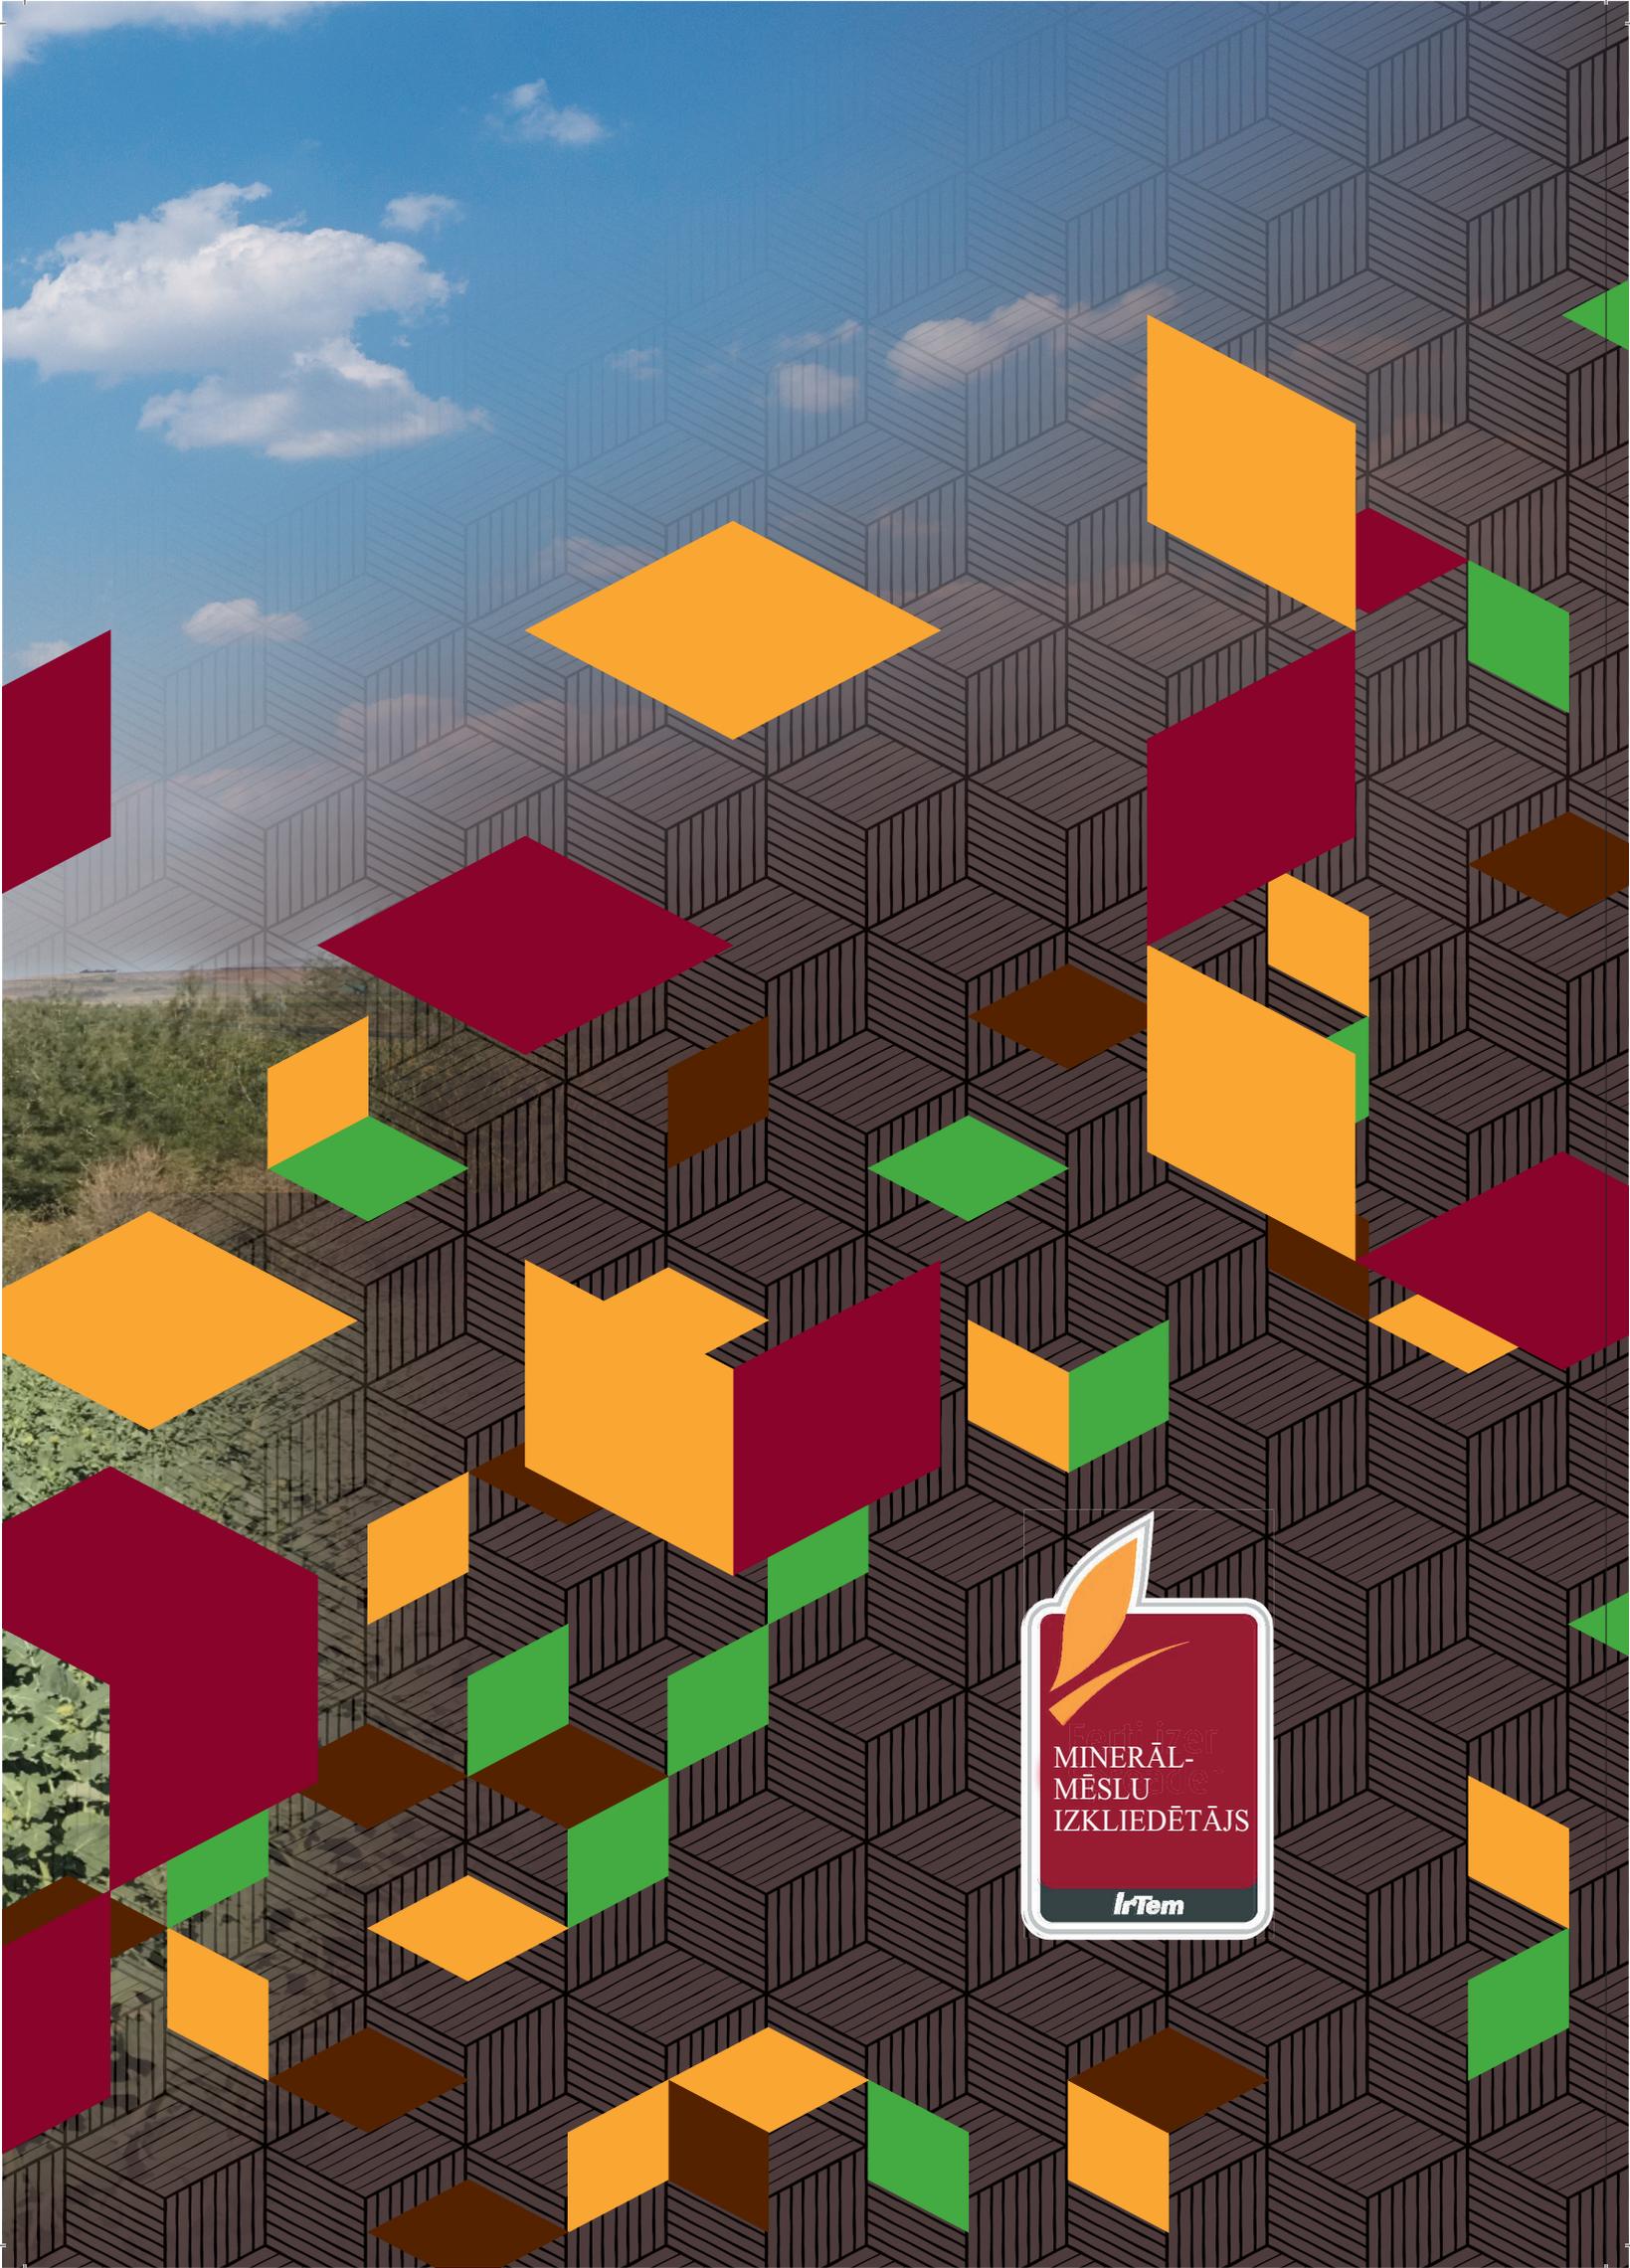

IrTem
MINERĀL-
MĒSLU
IZKLIEDĒTĀJS

IrTem