

AGREGĀTI

FRONTĀLAJIEM / KOMPAKTAJIEM/ RITEŅU UN
TELESKOPISKAJIEM IEKRĀVĒJIEM



QUICKE ZARI

Mēs izmantojam savus zarus.

Kaltajiem zariem raksturīga augsta kvalitāte, maināmas 500 HB bultskrūves uz kaltajiem zariem. Mūsu pašu kaltos zarus sauc par Q zariem, un tie ir pieejami taisnā vai liektā izpildījumā.

1

2

3

4

5

6

1. Iemavas fāzes un uzgriežņa precīza atbilstība

2. Nevainojama pāreja starp vītņiem un konusi ilgākam kalpošanas laikam

3. Nevainojama saderība starp iemavu un zaru ilgākam kalpošanas laikam

4. Pusapaļa forma optimālai veiktspējai

5. Īsāks gals lielākai nodilumizturībai

6. Rūpīgi pārbaudīti laboratorijā un darba apstākļos, lai panāktu Q zaru izcilību

Mēs piedāvājam arī taisnus vai liektus cietināta metināta profila grieztus zarus.

Profilētie zari ir 400 HB griezti zari, kas piemetināti pie zaru turētāja, nodrošinot izcilu nodilumizturību.

PADARIET VAIRĀK ĪSĀKĀ LAIKĀ AR Q-COMPANION®

PATĒRĒTĀ LAIKA SAMAZINĀŠANA

Sistēma SelectoFix ir liels risinājums patērētā laika samazināšanai, ja frontālais iekrāvējs ir aprīkots ar trešās vai ceturtās funkcijas papildaprīkojumu. Veicot vienkāršu kustību, var viegli un bez sarežģījumiem pievienot agregāta šļūtenes pat tad, ja sistēmā ir spiediens. Darbu varat turpināt jau pēc dažām sekundēm. Savienojumus var viegli notīrīt, tādējādi samazinot risku, ka netīrumi varētu iekļūt traktora hidrauliskajā sistēmā.

SELECTO FIX



FRONTĀLIE IEKRĀVĒJI

RITEŅU IEKRĀVĒJI

TELESKOPISKIE IEKRĀVĒJI

DAUDZFUNKCIONĀLIE IEKRĀVĒJI

MINIEKRĀVĒJI

KOMPAKTO TRAKTORU IEKRĀVĒJI

SATURS

KAUSI	4-27	Līdzināšanas kauss	26	ĶĪPU DAKŠAS	39-44
Kausu pārskats	4-5	Līdzināšanas kauss S	26	Ķīpu dakša XL+ 200	40
Āķu sistēmas un piederumi	6-9	Kauss precīzam darbam	26	Ķīpu dakša L 200	42
Kausu tips S	10-13	Akmeņu dakša XL+	27	Ķīpu dakša L+ 150 (fiksēti zari)	42
SXL+	12	Akmeņu dakša M+	27	Ķīpu dakša L+ 150 (nolokāmi zari)	42
SL+	12			Ķīpu dakša M 180	43
SM+	12	KŪTSMĒSLI UN SKĀBBARĪBA	28-35	Ķīpu dakša M 140	43
SM	12	Powergrab XL+	29	Ķīpu dakša S+ 115	43
Kausu tips G	14-17	Powergrab L+	29	Ķīpu pīķis	44
GXL+	16	Powergrab M+	29	Silosplit	44
GL+	16	Silocut XL+	30		
GM+	16	Silocut L+	30	CELŠANAS AGREGĀTI	45-49
GM	16	Silocut M+	31	Palešu dakša XL	46
GS+	17	Multigrab M+	32	Palešu dakša L	46
GS	17	Multigrab C kompaktajiem traktoriem	32	Palešu dakša M	46
Kausu tips V	18-21	Multibenne XL	33	Palešu dakša S	47
VXL+	20	Multibenne M+	33	Palešu dakša C	47
VL+	20	Multibenne S+	32	Lielo maisu pacelājs	48
VL	20	Silograb XL	34	Rīku turētāja adapters ar pieskrūvējamiem āķiem	48
VM	20	Silograb M+	34	Fiksētie rīku turētāju adapteri	48
VS	21	Silograb S+	34		
VS+	21	Kūtsmēslu dakša XL	35	ATSVARS	49
Kompaktie un bāzes versijas kausi	22-23	Kūtsmēslu dakša M+	35	Q-Bloq atsvars	49
U kauss	22			Atsvars	49
Kompaktais kauss C ar Euro	22	DARBS AR ĶĪPĀM	36-38		
Kompaktais kauss C ar Skid Steer	22	Unigrip	37	ATBALSTS	51
Speciālie kausi	24-27	Flexigrip	37		
Daudzfunkcionālais kauss	24	Flexibal	37	ĀĶU SISTĒMAS	52
Kauss ar augstas izbēšanas funkciju XH M+	24	Quadrogrip TS	38		
Īpašais tīrīšanas kauss SC M+	24	Topgrip	38		
Līdzināšanas kauss XL	26				



- FRONTĀLIE IEKRĀVĒJI
- RĪTEŅU IEKRĀVĒJI
- TELESKOPISKIE IEKRĀVĒJI
- DAUDZFUNKCI-ONĀLIE IEKRĀVĒJI
- MINIEKRĀVĒJI
- KOMPAKTO TRAKTORU IEKRĀVĒJI

KAUSI

VISPAREIZĀKAIS KAUSS

Kvalitāte un stabilitāte, darba ražīgums un drošība: ir daudz nopietnu iemeslu izvēlēties Quicke, turklāt tagad vēl jo vairāk. Mēs esam uzlabojuši savu kausu klāstu un ar patiesu lepnumu iepazīstinām ar nākamo paaudzi! Blakus esošā tabula sniedz ātru ieskatu par pieejamajiem trim galvenajiem kausu tiptiem, un atkarībā no jūsu vajadzībām jūsu atradīsiet optimālo risinājumu — visām jūsu individuālajām iekrāvēju vajadzībām. Vienalga, vai tie būtu darba apstākļi, izmērs, materiāla veids vai specializēts kauss visiem lietojumiem.

Vienkārši izvēlieties Quicke — vienmēr pareizā izvēle.

MŪSU KAUSU KLĀSTS

S

AUGSNES KAUSS

G

UNIVERSĀLAIS KAUSS

V

LIELA TILPUMA KAUSS

	S	G	V
Izmērs un veikspēja			
	SXL +	GXL +	VXL +
	SL +	GL +	VL +
	SM +	GM +	VL
	SM	GM	VM
	-	GS +	VS +
	-	GS	VS
	Kausa tips		

Modeļi ar + pieejami ar pieskrūvējamiem āķiem un piederumiem.

KAUSU IZMĒRI UN SKAIDROJUMS	
XL kauss	Riteņu iekrāvēji un lielle teleskopiskie iekrāvēji
L kauss	Riteņu iekrāvēji, teleskopiskie iekrāvēji un lielle frontālie iekrāvēji
M kauss	Frontālie iekrāvēji, kompaktie riteņu iekrāvēji un mazie teleskopiskie iekrāvēji
S kauss (mazz)	Daudzfunkcionālie iekrāvēji un mazie frontālie iekrāvēji



VISLABĀK PIEMĒROTS

Vai tas būtu mazs daudzfunkcionālais iekrāvējs vai lauksaimniecības riteņu iekrāvējs, varat būt droši, ka ar mūsu moduļveida kausu klāstu vienmēr saņemsiet nevainojamu saderību un mašīnas funkcionalitāti.

Quicke, kura ražojumu klāstā ir vairāk nekā 60 pieskrūvējamo āķu, piedāvā plašu izvēlu diapazonu jūsu iekrāvējam. Mūsu solījums: Quicke ir piemērots vienmēr!

! Quicke piedāvā kā metināto, tā pieskrūvējamo āķu (BOH) tipu.


! Quicke piedāvā plašu āķu tipu klāstu, kas piemēroti plašam iekrāvēju marku un modeļu klāstam, kā arī īpaši pielāgotus āķus, kas atbilst iekrāvējiem, piemēram, ar Z sakabi, lielām riepiem un ierobežotu atgāšanas leņķi.

! Quicke izmanto vismodernāko tehnoloģiju, lai nodrošinātu, ka jūsu kauss ar jūsu iekrāvēju sasniedz nevainojamu saderību un funkcionalitāti.

! Quicke nodrošina vienkāršu visu pieejamo pieskrūvējamo griezējmalu montāžu. Skrūvju pievilkšana notiek pilnībā no augšas, neizmantojot uzgriežņus, jo vītnes ir iestrādātas pieskrūvējamajā griezējmalā.

! Quicke piedāvā pieskrūvējamu aizsargu pret izkaisīšanu, kas ir viegli uzstādāms sagatavotos urbemos. Iekrāvēja agregāta turētājs tādējādi ir aizsargāts no pāri birstoša materiāla.

! Quicke piedāvā plastmasas sānu sienu aizsargus, lai novērstu sānu malu bojājumus. Kausa sānu loksnes ir jau iepriekš sagatavotas sienu aizsargiem, kas ir viegli pieskrūvējami.

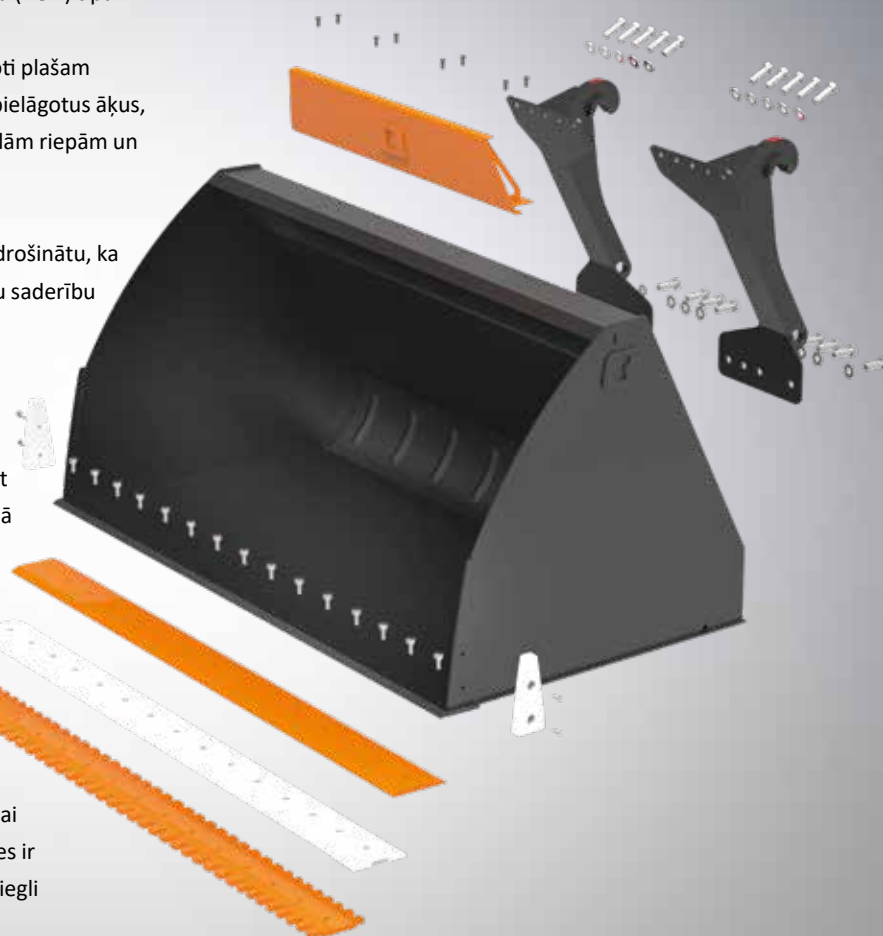


BoH M16 uz M un S tipa kausiem balstītiem agregātiem



BoH M24 visi uz XL un L tipa kausiem balstītiem agregātiem




Platumi izgatavoti atbilstoši jūsu vajadzībām

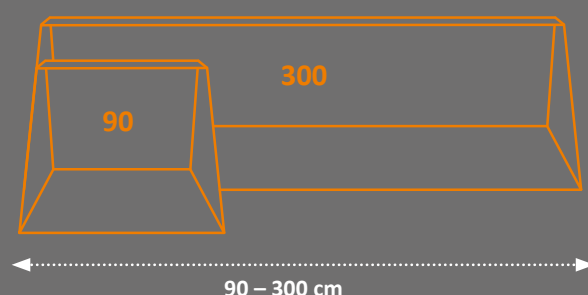

DROŠA IZVĒLE

Kvalitāte. No datorsimulācijas līdz praktiskiem izmēģinājumiem ar maksimālo noslodzi un slodzes noturības izmēģinājumiem noguruma testa stendā — Quicke robustā izstrādes programma pārbauda kausa konstrukciju un materiālu kombinācijas teorijā un praksē. Mēs neko neatstājam gadījuma varā.

Piederumi. Izvēlieties savu kausu ar pareizajiem piederumiem: mūsu spēks ir klientam atbilstoši risinājumi. Un labākais — Quicke kausi ir konstruēti tā, lai tos būtu īpaši viegli uzturēt darba kārtībā, un, kad rodas tāda vajadzība, Quicke rezerves daļas tiek ātri piegādātas, lai kur arī jūs atrastos.

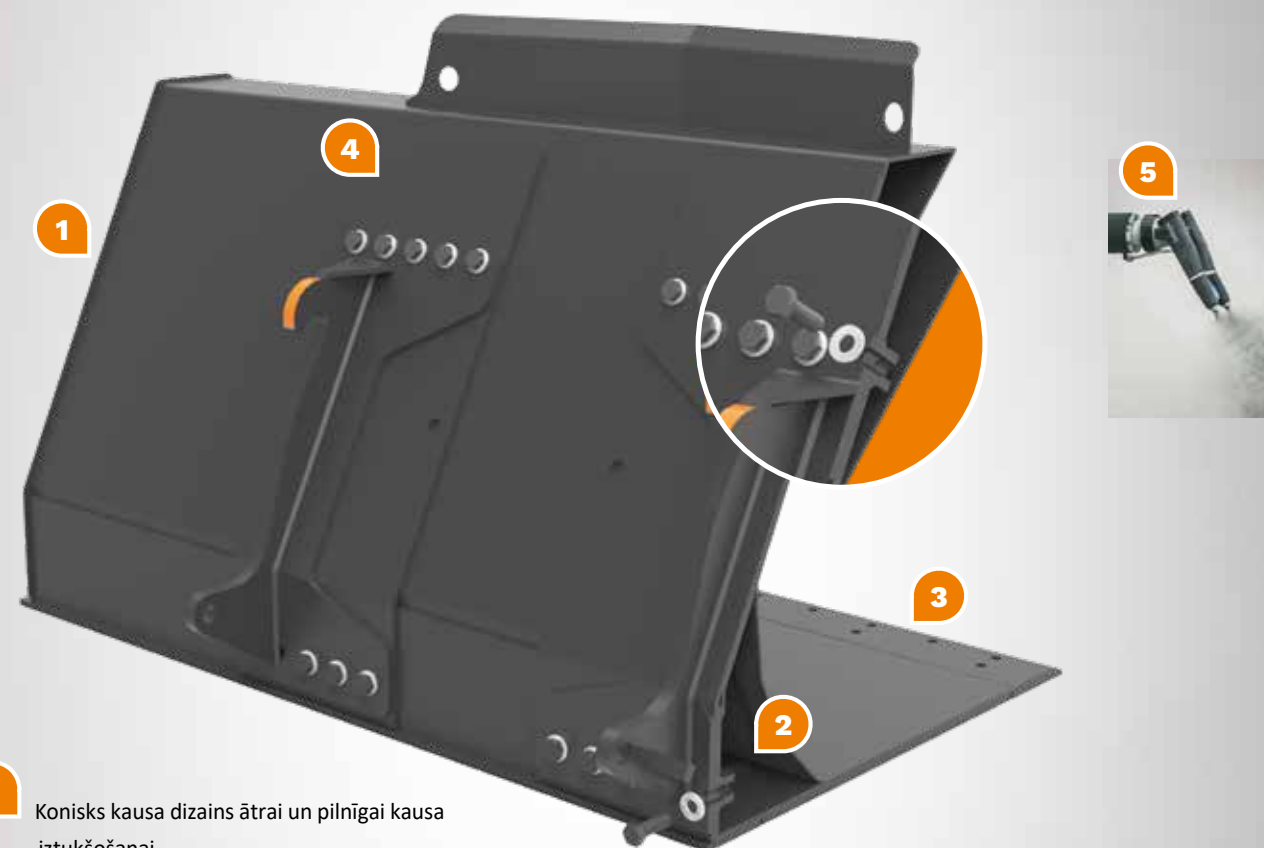

1 Konisks kausa dizains ātrai un pilnīgai kausa iztukšošanai.

2 Masīva kvadrātveida šķērsriezuma konstrukcija nodrošina kausam vērpes izturību, vienlaikus nosedzot stingro pieskrūvējamo āķu sistēmu, atstājot kausa iekšpusi tīru vieglai papildīšanai.

3 500 Brinelu cietas griezējmalas un biezas, pareizi izvietotas nodilumplāksnes zem kausa palielina kausa darbību, ļaujot sasniegt augstāku darba ražīgumu.

4 Lielas fiksācijas plātnes kausa aizmugurē, kas vienmērīgi pārnēs iekrāvēja spēku uz kausa pamatni un griezējmalu.

5 Visi Quicke agregāti ir krāsoti un aizsargāti, izmantojot visjaunāko pulvera pārklājuma tehnoloģiju.

“Mēs esam pārkārtojuši savu kausu programmu, lai turpinātu uzlabot kausu dizainu un palielinātu pielāgojamību, piedāvājot papildu pieskrūvējamo āķu agregātus. Vēl turklāt mūsu piederumu izvēle dos jums iespēju “izveidot savu kausu”, optimizējot to jūsu konkrētajām vajadzībām. Rezultāts: nākamās paaudzes kausi. Precīzi pielāgots maksimālam darba ražīgumam lauksaimniecībā.”



Henriks Jenssons, agregātu ražošanas vadītājs

ĀĶU SISTĒMAS UN PIEDERUMI

DAŽĀDAS ĀĶU SISTĒMAS DAŽĀDIEM IEKRĀVĒJIEM

Quicke agregātus iespējams piestiprināt lielākajai daļai tirgū pieejamo lauksaimniecības materiālu pārvietošanas mašīnu, pateicoties mūsu pieskrūvējamo āķu sistēmu elastīgumam.

Agregāti, kas paredzēti galvenokārt frontālajiem iekrāvējiem, standartā komplektēti ar Euro āķiem, lai atvieglotu konfigurāciju.

Daudzi agregāti pieejami ar piederumiem, lai vēl vairāk palielinātu jūsu agregāta darba ražīgumu un kalpošanas laiku. Visas Quicke pieskrūvējamās griezējmalas ir apgriežamas un cietinātas līdz 500 HB. Pieskrūvējamie kausa zobi ir izgatavoti ar 400 HB.

Skatot šo brošūru, pārbaudiet tālāk norādītos simbolus, lai uzzinātu, kā agregātu iespējams konfigurēt.

SIMBOLU SKAIDROJUMS			
	Pieskrūvējama āķu sistēma (BoH)		Pieejams ar piederumiem
	Pieejami metināti āķi		Nepieciešams pārspiediena vārsts, ja iekrāvēja darba spiediens ir augstāks






ĀĶU SISTĒMAS	
KATEGORIJA	
	M24
	M16 S/L
	80x80 XL
	80x80
	60x80
	40x80



Ja esat reģistrēts izplatītājs, lūdzu, piesakieties dealer.quicke.nu


Lūdzu, atrodiet transportlīdzekļiem pieejamās āķu sistēmas, izmantojot mūsu konfiguratoru dealer.quicke.nu

PIEEJAMI PIEDERUMI AGREGĀTIEM AR +

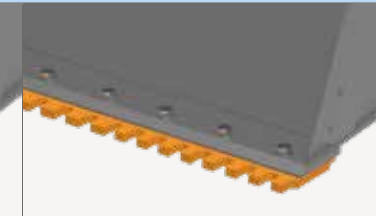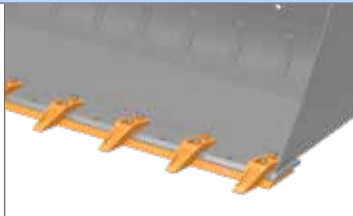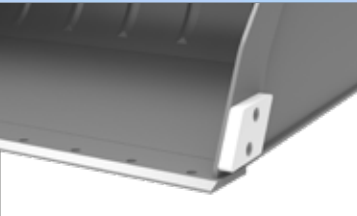
								
Kausa tips	Standarta griezējmalā	Plastmasas griezējmalā	Robota griezējmalā		Pieskrūvējami kausa zobi	Zobu aizsardzība	Plastmasas sienu aizsargs	Aizsargs pret izkaisīšanu
SXL + / SL +	X				X	X		X
SM +	X	X	X		X	X		X
VXL + / VL + / VS +	X	X	X				X	X
GXL + / GL + / GM + / GS +	X	X	X				X	X

S TIPĀ KAUSS

Augsnes kausa ieliektā sānu malas konstrukcija atvieglo lielisku ieduršanos cietos materiālos, kā akmeņos, grantī, augsnē un smiltīs. Kausa pamatne ir īsāka nekā citiem kausiem, tomēr pietiekami gara, lai pilnībā izmantotu kausa tilpumu.

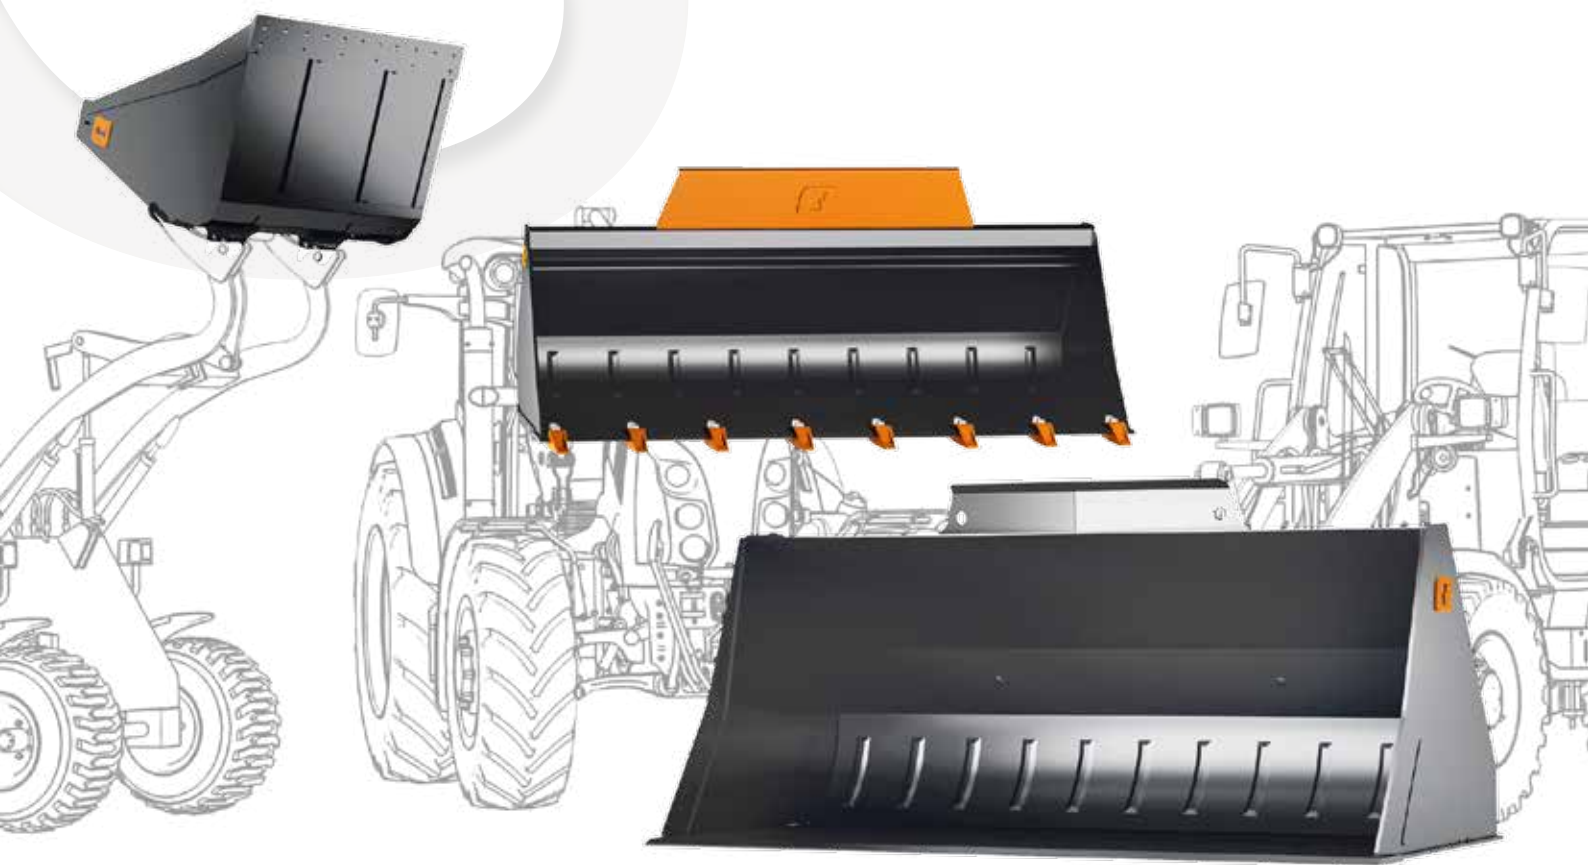

SXL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Platums	cm									274	294
Dziļums	cm									129	129
Augstums	cm									133	133
Tilpums ar kaudzi	m³									2,50	2,70
Tilpums līdz malām	m³									2,00	2,10
Svars (bez BoH)	kg									1158	1216
SL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Platums	cm					219	239		264		
Dziļums	cm					105	105		120		
Augstums	cm					112	112		123		
Tilpums ar kaudzi	m³					1,30	1,40		2,00		
Tilpums līdz malām	m³					1,00	1,10		1,60		
Svars (bez BoH)	kg					634	669		789		
SM+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Platums	cm		158	178	198	218	238	258			
Dziļums	cm		89	89	89	89	89	89			
Augstums	cm		75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5			
Tilpums ar kaudzi	m³		0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26			
Tilpums līdz malām	m³		0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1,00			
Svars (bez BoH)	kg		231	251	269	296	367	390			
SM		140	160	185	210	220	240	260	265	275	295
Platums	cm			186	211						
Dziļums	cm			70,5	70,5						
Augstums	cm			67,5	67,5						
Tilpums ar kaudzi	m³			0,60	0,68						
Tilpums līdz malām	m³			0,48	0,55						
Svars (bez BoH)	kg			179	222						



- Sagatavots, lai pievienotu šādas daļas.
- 1 Pieskrūvējamu apgriežamu griezējmalu
 - 2 Pieskrūvējamu plastmasas griezējmalu
 - 3 Pieskrūvējamu robotu griezējmalu
 - 4 Pieskrūvējamus zobus
 - 5 Zobu aizsardzību
 - 6 Pieskrūvējamu aizsargu pret izkaisīšanu

SXL+

JAUDĪGS AUGSTAS KVALITĀTES AUGSNES KAUSS, IDEĀLS RITEŅU IEKRĀVĒJIEM

- Ārkārtīgi stingrs un izturīgs.
- Konstruēts smagiem materiāliem, kā grantij un augsnei.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.

SXL+	275	295
Platums (ārpus sānu malām), cm	271	291
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	129	129
Augstums (maks. iekšpusē), cm	133	133
Tilpums ar kaudzi, m³	2,50	2,70
Tilpums līdz malām, m³	2,00	2,10
Svars, kg	1158*	1216*
Griezējmalas izmēri, mm	200x25	200x25



Skrūvētie āķi ir pieejami



Piederumi pieejami

Pieejamie piederumi:
Robota griezējmalā HB500
Kausa zobi
Aizsargs pret izkaisīšanu

SL+

JAUDĪGS AUGSTAS KVALITĀTES AUGSNES KAUSS RITEŅU IEKRĀVĒJIEM UN LIELIEM FRONTĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM

- Izturīga konstrukcija, kas garantē ilgu darbību.
- Konstruēts smagiem materiāliem, kā grantij un augsnei.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.

SL+	220	240	265
Platums (ārpus sānu malām), cm	217	237	262
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	105	105	120
Augstums (maks. iekšpusē), cm	112	112	123
Tilpums ar kaudzi, m³	1,30	1,40	2,00
Tilpums līdz malām, m³	1,00	1,10	1,60
Svars, kg	634*	669*	789*
Griezējmalas izmēri, mm	200x20	200x20	200x20



Skrūvētie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi

Pieejamie piederumi:
Robota griezējmalā HB500
Kausa zobi
Aizsargs pret izkaisīšanu

SM+

JAUDĪGS AUGSTAS KVALITĀTES AUGSNES KAUSS KOMPAKTIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM UN FRONTĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM

- Stingrs un daudzpusīgs smaga materiāla kaus.
- Ideāls frontālajiem iekrāvējiem un kompaktiem riteņu iekrāvējiem.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.

SM+	160	180	200	220	240	260
Platums (ārpus sānu malām), cm	158	178	198	218	238	258
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	89	89	89	89	89	89
Augstums (maks. iekšpusē), cm	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Tilpums ar kaudzi, m³	0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26
Tilpums līdz malām, m³	0,60	0,68	0,76	0,84	0,90	1,00
Svars, kg	231*	251*	269*	296*	367*	390*
Griezējmalas izmēri, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	200x18	200x18



Skrūvētie āķi ir pieejami



Metinātie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Pieejamie piederumi:
Robota griezējmalā HB500
Plastmasas griezējmalā
Robota griezējmalā
Kausa zobi
Aizsargs pret izkaisīšanu

SM

STINGRS, TOMĒR VIEGLS AUGSNES KAUSS

- Ideāls smagiem materiāliem.
- Kausa konstrukcija ļauj pārvietot smagus materiālus.
- Labi piemērots mašīnām ar ierobežotu atgāšanas spēku.

SM	185	210
Platums (ārpus sānu malām), cm	186	211
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	70,5	70,5
Augstums (maks. iekšpusē), cm	67,5	67,5
Tilpums ar kaudzi, m³	0,60	0,68
Tilpums līdz malām, m³	0,48	0,55
Svars, kg	179**	222**
Griezējmalas izmēri, mm	150x16	150x16



Metinātie āķi ir pieejami

* bez pieskrūvējamiem āķiem


** Euro

S sērijas video!




G TIPĀ KAUSS

Lauksaimnieku favorīts — universālais kauss. Šo kausu var izmantot lielākajā daļā ikdienas darbu fermā. Mazliet ieliektā sānu malu konstrukcija atvieglo lielisku ieduršanos stingrākos materiālos, savukārt gara kausa pamatne nodrošina maksimālu kausa papildīšanu — tas viss, lai uzlabotu jūsu ražīgumu.

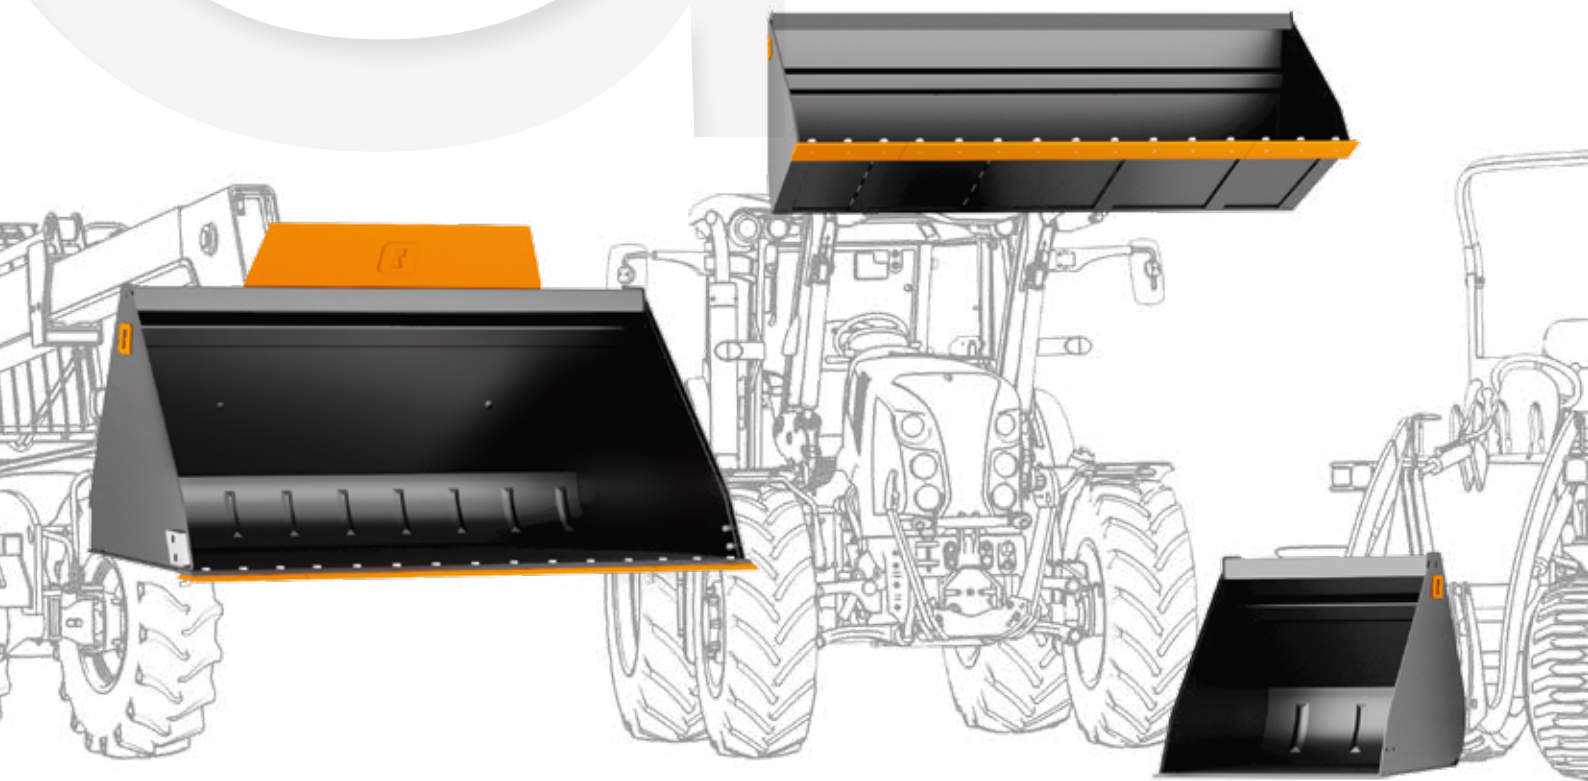

GXL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Platums	cm							198	218	238	258
Dziļums	cm							140	140	140	140
Augstums	cm							105	105	105	105
Tilpums ar kaudzi	m³							1,75	1,94	2,11	2,31
Tilpums līdz malām	m³							1,40	1,55	1,69	1,85
Svars (bez BoH)	kg							497	529	588	619
GL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Platums	cm						178	198	218	238	258
Dziļums	cm						128	128	128	128	128
Augstums	cm						94	94	94	94	94
Tilpums ar kaudzi	m³						1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Tilpums līdz malām	m³						1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Svars (bez BoH)	kg						420	448	473	529	588
GM +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Platums	cm						178	198	218	238	
Dziļums	cm						104,5	104,5	104,5	104,5	
Augstums	cm						78	78	78	78	
Tilpums ar kaudzi	m³						1,02	1,14	1,27	1,40	
Tilpums līdz malām	m³						0,81	0,90	0,99	1,09	
Svars (bez BoH)	kg						300	324	357	380	
GM		90	100	120	140	165	190	215	245	240	260
Platums	cm				138	163	188	213	243		
Dziļums	cm				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
Augstums	cm				71,5	71,5	71,5	71,5	71,5		
Tilpums ar kaudzi	m³				0,54	0,65	0,72	0,82	0,95		
Tilpums līdz malām	m³				0,45	0,54	0,60	0,69	0,79		
Svars (bez BoH)	kg				146	165	205	251	293		
GS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Platums	cm	88	98	118	138	158					
Dziļums	cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5					
Augstums	cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5					
Tilpums ar kaudzi	m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61					
Tilpums līdz malām	m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48					
Svars (bez BoH)	kg	108	116	135	180	197					
GS		90	100	120	135	160	185	200	220	240	260
Platums	cm				137		187				
Dziļums	cm				78,4		78,4				
Augstums	cm				79		79				
Tilpums ar kaudzi	m³				0,51		0,60				
Tilpums līdz malām	m³				0,40		0,71				
Svars (bez BoH)	kg				126		166				



Sagatavots, lai pievienotu šādas daļas.

- 1 Pieskrūvējamu apgriežamu griezējmalu
- 2 Pieskrūvējamu plastmasas griezējmalu
- 3 Pieskrūvējamu robotu griezējmalu
- 4 Pieskrūvējamu sienu aizsargu
- 5 Pieskrūvējamu aizsargu pret izkaisīšanu



GXL+

AUGSTAS KVALITĀTES UNIVERSĀLAIS KAUSS DAŽĀDIEM DARBIEM

- Augstas kvalitātes universālais kauss dažādiem darbiem.
- Ideāls teleskopiskajiem iekrāvējiem, bet labi der arī kompaktiem riteņu iekrāvējiem un lieliem frontālajiem iekrāvējiem.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.

GXL+	200	220	240	260
Platums (ārpus sānu malām), cm	198	218	238	258
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	136,5	136,5	136,5	136,5
Augstums (maks. iekšpusē), cm	101,5	101,5	101,5	101,5
Tilpums ar kaudzi, m³	1,75	1,94	2,11	2,31
Tilpums līdz malām, m³	1,40	1,55	1,69	1,85
Svars, kg	497*	529*	588*	619*
Griezējmalas izmēri, mm	150x18	150x18	150x18	150x18



Pieejamie piederumi:
Robota griezējmalā
HB500
Plastmasas griezējmalā
Robota griezējmalā
Sienu aizsargs
Aizsargs pret izkaisīšanu

GL+

ĻOTI MODULĒJAMS UNIVERSĀLAIS KAUSS DAŽĀDIEM DARBIEM

- Ļoti modulējams universālais kauss dažādiem darbiem.
- Ideāls teleskopiskajiem iekrāvējiem, bet labi der arī kompaktiem riteņu iekrāvējiem un lieliem frontālajiem iekrāvējiem.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.

GL+	180	200	220	240	260
Platums (ārpus sānu malām), cm	178	198	218	238	258
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
Augstums (maks. iekšpusē), cm	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Tilpums ar kaudzi, m³	1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Tilpums līdz malām, m³	1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Svars, kg	420*	448*	473*	529*	558*
Griezējmalas izmēri, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18



Pieejamie piederumi:
Robota griezējmalā
HB500
Plastmasas griezējmalā
Robota griezējmalā
Sienu aizsargs
Aizsargs pret izkaisīšanu

GM+

UNIVERSĀLS KAUSS MAZIEM TELESKOPISKAJIEM IEKRĀVĒJIEM, KOMPAKTIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM UN LIELIEM FRONTĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM.

- Koniskā forma un taisnā sānu malu konstrukcija nodrošina labu iespiešanos cietos materiālos.
- Ideāls teleskopiskajiem iekrāvējiem, kompaktiem riteņu iekrāvējiem un lieliem frontālajiem iekrāvējiem.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.

GM+	180	200	220	240
Platums (ārpus sānu malām), cm	178	198	218	238
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	104,5	104,5	104,5	104,5
Augstums (maks. iekšpusē), cm	78	78	78	78
Tilpums ar kaudzi, m³	1,02	1,14	1,27	1,40
Tilpums līdz malām, m³	0,81	0,90	0,99	1,09
Svars, kg	300*	324*	357*	380*
Griezējmalas izmēri, mm	150x18	150x18	150x18	150x18



Pieejamie piederumi:
Robota griezējmalā
HB500
Plastmasas griezējmalā
Robota griezējmalā
Sienu aizsargs
Aizsargs pret izkaisīšanu

GM

UNIVERSĀLAIS KAUSS, IDEĀLI PIEMĒROTS LIETOŠANAI AR FRONTĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM

- Ideāls frontālajiem iekrāvējiem.
- Ļoti daudzpusīgs.
- Viegli piepildīt un iztukšot.

GM	140	165	190	215	245
Platums (ārpus sānu malām), cm	138	163	188	213	243
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Augstums (maks. iekšpusē), cm	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
Tilpums ar kaudzi, m³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
Tilpums līdz malām, m³	0,45	0,54	0,60	0,69	0,79
Svars, kg	146**	165**	205**	251**	293**
Griezējmalas izmēri, mm	150x14	150x14	150x14	150x14	150x18



* bez pieskrūvējamiem āķiem ** Euro

GS+

AUGSTAS KVALITĀTES UNIVERSĀLAIS KAUSS DAŽĀDIEM DARBIEM

- Konstruēts daudzfunkcionālajiem iekrāvējiem un maziem kompaktajiem riteņu iekrāvējiem.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.

GS+	90	100	120	140	160
Platums (ārpus sānu malām), cm	88	98	118	138	158
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
Augstums (maks. iekšpusē), cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Tilpums ar kaudzi, m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61
Tilpums līdz malām, m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48
Svars, kg	108*	116*	134,5*	180,5*	197*
Griezējmalas izmēri, mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14

Darbības video!



Pieejamie piederumi:
Robota griezējmalā
HB500
Plastmasas griezējmalā
Robota griezējmalā
Sienu aizsargs
Aizsargs pret izkaisīšanu

GS

DAUDZPUŠĪGS UN VIEGLS UNIVERSĀLAIS KAUSS

- Vieglāka GM kausa variācija.
- Ļoti daudzpusīgs.
- Labi piemērots vieglākiem uzdevumiem.

GS	135	185
Platums (ārpus sānu malām), cm	137	187
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	78,4	78,4
Augstums (maks. iekšpusē), cm	79	79
Tilpums ar kaudzi, m³	0,51	0,71
Tilpums līdz malām, m³	0,40	0,60
Svars, kg	126**	166**
Griezējmalas izmēri, mm	100x12	100x12


* bez pieskrūvējamiem āķiem

** Euro



V TIPĀ KAUSS

Pārvietojot lielu tilpumu zema līdz vidēja blīvuma materiāla, Quicke liela tilpuma kauss ir labākā izvēle. Smagā izliektā sānu malas konstrukcija apvienojumā ar lielo tilpumu nodrošina maksimālu piepildīšanu un novērš irdeni materiālu izkaisīšanu.

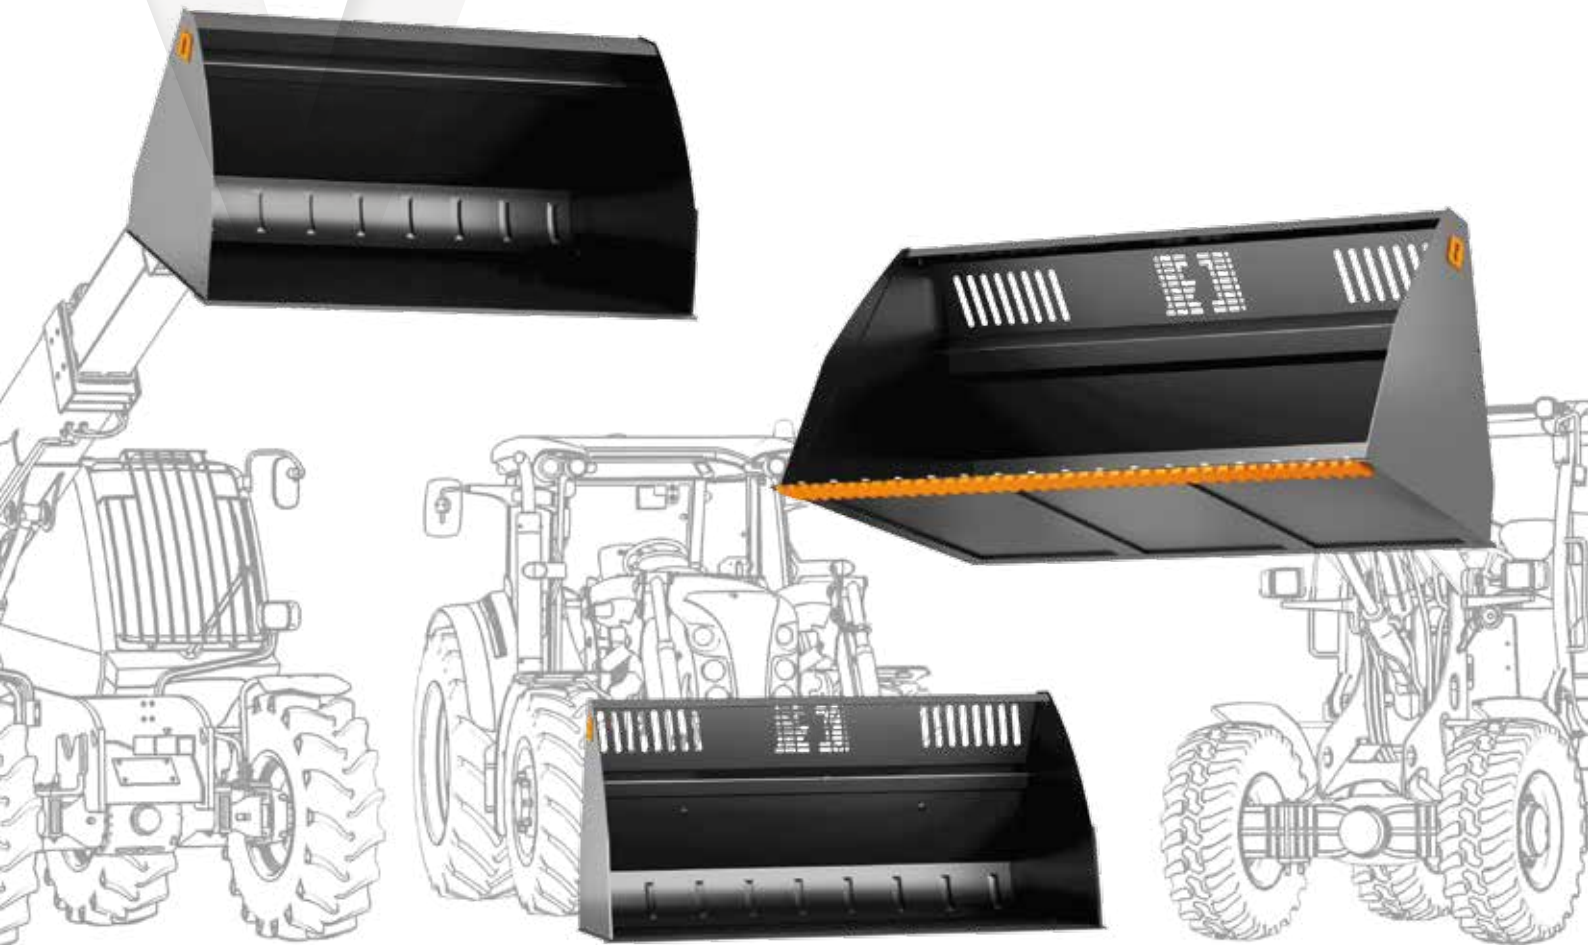

VXL+		90	100	120	140	160	180	200	220	245	265	285	305
Platums	cm									246	263	286	305
Dziļums	cm									156	156	171	171
Augstums	cm									124	124	132	147
Tilpums ar kaudzi	m³									3,00	3,20	4,00	5,00
Tilpums līdz malām	m³									2,40	2,60	3,20	4,00
Svars (bez BoH)	kg									727	761	1120	1313

VL+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Platums	cm						178	198	218	238	258		
Dziļums	cm						109	109	109	128	128		
Augstums	cm						96	96	96	106	106		
Tilpums ar kaudzi	m³						1,30	1,46	1,62	2,22	2,42		
Tilpums līdz malām	m³						1,07	1,19	1,32	1,80	1,95		
Svars (bez BoH)	kg						403	430	457	558	589		

VL		90	100	120	140	160	180	205	225	245	265	285	305
Platums	cm							204	224	245	265		
Dziļums	cm							104	104	109,5	109,5		
Augstums	cm							83	83	98	98		
Tilpums ar kaudzi	m³							1,16	1,28	1,70	1,85		
Tilpums līdz malām	m³							0,97	1,06	1,42	1,54		
Svars (bez BoH)	kg							292	317	466	499		

VM		90	100	120	140	160	185	205	225	245	265	285	305
Platums	cm						184	204	224	245	265		
Dziļums	cm						104,5	104,5	104,5	109,5	109,5		
Augstums	cm						98	98	98	98	98		
Tilpums ar kaudzi	m³						1,45	1,60	1,70	2,00	2,20		
Tilpums līdz malām	m³						0,95	1,10	1,20	1,45	1,60		
Svars (bez BoH)	kg						316	341	366	417	443		

VS		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Platums	cm							202	222				
Dziļums	cm							101,5	101,5				
Augstums	cm							83	83				
Tilpums ar kaudzi	m³							1,13	1,25				
Tilpums līdz malām	m³							0,95	1,04				
Svars (bez BoH)	kg							219	235				

VS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Platums	cm	88	98	118	138	158							
Dziļums	cm	97	97	97	97	97							
Augstums	cm	75	75	75	75	75							
Tilpums ar kaudzi	m³	0,43	0,47	0,59	0,70	0,81							
Tilpums līdz malām	m³	0,35	0,39	0,47	0,56	0,64							
Svars (bez BoH)	kg	118	131	157	185	211							

Sagatavots, lai pievienotu šādas daļas.

- 1 Pieskrūvējamu apgriezamu griezējmalu
- 2 Pieskrūvējamu plastmasas griezējmalu
- 3 Pieskrūvējamu robotu griezējmalu
- 4 Pieskrūvējamu sienu aizsargu
- 5 Pieskrūvējamu aizsargu pret izkaisīšanu



VXL+

AUGSTAS KVALITĀTES LIELA TILPUMA KAUSS VIEGLIEM MATERIĀLIEM

- Stingra kopējā konstrukcija un ilgs kalpošanas laiks.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.
- Skata spraugas aizmugurē pārsegta ar caurspīdīgu plastmasu, lai novērstu izkaisīšanu.

VXL+	245	265	285	305	
Platums, cm	244	261	283	302	
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	156	156	171	171	
Augstums (maks. iekšpusē), cm	124	124	132	147	
Tilpums ar kaudzi, m³	3,00	3,20	4,00	5,00	
Tilpums līdz malām, m³	2,40	2,60	3,20	4,00	
Svars, kg	727*	761*	1120*	1313*	
Griezējmalas izmēri, mm	150x20	150x20	150x25	200x25	



VL+

AUGSTAS KVALITĀTES LIELA TILPUMA KAUSS VIEGLIEM MATERIĀLIEM

- Augstas ietilpības liela tilpuma kauss.
- Ideāls kompaktiem riteņu iekrāvējiem un lieliem frontālajiem iekrāvējiem.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.
- Skata spraugas aizmugurē pārsegta ar caurspīdīgu plastmasu, lai novērstu izkaisīšanu (tikai ar metinātajiem Euro un SMS).

VL+	180	200	220	240	260	
Platums, cm	178	198	218	238	258	
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	107,5	107,5	107,5	124,5	124,5	
Augstums (maks. iekšpusē), cm	96	96	96	106	106	
Tilpums ar kaudzi, m³	1,30	1,46	1,62	2,22	2,42	
Tilpums līdz malām, m³	1,07	1,19	1,32	1,80	1,95	
Svars, kg	403*	430*	457*	558*	589*	
Griezējmalas izmēri, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18	



VL

STINGRI BŪVĒTS LIELA TILPUMA KAUSS VIEGLĀKIEM MATERIĀLIEM

- Izturīgs viegla materiāla kauss.
- Pārbaudīta konstrukcija.
- Ideāls sniega novākšanai, piem., ar frontālajiem iekrāvējiem.

VL	205	225	245	265	
Platums, cm	204	224	245	265	
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	104	104	109,5	109,5	
Augstums (maks. iekšpusē), cm	83	83	98	98	
Tilpums ar kaudzi, m³	1,16	1,28	1,70	1,85	
Tilpums līdz malām, m³	0,97	1,06	1,42	1,54	
Svars, kg	292**	317**	466**	499**	
Griezējmalas izmēri, mm	150x14	150x14	200x18	200x18	



VM

VIEGLA MATERIĀLA KAUSS AR LIELU IETILPĪBU

- Augsta ietilpība.
- Ideāls graudiem un koksnes šķeldām.
- Labi piemērots frontālajiem iekrāvējiem un kompaktiem riteņu iekrāvējiem.

VM	185	205	225	245	265	
Platums, cm	184	204	224	245	265	
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	104,5	104,5	104,5	109,5	109,5	
Augstums (maks. iekšpusē), cm	98	98	98	98	98	
Tilpums ar kaudzi, m³	1,45	1,60	1,70	2,00	2,20	
Tilpums līdz malām, m³	0,95	1,10	1,20	1,45	1,60	
Svars, kg	316**	341**	366**	417**	443**	
Griezējmalas izmēri, mm	150x14	150x14	150x14	200x18	200x18	



* bez pieskrūvējamiem āķiem

** Euro

VS

EFEKTĪVS KAUSS, PAREDŽĒTS VIEGLIEM MATERIĀLIEM

- Efektīva un viegla konstrukcija.
- Ideāls viegliem materiāliem, piemēram, graudiem.

VS	200	220	
Platums, cm	202	222	
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	101,5	101,5	
Augstums (maks. iekšpusē), cm	83	83	
Tilpums ar kaudzi, m³	1,13	1,25	
Tilpums līdz malām, m³	0,95	1,04	
Svars, kg	219**	235**	
Griezējmalas izmēri, mm	100x14	100x14	



VS+

VIEGLU MATERIĀLU KAUSS VIEGLU MATERIĀLU PĀRVIETOŠANAS MAŠĪNĀM

- Vieglu materiālu kauss.
- Konstruēts daudzfunkcionālajiem iekrāvējiem un maziem kompaktajiem riteņu iekrāvējiem.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.

VS+	90	100	120	140	160	
Platums, cm	88	98	118	138	158	
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	97	97	97	97	97	
Augstums (maks. iekšpusē), cm	75	75	75	75	75	
Tilpums ar kaudzi, m³	0,43	0,47	0,59	0,70	0,81	
Tilpums līdz malām, m³	0,35	0,39	0,47	0,56	0,64	
Svars, kg	118*	131*	157*	185*	203*	
Griezējmalas izmēri, mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14	



* bez pieskrūvējamiem āķiem

** Euro



KOMPAKTIE UN BĀZES VERSIJAS KAUSI

U kauss

UNIVERSĀLS KAUSS, KAS KONSTRUĒTS MAZIEM FRONTĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM

- Paredzēts vieglāka materiāla pārvietošanai.
- Vienkāršs, izturīgs un efektīvs.

U KAUSS	185 U	215 U
Platums, cm	185	215
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	74,6	74,6
Augstums (maks. iekšpusē), cm	61	61
Tilpums ar kaudzi, m³	0,57	0,68
Tilpums līdz malām, m³	0,47	0,55
Svars, kg	173**	196**



Euro
Skid steer
Metinātie āķi
ir pieejami

Kompaktais kauss C ar Euro

STANDARTA KAUSS, ĪPAŠI KONSTRUĒTS KOMPAKTO TRAKTORU IEKRĀVĒJIEM AR EURO ĀTRĀS UZSTĀDĪŠANAS SISTĒMU.

- Standarta kauss kompakto traktoru iekrāvējiem.
- Konstrukcija optimizēta Euro ātrās uzstādīšanas sistēmai.

CS/CM/CL KAUSS	120 CS	135 CS	150 CM	130 CL	150 CL	170 CL
Platums, cm	122	136	152	132	152	172
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	44	44	50	66,5	66,5	66,5
Augstums (maks. iekšpusē), cm	45	45	54	59	59	59
Tilpums ar kaudzi, m³	0198	0227	0288	0,34	0,39	0,44
Tilpums līdz malām, m³	0,15	0,17	0,22	0,28	0,32	0,36
Svars, kg	69**	75**	91**	99**	109**	120**



Euro
Metinātie āķi
ir pieejami

Kompaktais kauss C ar Skid Steer

STANDARTA KAUSS, ĪPAŠI KONSTRUĒTS KOMPAKTO TRAKTORU IEKRĀVĒJIEM AR SKID STEER ĀTRĀS UZSTĀDĪŠANAS SISTĒMU.

- Standarta kauss kompakto traktoru iekrāvējiem.
- Konstrukcija optimizēta Skid Steer ātrās uzstādīšanas sistēmai.

C3/C2 KAUSS	120 C3	135 C3	155 C2	170 C2	185 C2
Platums, cm	120	140	157	172	187
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	44	44	53	53	53
Augstums (maks. iekšpusē), cm	45	45	51	51	51
Tilpums ar kaudzi, m³	0165	0185	0,25	0,27	0,30
Tilpums līdz malām, m³	0135	0,15	0,19	0,21	0,23
Svars, kg	64	66	90	97	10



Skid steer
Metinātie āķi
ir pieejami

** Euro



SPECIĀLIE KAUSI

Daudzfunkcionālais kauss

DAUDZVEIDĪGS UN IZTURĪGS RĪKS MATERIĀLU PĀRVIETOŠANAI

- Daudzveidīgs daudzfunkcionālais kauss.
- Rakšana, satveršana, līdzināšana un apakšas iztukšošana.
- Izturīga konstrukcija, ideāla frontālajiem iekrāvējiem.

DAUDZFUNKCIONĀLAIS KAUSS	160 MP	185 MP	210 MP	160 MPT	185 MPT	210 MPT
Platums, cm	161,6	186,6	211,6	161,6	186,6	211,6
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	67	67	67	67	67	67
Augstums (maks. iekšpusē), cm	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Tilpums ar kaudzi, m³	0,48	0,56	0,66	0,48	0,56	0,66
Tilpums līdz malām, m³	0,38	0,44	0,50	0,38	0,44	0,50
Svars, kg	267**	401**	434**	373**	407**	441**
Griezējmalas izmēri, mm	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16




Euro
Metinātie āķi ir pieejami
MP = bez zobiem
MPT = ar zobiem

Kauss ar augstas izbēršanas funkciju XH M+

ĻAUJ IZBĒRT LIELĀKĀ AUGSTUMĀ

- Palielina iekraušanas augstumu par 2,2 m.
- Konstruēts maza blīvuma materiālu, piemēram, koka skaidu vai graudu, pārvietošanai.
- Labi piemērots frontālajiem iekrāvējiem un kompaktiem riteņu iekrāvējiem.

KAUSS AR AUGSTAS IZBĒRŠANAS FUNKCIJU	160	180	200	220	240	260
Platums, cm	161	181	201	221	241	261
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
Augstums (maks. iekšpusē), cm	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
Tilpums ar kaudzi, m³	1,4	1,51	1,75	1,96	2,18	2,40
Tilpums līdz malām, m³	1,2	1,37	1,52	1,64	1,86	2,08
Svars, kg	481*	514*	566*	600*	635*	669*
Griezējmalas izmēri, mm	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16

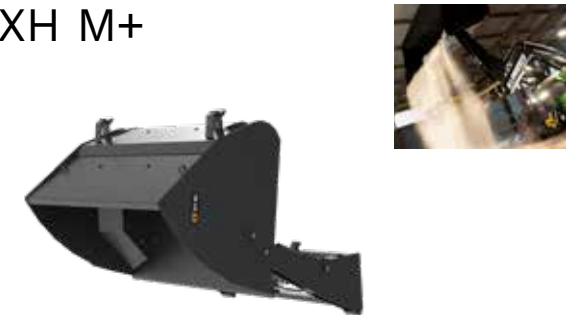

BoH 40x80
Skrūvētie āķi ir pieejami
Euro
Metinātie āķi ir pieejami
Virš 210 bāriem
Vajadzīgs pārspiediena vārsts

Speciālais tīrīšanas kauss SC M+

PROFESIONĀLS SNIEGA TĪRĪŠANAS AGREGĀTS LAUKSAIMNIECĪBAS TRAKTORIEM UN KOMPAKTAJIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM

- Profesionāla sniega tīrīšana.
- Pastiprināti un uzlaboti atloki labākam darba ražīgumam.
- Pieejams ar M16 L BoH sistēmu un unikāliem piederumiem, kā sniega arkla spārnu.

ĪPAŠAIS TĪRĪŠANAS KAUSS	230
Platums, cm	230
Platums maks., cm	392
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	109
Augstums (maks. iekšpusē), cm	98
Tilpums ar kaudzi, m³	1,41
Tilpums līdz malām, m³	1,14
Svars, kg	660*
Griezējmalas izmēri, mm	200x20



Cietināta tērauda griezējmalas

BoH M16 L
Skrūvētie āķi ir pieejami
Pieejami piederumi
Virš 210 bāriem
Vajadzīgs pārspiediena vārsts



Arkla spārns labajā pusē

Pieejamas dažādas griezējmalas



Pieejamie piederumi:
Arkla spārns (labajā un kreisajā pusē)
Robota griezējmalā HB500
Plastmasas griezējmalā
Robota griezējmalā
4. elektriskās funkcijas komplekts pieejams visiem iekrāvēja tiem


* bez pieskrūvējamiem āķiem
** Euro



Attēlā redzama iepriekšējā sānu plāksņu konstrukcija. Pašreizējā konstrukcijā sānu plāksnes ir izliktas.

XH kauss ar augstas izbēršanas funkciju

Labi piemērots frontālajiem iekrāvējiem, palielina iekraušanas augstumu vairāk nekā par 2,2 m.

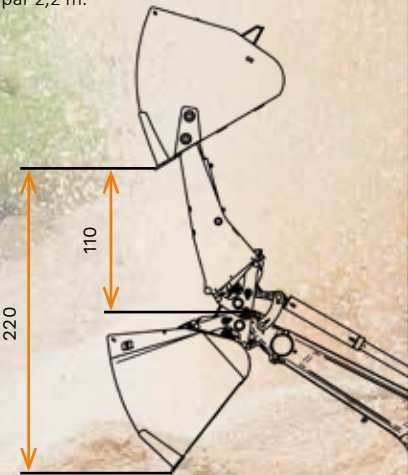

Līdzināšanas kauss XL

LIELĀKA UN SMAGĀKA MŪSU POPULĀRĀ LĪDZINĀŠANAS KAUSA VARIĀCIJA

- Kauss dažādiem darbiem.
- Pēc izvēles pieejams aizsargs pret izkaisīšanu.
- Pēc izvēles pieejams kausa pagarinājums.

LĪDZINĀŠANAS KAUSS XL	220 XL	240 XL	260 XL	280 XL	300 XL
Platums (ārpus sānu malām), cm	220,6	242,6	262,5	282,8	302,4
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	118	118	137,5	137,5	152,5
Augstums (maks. iekšpusē), cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Tilpums ar kaudzi, m³	1,05	1,15	1,56	1,69	1,97
Tilpums līdz malām, m³	0,79	0,87	1,14	1,23	1,40
Svars, kg	646	683	900	945	1151
Griezējmalas izmēri, mm	200x20	200x20	200x25	200x25	250x30



Pieejamie piederumi:
Aizsargs pret izkaisīšanu
Kausa pagarinājums



Līdzināšanas kauss

LĪDZINOT UN PLANĒJOT ŠĪ IR PROFESIONĀĻU IZVĒLE

- Zema aizmugure un gara pamatne.
- Griezējmalā aizmugurē.
- Griezējmalā ir labi pārskatāma operatoram.

LĪDZINĀŠANAS KAUSS	180	200	220	240
Platums, cm	184	204	224	244
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	109	109	109	109
Augstums (maks. iekšpusē), cm	48	48	48	48
Tilpums ar kaudzi, m³	0,62	0,70	0,78	0,86
Tilpums līdz malām, m³	0,44	0,49	0,52	0,58
Svars, kg	282	308	333	402
Griezējmalas izmēri, mm	150x18	150x18	150x18	200x18



Līdzināšanas kauss S

LĪDZINĀŠANAS KAUSS, PAREDZĒTS DAUDZFUNKCIONĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM UN KOMPAKTIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM

- Ideāls daudzfunkcionālajiem iekrāvējiem.
- Pieejams ar lielāko daļu izplatīto daudzfunkcionālo iekrāvēju āķu tipu.
- Kā piederums pieejams sniega pagarinājums.

LĪDZINĀŠANAS KAUSS S	100	120	140	160
Platums (ārpus sānu malām), cm	98	118	138	158
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	83	83	83	83
Augstums (maks. iekšpusē), cm	40	40	40	40
Tilpums ar kaudzi, m³	0,22	0,275	0,33	0,385
Tilpums līdz malām, m³	0,153	0,186	0,219	0,252
Svars*, kg	110	125	160	177
Griezējmalas izmēri, mm	100x14	100x14	100x14	100x14



Pieejamie piederumi:
Kausa pagarinājums



Kauss precīzam darbam

DOB IESPĒJU STRĀDĀT AR AUGSTU PRECIZITĀTI

- Izkrauj materiālu ar lielu precizitāti.
- Pieejami divi varianti, gan konisks, gan taisns.
- Griezējmalā ir labi pārskatāma operatoram.

KAUSS PRECĪZAM DARBAM	200 PS	200 PC	250 PS	250 PC
Platums, cm	114,5	54,5	115	86,5
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	198,5	198,5	249	249
Augstums (maks. iekšpusē), cm	61,5	61,5	76	76
Tilpums ar kaudzi, m³	0,93	0,87	1,69	1,54
Tilpums līdz malām, m³	0,87	0,71	1,55	1,40
Svars, kg	302	271	577**	566**
Griezējmalas izmēri, mm	150x16	150x16	200x20	200x20



* atkarībā no āķa

** Tikai Volvo BM Large

Akmeņu dakša XL+

AKMEŅU PACELŠANA, TĪRĪŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

- Izturīga akmeņu dakša ar uzlabotu konstrukciju.
- Izmērs un celjspēja labi piemērota lieliem lauksaimniecības riteņu iekrāvējiem.
- Papildaprīkojumā sviras dakša dziļāk zemē esošu akmeņu izcelšanai.

AKMEŅU DAKŠA XL+	230	255	280
Platums, cm	231,5	255,5	279,5
Dziļums, cm	164	164	164
Augstums, cm	93,5	93,5	93,5
Zaru skaits	20	22	24
Zaru profila platums priekšā, mm	35	35	35
Apalā profila attālums, mm	80	80	80
Apalā profila resnums, mm	40	40	40
Svars, kg	854	925	995



Sviras dakšas papildinājums*



Pieejamie piederumi:
Sviras dakša
3 punktu uzkares
savienojums

Akmeņu dakša M+

AKMEŅU PACELŠANA, TĪRĪŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

- Pieejama trīs izmēros, kas piemēroti frontālajiem iekrāvējiem un kompaktiem riteņu iekrāvējiem.
- Priekšgalā piestiprināti cietināti zari, kas vērsti mazliet uz leju.
- Pieejama ar visām parastajām lauksaimniecības iekrāvēju sakabēm un 3 punktu uzkari.

AKMEŅU DAKŠA M+	155	200	225
Platums, cm	156,5	200,5	222,5
Dziļums, cm	111	111	111
Augstums, cm	85	85	85
Zaru skaits	15	19	21
Zaru profila platums priekšā, mm	25	25	25
Apalā profila attālums, mm	80	80	80
Apalā profila resnums, mm	30	30	30
Svars, kg	257	318	348



Pieejamie piederumi:
3 punktu uzkares
savienojums

* Pieskrūvējams piederums lielu akmeņu izrakšanai ar akmeņu dakšu XL+. Piezīme. Sviras dakšas saderība ir atkarīga no iekrāvēja izlīces un noliekšanas mehānisma konstrukcijas. Piemēram, teleskopiskie iekrāvēji ar centrālo izlīci un iekrāvēji ar zemu krusteniskās caurules pozīciju var traucēt sviras dakšai izgāšanas laikā. Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet, vai nerodas sadursme.





KŪTSMĒSLI UN SKĀBBARĪBA

Mums ir bijis septiņdesmit gadu laika pilnveidot kūtsmēslu un skābbarības agregātus. Mēs esam šos gadus pavadījuši pielāgojot un regulējot, apgūstot to, ka rezultāti slēpjas sīkumos. Jautājums bijis par ideālo zaru attāluma atrašanu, kas novērstu izkaisīšanu, tādu griešanas nažu atrašanu, kas nodrošina tīrāko griezumu, un labākās čaulas formas atrašanu. Bet aiz sīkumiem mēs paturam prātā kopainu. Jo jūs saņemat tieši to, ko redzat — novatoriskus skābbarības agregātus, kas padara jūsu darbu efektīvāku un samazina apstrādes laiku.



HENRIKS JENSSONS,
AGREGĀTU RAŽOŠANAS VADĪTĀJS

“Mēs lepojamies ar savu produktu stiprību, kvalitāti un izturību, un tādi ir arī kūtsmēslu un skābbarības agregāti. Mēs bez apstājas turpinām strādāt, lai papildinātu savu piedāvājumu, noslīpējot detaļas, gan attiecībā uz lieliem, gan maziem agregātiem, visu veidu mašīnām.”

Powergrab XL+

LIELAS IETILPĪBAS KAUSA SATVĒRĒJS, KAS KONSTRUĒTS SKĀBBARĪBAS PĀRVIETOŠANAI AR LIELIEM TELESKOPISKAJĒM IEKRĀVĒJIEM UN RITEŅU IEKRĀVĒJIEM

- Kausa satvērējs skābbarības pārvietošanai.
- Izmantošanai ar 5–10 tonnu celtspējas materiālu pārvietošanas mašīnām.
- Saderīgs ar Z-link iekrāvējiem.

POWERGRAB XL+	240	260	280	295
Platums, cm	245	260	280	300
Dzīlums, cm	116	116	116	116
Tilpums, m³	2,45	2,65	2,85	3,00
Maks. atvērums, cm	213	213	213	213
Svars, kg	1336	1380	1425	1458
Griezējmalas izmēri, mm	200x20	200x20	200x20	200x20




Skrūvētie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Virs 230 bāriem vajadzīgs pārsplidiena vārsts



Pieejamie piederumi:
Robota griezējmaļa HB500
Pārsplidiena vārsts
Slodzes turēšanas/ pārsplidiena vārsts

Powergrab L+

EFEKTĪVS KAUSA SATVĒRĒJS, KAS KONSTRUĒTS SKĀBBARĪBAS PĀRVIETOŠANAI AR LIELIEM TELESKOPISKAJĒM IEKRĀVĒJIEM UN RITEŅU IEKRĀVĒJIEM

- Kausa satvērējs skābbarības pārvietošanai.
- Izmantošanai ar 4–5,5 tonnu celtspējas materiālu pārvietošanas mašīnām.
- Saderīgs ar Z-link iekrāvējiem.

POWERGRAB L+	200	220	240	260
Platums, cm	200	220	240	260
Dzīlums, cm	100	100	100	100
Tilpums, m³	1,60	1,75	1,95	2,10
Maks. atvērums, cm	200	200	200	200
Svars, kg	917	957	1060	1097
Griezējmalas izmēri, mm	200x20	200x20	200x20	200x20

Darbības video!



Skrūvētie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Virs 230 bāriem vajadzīgs pārsplidiena vārsts



Pieejamie piederumi:
Robota griezējmaļa HB500
Pārsplidiena vārsts
Slodzes turēšanas/ pārsplidiena vārsts

Powergrab M+

AUGSTRAŽĪGS KAUSA SATVĒRĒJS SKĀBBARĪBAS PĀRVIETOŠANAI AR VIDĒJA IZMĒRA PĀRVIETOŠANAS MAŠĪNĀM

- Ideāls fermām ar lielu barošanas ātrumu no skābbarības kaudzes.
- Jaudīgs satvērējs un stingra kausa pamatne dara to ideāli piemērotu kukurūzas skābbarības izņemšanai.
- Konstruēts izmantošanai ar frontālajiem iekrāvējiem, kompaktiem riteņu iekrāvējiem un līdz vidēja izmēra teleskopiskajiem iekrāvējiem.

POWERGRAB M+	165	180	200	220	240	260
Platums, cm	165	180	200	220	240	260
Dzīlums, cm	116	116	116	116	116	116
Tilpums, m³	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Maks. atvērums, cm	162	162	162	162	162	162
Svars (viena satvērēja galva)*, kg	553	583	615	656	755	777
Svars (viena satvērēja galva Euro)*, kg	-	-	610	651	750	-
Svars (dubultā satvērēja galva)*, kg	-	-	-	-	748	768
Griezējmalas izmēri, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18



Skrūvētie āķi ir pieejami



Metinātie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Virs 210 bāriem vajadzīgs pārsplidiena vārsts



Pieejamie piederumi:
Robota griezējmaļa HB500
Pārsplidiena vārsts
Slodzes turēšanas/ pārsplidiena vārsts



Silocut XL+

LIELAS IETILPĪBAS ŠĶĒRVEIDA SATVĒRĒJS SKĀBBARĪBAS IZGRIEŠANAI NO SKĀBBARĪBAS KAUDZES UN ĶĪPU SAŠĶELŠANAI

- Lielas ietilpības šķērveida satvērējs ar zariem vai kausu.
- Griež gan skābbarību, gan ķīpas.
- Pieejams ar 80x80 XL pieskrūvējamo āķu sistēmu un papildaprīkojuma ķīpu aptīšanas ierīci un izstūmēju.

SILOCUT XL+	225	250
Darba platums, cm	225	250
Kopējais atvēruma augstums, cm	187-192	192
Atvērums, cm	125-128	125-128
Kopējais augstums, cm	139	139
Iekšējais dziļums līdz agregāta aizmugurei, cm	84-86	84-86
Cilindru skaits	2	2
Cilindru izmēri	125/60	125/60
Tilpums, m³	2,4	2,7
Zaru skaits (kalni, profilēti)	15-18	17-20
Griezējmaļa WxD, mm (kauss)	220x20	220x20
Svars*, kg (kalni)	1381	1498
Svars*, kg (profilēti)	1469	1615
Svars*, kg (kauss)	1498	1632

Attēli, kuros parādīti trīs atšķirīgo versiju piemēri



F = versija ar kalniem zariem
P = versija ar profilētiem zariem
B = kausa versija

Pieejamie piederumi:



Hidrauliskais izstūmējs
Ķīpu aptīšanas ierīce
Sekvencera vārsts

Silocut L+

DAUDZPUSĪGS ŠĶĒRVEIDA SATVĒRĒJS SKĀBBARĪBAS IZGRIEŠANAI NO SKĀBBARĪBAS KAUDZES UN ĶĪPU SAŠĶELŠANAI

- Daudzpusīgs šķērveida satvērējs ar zariem vai kausu.
- Griež gan skābbarību, gan ķīpas.
- Ķīpu aptīšanas ierīce un izstūmējs pieejami kā papildaprīkojums.

SILOCUT L+	175	200	225	250
Darba platums, cm	175	200	225	250
Kopējais atvēruma augstums, cm	178-184	178-184	178-184	178-184
Atvērums, cm	126	126	126	126
Kopējais augstums, cm	125	125	125	125
Iekšējais dziļums līdz agregāta aizmugurei, cm	83	83	83	83
Cilindru skaits	2	2	2	2
Cilindru izmēri	110/50	125/60	125/60	125/60
Tilpums, m³	1,4	1,6	1,8	2,0
Zaru skaits (kalni, profilēti)	14	16	18	20
Griezējmaļas izmēri, mm (kauss)	150x18	150x18	150x18	150x18
Svars*, kg (kalni)	924	994	1053	1122
Svars*, kg (profilēti)	914	984	1041	1110
Svars*, kg (kauss)	979	1052	1110	1170

Attēli, kuros parādīti trīs atšķirīgo versiju piemēri



F = versija ar kalniem zariem
P = versija ar profilētiem zariem
B = kausa versija

Pieejamie piederumi:



Hidrauliskais izstūmējs
Ķīpu aptīšanas ierīce
Sekvencera vārsts

* bez pieskrūvējamiem āķiem

Silocut M+

PĀRBAUDĪTI ŠĶĒRVEIDA SATVĒRĒJI, KAS PIEMĒROTI FRONTĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM, KOMPAKTAJIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM UN VIDĒJA LIELUMA TELESKOPISKAJIEM IEKRĀVĒJIEM

- Tīri iegriežas skābbarības kaudzē.
- Ideāls lielums un ietilpība frontālajiem iekrāvējiem, teleskopiskajiem iekrāvējiem un vieglākiem riteņu iekrāvējiem.
- Ar 80x80 pieskrūvējamiem āķiem un piederumiem.

SILOCUT M+ (F UN P VERSIJA)	125**	150	175	200	225
Darba platums, cm	125	150	175	200	225
Kopējais atvēruma augstums, cm	133	133	133	133	133
Atvērums, cm	77	77	77	77	77
Augstums aizvērtā stāvoklī, cm	95	95	95	95	95
Iekšējais dziļums līdz agregāta aizmugurei, cm	67	67	67	67	67
Cilindru skaits	2	2	2	3	3
Cilindru izmēri	90/40	100/50	110/50	90/40–100/50	100/50
Tilpums, m³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Zaru skaits	10	12	14	16	18
Svars*, kg (kalni)	476	528	609	751	790
Svars*, kg (profilēti)		507	595	720	759

Attēli, kuros parādīti divu atšķirīgo versiju piemēri



F = versija ar kalniem zariem
P = versija ar profilētiem zariem

Pieejamie piederumi:




Skābbarības aizmugures siets
Pārspiediena vārsts

* bez pieskrūvējamiem āķiem

** Pieejama tikai kā versija ar kalniem zariem



Silocut klāsta video!



MULTIGRAB M+
DAUDZFUNKCIONĀLS KAUSA SATVĒRĒJS KŪTSMĒSLU, SKĀBBARĪBAS UN ATKRITUMU PĀRVIETOŠANAI

- Vislabākais risinājums kūtsmēslu, skābbarības un atkritumu pārvietošanai.
- Pārdomāta pamata konstrukcija un asprātīgi piederumi paceļ jūsu darbu nākamajā līmenī.
- Konstruēts izmantošanai ar frontālajiem iekrāvējiem, kompaktiem riteņu iekrāvējiem un līdz vidēja izmēra teleskopiskajiem iekrāvējiem.

MULTIGRAB M+	200	220	240	260
Platums, cm	200	220	240	260
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	121	121	121	121
Augstums (maks. iekšpusē), cm	106	106	106	106
Tilpums, m³	1,30	1,45	1,60	1,75
Kopējais atvēruma augstums, cm	162	162	162	162
Svars, kg	560	589	673	694

Pārvietojot balķus vai līdzīgus priekšmetus, jāuzmontē saspiešanas mala vai saspiešanas stienis, lai novērstu bojājumus zariem.

MULTIGRAB C kompaktiem traktoriem
DAUDZFUNKCIONĀLS KAUSA SATVĒRĒJS KOMPAKTAJIEM TRAKTORIEM

- Ļauj vispilnīgāk izmantot jūsu kompakto traktoru.
- Pieejams ar piederumiem, piemēram, saspiešanas malu un pieskrūvējamām sānu malām.

MULTIGRAB C	120 CS	120 C	140 C	170 C*
Platums, cm	121	121	137	170
Dziļums (maks. iekšpusē), cm	46	53	53	53
Augstums (maks. iekšpusē), cm	45	53,6	54	54
Tilpums, m³	0,22	0,30	034	0,42
Kopējais atvēruma augstums, cm	91	107	107	107
Svars, kg	90	133**	141**	161**

Pārvietojot balķus vai līdzīgus priekšmetus, jāuzmontē saspiešanas mala, lai novērstu bojājumus zariem.

* Pieejams tikai ar Euro
** Euro



Skrūvētie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Virš 210 bāriem Vajadzīgs pārspiediena vārsts



Pieejamie piederumi:
Pieskrūvējama griezējmalā
Pieskrūvējama saspiešanas stienis
Pieskrūvējama saspiešanas mala
Pieskrūvējama zaru uzdeva
Pieskrūvējamas sānu malas
Pieskrūvējams cilindra aizsargs
Spiediena ierobežotājs
Kravas noturēšanas vārsts



Skrūvētie āķi ir pieejami



Metinātie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Maks. 175 bar hydr. spiediens



Pieejamie piederumi:
Pieskrūvējama saspiešanas mala
Pieskrūvējamas sānu plāksnes

Multibenne XL

DAŽĀDĀM LIELĀKA MĒROGA SATVERŠANAS UN IEGRĀBŠANAS DARBĪBĀM

- Izturīgs liela tilpuma agregāts.
- Koniska konstrukcija optimālai piepildīšanai un iztukšošanai.
- Ar pieskrūvējamu griezējmalu.

MULTIBENNE XL	190	210	230	250
Platums, cm	190	210	230	250
Dziļums, cm	94,5	94,5	116,5	116,5
Augstums aizvērtā stāvoklī, cm	104	104	117	117
Augstums atvērtā stāvoklī, cm	165	165	189	189
Tilpums, piepildīts un aizvērts, m³	1,0	1,16	1,74	1,85
Svars bez āķiem, kg	615	670	881	932
Griezējmalas izmēri, 3 gabali, pieskrūvēta P x B, mm	200x20	200x20	250x25	250x25



Skrūvētie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Virš 230 bāriem Vajadzīgs pārspiediena vārsts



Pieejamie piederumi:
Pieskrūvējamas sānu plāksnes
Pārspiediena vārsts
Slodzes turēšanas/pārspiediena vārsts
Aizsargs pret izkaisīšanu

Multibenne M+

ĻOTI DAUDZPUSĪGS KAUSA SATVĒRĒJS FRONTĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM, KOMPAKTIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM UN LĪDZ VIDĒJA LIELUMA TELESKOPISKAJIEM IEKRĀVĒJIEM

- Daudzpusīgs agregāts skābbarības un kūtsmēslu apstrādei.
- Lielums un izmēri ir ideāli lietošanai ar frontālajiem iekrāvējiem, kompaktiem riteņu iekrāvējiem un līdz vidēja lieluma teleskopiskajiem iekrāvējiem.
- Pieejams ar piederumiem un M16 L pieskrūvējamiem āķiem, kas padara šo agregātu pieejamu dažādām materiālu pārvietošanas mašīnām.

MULTIBENNE M+	130	150	170	190	210	230	250
Platums, cm	130	150	170	190	210	230	250
Dziļums, cm	80	80	80	80	80	80	80
Zaru skaits	7	8	9	10	11	12	13
Tilpums, m³	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Svars, kg	280	304	360	386	423	447	477



Skrūvētie āķi ir pieejami



Metinātie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Virš 210 bāriem Vajadzīgs pārspiediena vārsts



Pieejamie piederumi:
Pieskrūvējamas sānu plāksnes
Pārspiediena vārsts
Slodzes turēšanas/pārspiediena vārsts

Multibenne S+

ĻOTI DAUDZPUSĪGS KAUSA SATVĒRĒJS DAUDZFUNKCIONĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM UN KOMPAKTIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM

- Konstrukcija optimizēta daudzfunkcionālajiem iekrāvējiem un kompaktiem riteņu iekrāvējiem.
- Var apstrādāt jebkura veida lopbarību, skābbarību un kūtsmēslus.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem un pieskrūvējamiem āķiem.

MULTIBENNE S+	90	100	120	140	160
Platums, cm	90	100	120	140	160
Dziļums, cm	86	86	86	86	86
Tilpums, m³	0,38	0,43	0,52	0,62	0,71
Zaru skaits	5	5	6	7	8
Svars, kg	168	176	224	274	298



Skrūvētie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Maks. spiediens 210 bar



Pieejamie piederumi:
Pieskrūvējamas sānu plāksnes
Robota griezējmalā HB500
Plastmasas griezējmalā
Robota griezējmalā

Darbības video!



Silograb XL

MĪKSTA MATERIĀLA SATVERŠANA LIELĀKĀ APJOMĀ

- Liela, masīva konstrukcija.
- Metinātas uzmavas un kalti zari.
- Lieljaudas agregāts ar ilgu kalpošanas laiku.

SILOGRAB XL	190	210	230	250
Platums, cm	190	210	230	250
Dzīlums, mm	120	120	140	140
Tilpums, m³	1,0	1,1	1,7	1,9
Augstums aizvērtā stāvoklī, cm	104	104	190	190
Augstums atvērtā stāvoklī, cm	163	163	190	190
Zaru skaits	10	11	12	13
Svars bez āķiem, kaltie zari, kg	619	667	851	900
Svars bez āķiem, profilētie zari, kg	560	600	750	800





Skrūvētie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Virš 230 bāriem
Vajadzīgs
pārspiediena vārsts

Pieejamie piederumi:
Pārsegs skata atverēm
Aizsargs pret izkaisīšanu
Pārspiediena vārsts
Slodzes turēšanas/
pārspiediena vārsts

P = metināti profilētie zari
F = kalti, koniski zari, 2 pieskrūvēti

Silograb M+

- ĻOTI DAUDZPUSĪGS DAKŠU SATVĒRĒJS FRONTĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM, KOMPAKTIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM UN LĪDZ VIDĒJA LIELUMA TELESKOPISKAJIEM IEKRĀVĒJIEM
- Ideāls agregāts skābbarības un kūtsmēslu apstrādei.
 - Lielums un izmēri ir ideāli lietošanai ar frontālajiem iekrāvējiem un kompaktiem riteņu iekrāvējiem.
 - Pieejams ar M16 L pieskrūvējamiem āķiem, kas ļauj šo agregātu lietot ar dažādām materiālu pārvietošanas mašīnām.

SILOGRAB M+	130	150	170	190	210	230	250
Platums, cm	130	150	170	190	210	230	250
Dzīlums, cm	85	85	85	85	85	85	85
Tilpums, m³	0,69	0,79	0,90	1,01	1,11	1,22	1,33
Zaru skaits	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Svars, kg	250	270	300	320	355	377	405





Skrūvētie āķi ir pieejami



Metinātie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Virš 210 bāriem
Vajadzīgs
pārspiediena vārsts

Pieejamie piederumi:
Pārspiediena vārsts
Slodzes turēšanas/
pārspiediena vārsts

Silograb S+

- ĻOTI DAUDZPUSĪGS DAKŠU SATVĒRĒJS DAUDZFUNKCIONĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM UN MAZĀKIEM KOMPAKTAJIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM
- Konstrukcija optimizēta daudzfunkcionālajiem iekrāvējiem un kompaktiem riteņu iekrāvējiem.
 - Izcila ieduršanās kā skābbarībā, tā kūtsmēslos.
 - Pieejams ar pieskrūvējamiem āķiem.

SILOGRAB S+	90	110	130	150
Platums, cm	95	115	135	155
Dzīlums, cm	87,5	87,5	87,5	87,5
Tilpums, m³	0,43	0,52	0,62	0,71
Zaru skaits	5+5	6+6	7+7	8+8
Svars*, kg	165	213	245	277

* bez pieskrūvējamiem āķiem





Skrūvētie āķi ir pieejami



Maks. spiediens
210 bar

Darbības video!



Kūtsmēslu dakša XL

KŪTSMĒSLU UN CITU MĪKSTU MATERIĀLU PĀRVIETOŠANAI LIELĀKĀM MAŠĪNĀM

- Liela, masīva konstrukcija.
- Metinātas uzmavas un kalti zari.
- Lieljaudas agregāts ar ilgu kalpošanas laiku.

KŪTSMĒSLU DAKŠA XL	190	210	230	250
Platums, cm	187	209	229	249
Dzīlums, cm	85	85	111	111
Zaru skaits, mm	10	11	12	13
Zaru skaits, 2. konuss, mm	995	985	1240	1240
Svars, kg	324	353	458	488





Skrūvētie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi

Pieejamie piederumi:
Pārsega komplekts
agregāta aizmugurei
Aizsargs pret izkaisīšanu

Kūtsmēslu dakšu



Kūtsmēslu dakša M+

VIEGLA KŪTSMĒSLU PĀRVIETOŠANA FRONTĀLAJIEM IEKRĀVĒJIEM, MAZIEM LĪDZ VIDĒJIEM TELESKOPISKAJIEM IEKRĀVĒJIEM UN KOMPAKTIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM

- Vienkārša un efektīva kūtsmēslu un citu mīkstu materiālu pārvietošana.
- Ideāli lietošanai ar frontālajiem iekrāvējiem un kompaktiem riteņu iekrāvējiem.
- Sagatavots M16 pieskrūvējamiem āķiem.

KŪTSMĒSLU DAKŠA M+	130	150	170	190	230
Platums, cm	130	150	170	190	230
Dzīlums, cm	85	85	85	85	85
Zaru skaits, 820 mm	7	8	9	10	12
Svars, kg	123	136	152	165	203





Skrūvētie āķi ir pieejami



Metinātie āķi ir pieejami



REZERVES DAĻAS MUMS IR PA ROKAI PAT TAD, JA JŪS ATRODATIES TĀLU

Rezerves daļas pieejamas it visam — no lielākās līdz visnecīgākajai detaļai agregātā, un mums tās ir pa rokai. Mūsu lieliskais izplatīšanas tīkls garantē tuvumu jums neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties.

Jums tikai jāsazinās ar savu vietējo izplatītāju.

Original Parts by Quicke



FRONTĀLIE
IEKRĀVĒJI

RITENŲ
IEKRĀVĒJI

TELESKOPIŠKIE
IEKRĀVĒJI

DAUDZFUNKCI-
ONĀLIE IEKRAVEJI

MINIEKRĀVĒJI

ĶĪPU PĀRVIETOŠANA

Mūsu plašā ķīpu pārvietošanas aprīkojuma izvēle vienkāršo jūsu darbu un palielina darba ražīgumu. Mēs piedāvājam vairākus atšķirīgus rīkus ķīpu pārvietošanai dažādos veidos. Iespējams, jums vajadzīgs agregāts, kas var pārvietot gan kantainās, gan arī apaļās ķīpas, vai arī agregāts, kas satver ķīpas no apakšas un var strādāt kā ar plēvē iepakotām ķīpām, tā arī ar siena ķīpām. Un kāpēc gan lai tas nebūtu agregāts, kas var pāršķelt ķīpas? Lai kādi būtu jūsu priekšnoteikumi vai vēlmes, mums ir īstais rīks tieši jums.



ERIKS LENARTSONS

PIENSAIMNIEKS ZVIEDRIJĀ

Šis ir Eriks, viens no mūsu daudzajiem izmēģinātājiem. Kad mēs izstrādājam jaunus agregātus un uzlabojam esošos, mēs izmantojam lauksaimniekus visā pasaulē to izmēģināšanai un pārbaudei. Tā mēs pārliecināmies, ka mūsu produkti atbilst mūsu klientu vajadzībām visos mūsu tirgos.

Unigrip™

UNIGRIP IR PĀRBAUDĪTA KONSTRUKCIJA UN MAZA PAŠMASA

- Mazs svars un pielāgojamība.
- Sviru profils ideāli piemērots, lai aizsniegtu cieši kopā sakrautas ķīpas.
- Bez asām šķautnēm, ideāls plēvē iepakotām ķīpām.

UNIGRIP™	130	160
Ķīpas izmērs min. – maks., cm	90–130	120–160
Svars, kg	200	240



Pieejamie piederumi:
Pārspiediena vārsts
Slodzes turēšanas/
pārspiediena vārsts



Skrivētie āķi
ir pieejami



Metnātie āķi
ir pieejami



Pieejami
piederumi



Virs 210 bāriem
Vajadzīgs
pārspiediena vārsts

Flexigrip™

FLEXIGRIP IR LIELĀS SLODŽES AGREGĀTS AR DAŽĀM NODERĪGĀM FUNKCIJĀM

- Ideāls vertikālu ķīpu kraušanai.
- Unikālas liektas un noapaļotas formas.
- 90 mm caurules.

FLEXIGRIP™	160	200
Ķīpas izmērs min. – maks., cm	120–160	150–200
Svars, kg	262	287



Pieejamie piederumi:
Pārspiediena vārsts
Slodzes turēšanas/
pārspiediena vārsts
Aizmugures atdure



Skrivētie āķi
ir pieejami



Metnātie āķi
ir pieejami



Pieejami
piederumi



Virs 210 bāriem
Vajadzīgs
pārspiediena vārsts

Flexibal®

FLEXIBAL IR SPĒCĪGS UN ĻOTI PIELĀGOJAMS AGREGĀTS

- Ar mazāka vai lielāka diametra ruļļiem.
- Izmantojams arī kā ķīpu dakša, kad ir noņemti ruļļi.
- Minimizē bojājumu risku.

FLEXIBAL	89 MM CAURULES PROFILS	127 MM CAURULES PROFILS
Ķīpas izmērs min.–maks., cm	120-180	120-180
Svars, kg	195	195



Pieejamie piederumi:
Pārspiediena vārsts
Slodzes turēšanas/
pārspiediena vārsts



Skrivētie āķi
ir pieejami




Metnātie āķi
ir pieejami



Pieejami
piederumi




Virs 210 bāriem
Vajadzīgs
pārspiediena vārsts



Quadrogrip TS®
LABĀKAIS AGREGĀTS TIRGŪ KANTAINO UN APAĻO ĶĪPU PĀRVIETOŠANAI. TELESKOPISKĀ KONSTRUKCIJA SAMAZINA TĒLPU, KAS NEPIECIEŠAMA ĶĪPU PĀRVIETOŠANAI UN KRAUŠANAI

- Ideāls kantainām ķīpām lielākajā daļā izmēru.
- Teleskopiskā konstrukcija dara to ideālu šaurā vietās.
- Pieejams ar dažādiem piederumiem, piemēram, aizmugures atduri un slodzes turēšanas vārstu.

QUADROGRIP TS	135 CM SVIRAS	160 CM SVIRAS
Augstums, cm	53,5	53,5
Ķīpas izmērs, maks., cm	200	200
Ķīpas izmērs, min., cm	60	60
Platums, pilnībā aizvērts, cm	175	175
Platums, pilnībā izbīdīts, cm	251	251
Kopējais dziļums, cm	180	205
Svars, kg	420	428
Celtspēja, kg	1500	1500



Aizmugures atdure



Slodzes turēšanas/ pārspiediena vārsts



2. un plūsmdalis



Nerūsējošā tērauda starplikas 0,5 mm un 0,7 mm biezumā, lai minimizētu atstarpi starp plastmasu un sviru.



Plastmasas Ertalon LFX nodiluma paliktņi, paātrina neilona plastmasa ar uzlabotu izturību pret nodilumu.



Skrūvētie āķi ir pieejami



Metinātie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Virs 210 bāriem Vajadzīgs pārspiediena vārsts



Pieejamie piederumi:
Aizmugures atdure (1.)
Pārspiediena vārsts
Slodzes turēšanas/ pārspiediena vārsts (2.)
Plūsmdalis (3.)*

*Sinhronizēta sviru kustība

Topgrip

TOPGRIP PIEDĀVĀ UNIKĀĻU VEIDU APAĻU VAI KANTAINU ĶĪPU PĀRVIETOŠANAI

- Apaļām un kantainām ķīpām.
- Bez asām šķautnēm, ideāls plēvē iepakotām ķīpām.
- Tādu ķīpu atkārtotai pārvietošanai, kuras sakrautas cieši kopā.

TOPGRIP	120
Ķīpas izmērs min. – maks., cm	100–150
Svars, kg	195

Darbības video!



Skrūvētie āķi ir pieejami



Metinātie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi



Virs 210 bāriem Vajadzīgs pārspiediena vārsts

Pieejamie piederumi:
Pārspiediena vārsts
Slodzes turēšanas/ pārspiediena vārsts

IZVĒLIETIES LABĀKO APRĪKOJUMU

Mūsu agregātiem darbam ar ķīpām raksturīgi lielas slodzes gultņi agregāta svirās, lielas satvēriena virsmas, kas optimāli sadala spiedienu, kā arī tas, ka nav asu šķautņu. Mēs nepieļaujam kompromisus — kvalitāte pirmajā vietā.

www.quicke.nu



ĶĪPU DAKŠAS

Mūsu plašā ķīpu pārvietošanas aprīkojuma izvēle vienkāršo jūsu darbu un palielina darba ražīgumu. Mēs piedāvājam vairākus atšķirīgus rīkus ķīpu pārvietošanai dažādos veidos. Lai kādi būtu jūsu priekšnoteikumi vai vēlmes, mums ir īstais rīks tieši jums.



HENRIKS JENSSENS

AGREGĀTU RAŽOŠANAS VADĪTĀJS

Būdams produktu vadītājs, kas atbild par agregātu izstrādi, es vienmēr meklēju veidus, kā uzlabot ķīpu pārvietošanas aprīkojumu, lai palīdzētu mūsu klientiem viņu saimniecībās vislabākajā iespējamajā veidā. To mēs panākam ar plašiem praktiskiem izmēģinājumiem, pirms mūsu produkti tiek laisti tirgū.

Kīpu dakša XL+ 200

PATIESI PROFESIONĀLIEM LIETOTĀJIEM, NODROŠINA VISLIELĀKO KĪPU NESTSPĒJU

- Profesionāļu izvēle ar vislielāko nestspēju.
- Pieejama ar daudziem piederumiem, lai vēl vairāk palielinātu jūsu ražīgumu.
- Ideāla teleskopiskajiem iekrāvējiem un riteņu iekrāvējiem.

KĪPU DAKŠA XL+ 200	200
Platums, cm	200
Augstums, cm	176
Maks. augstums ar pagarinājumiem/augšējo strēli, cm	187/295
Maks. celbspēja, kg	2500
Zaru skaits, 2. konuss	Līdz 5
Svars*, kg	157

* Svars bez zariem



- Kīpu dakšai XL+ 200 ir trīs iestatījumi.
1. Transporta, zari bloķēti paralēli aizmugures rāmim.
 2. Brīva kustība spraugā.
 3. Fiksēti, zari bloķēti 90° leņķī pret aizmugures rāmi.

Pieejamie zaru komplekti:
Zaru komplekts, 2 gab.: 82 cm / 124 cm
Zaru komplekts, 3 gab.: 82 cm / 124 cm
Zaru komplekts, 4 gab.: 82 cm / 124 cm
Zaru komplekts, 5 gab.: 82 cm / 124 cm



Augšējam satvērējam ir liels darba leņķis, kas palielina tā izmantošanas iespējas. Tā kā augšējā satvērēja zari ir izliekti, tie nostiprina kīpu krāvēju arī tad, ja nāk no aizmugures.


Lai izmantotu augšējā satvērēja piederumu, nepieciešamas pagarinājuma strēles.

Pateicoties integrētajam dizainam, tas ideāli strādā arī kīpu nojumes iekšienē. Augšējam satvērējam nepieciešamas pagarinājuma strēles, un tas nostiprina kīpu krāvēju, spiežot augšējo kīpu uz leju. Šī funkcija ļauj drošāk un ātrāk transportēt uz lauka, palielinot ražīgumu.

Atkarībā no vajadzīgā kīpu krāvēja augstuma iespējams regulēt augšējo satvērēju, un to var izmantot kīpu caurduršanai no augšas vai no aizmugures.

Bez hidrauliskā augšējā satvērēja

Ar hidraulisko augšējo satvērēju

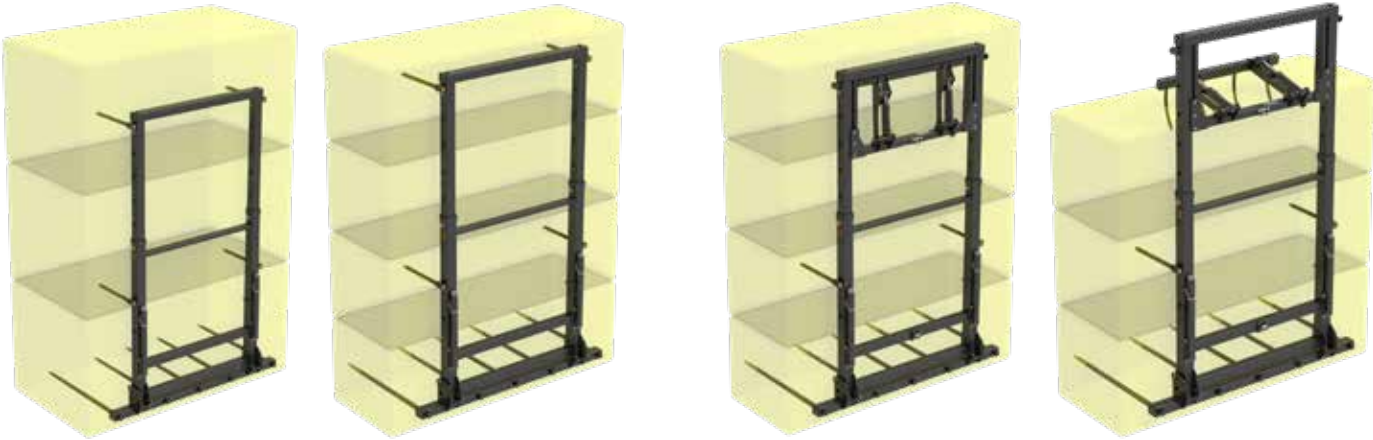


Skrūvētie āķi ir pieejami



Pieejami piederumi

Pieejamie piederumi:
Pagarinājuma strēles
Augšējā sija
Hidrauliska nolokāmo zaru vadība
Balsta zari pie galvenā rāmja
Augšējais satvērējs (nepieciešamas pagarinājuma strēles)

Kīpu dakšu klāsts!




Kīpu dakša L 200

KĪPU DAKŠA AR LIELU NESTSPĒJU, IDEĀLA UZSTĀDĪŠANAI VAI NU UZ PRIEKŠĒJĀS, VAI AIZMUGURĒJĀS TRĪSPUNKTU SAKABES, KĀPĒC GAN NE UZ ABĀM!

- Izturīgs, plats rāmis.
- Izmantojams gan apaļajām, gan kantainajām kīpām.
- Iespējams piemontēt uz traktora priekšējās un aizmugurējās sakabes, kā arī uz frontālajiem iekrāvējiem.

KĪPU DAKŠA L 200	200
Platums, cm	200
Augstums, cm	102
Maks. celbspēja, kg	2500
Zaru skaits, 2. konuss	Līdz 5
Svars*, kg	170

Pieejamie zaru komplekti:
Zaru komplekts, 2 gab.: 82 cm / 124 cm Zaru komplekts, 4 gab.: 82 cm / 124 cm
Zaru komplekts, 3 gab.: 82 cm / 124 cm Zaru komplekts, 5 gab.: 82 cm / 124 cm

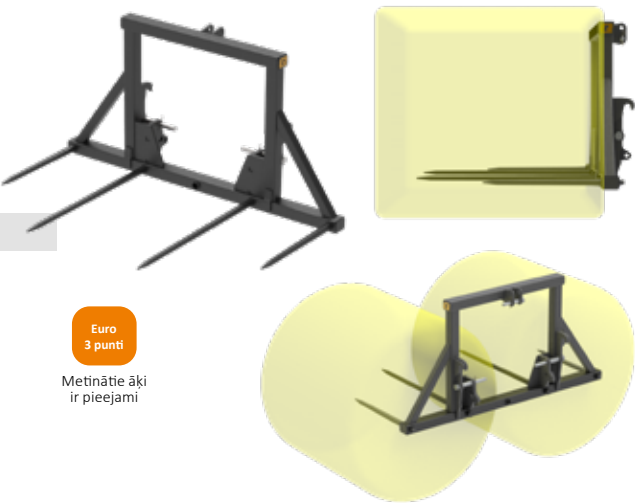

Euro
3 punkti

Metinātie āķi
ir pieejami

Kīpu dakša L+ 150 (fiksēti zari)


KĪPU DAKŠA LAUKSAIMNIEKIEM AR AUGSTĀM PRASĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ RENTABILITĀTI

- Lielas nestspējas kīpu dakša ar fiksētiem zariem.
- Pieejama ar piederumiem, lai vēl vairāk palielinātu jūsu ražīgumu.
- Ideāla lieliem frontālajiem iekrāvējiem, teleskopiskajiem iekrāvējiem un riteņu iekrāvējiem.

KĪPU DAKŠA L+ 150 (FIKSĒTI ZARI)	150
Platums, cm	152,5
Augstums, cm	116,5
Maks. augstums ar pagarinājumiem/augšējo strēli, cm	176/184
Maks. celbspēja, kg	2000
Zaru skaits, 2. konuss	Līdz 5
Svars*, kg	98,5

Pieejamie zaru komplekti:
Zaru komplekts, 2 gab.: 82 cm / 124 cm Zaru komplekts, 4 gab.: 82 cm / 124 cm
Zaru komplekts, 3 gab.: 82 cm / 124 cm Zaru komplekts, 5 gab.: 82 cm / 124 cm

Darbības video!

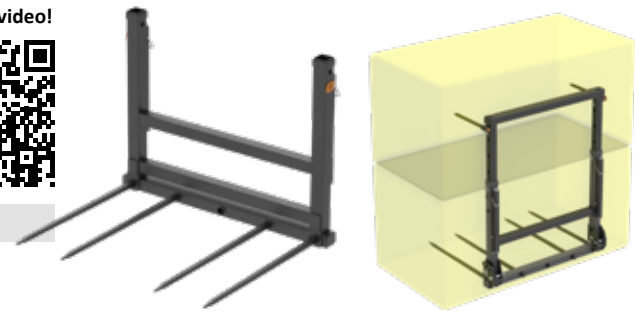

BoH
80x80

Skrūvētie āķi
ir pieejami

Pieejami
piederumi

Pieejamie piederumi:
Pagarinājuma strēles
Augšējā sija


Kīpu dakša L+ 150 (nolokāmi zari)

KĪPU DAKŠA LAUKSAIMNIEKIEM AR AUGSTĀM PRASĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ RENTABILITĀTI

- Lielas nestspējas kīpu dakša ar nolokāmiem zariem.
- Pieejama ar piederumiem, lai vēl vairāk palielinātu jūsu ražīgumu.
- Ideāla lieliem frontālajiem iekrāvējiem, teleskopiskajiem iekrāvējiem un riteņu iekrāvējiem.

KĪPU DAKŠA L+ 150 (NOLOKĀMI ZARI)	150
Platums, cm	152,5
Augstums, cm	116,5
Maks. augstums ar pagarinājumiem/augšējo strēli, cm	176/184
Maks. celbspēja, kg	2000
Zaru skaits, 2. konuss	Līdz 5
Svars*, kg	122

Pieejamie zaru komplekti:
Zaru komplekts, 2 gab.: 82 cm / 124 cm Zaru komplekts, 4 gab.: 82 cm / 124 cm
Zaru komplekts, 3 gab.: 82 cm / 124 cm Zaru komplekts, 5 gab.: 82 cm / 124 cm

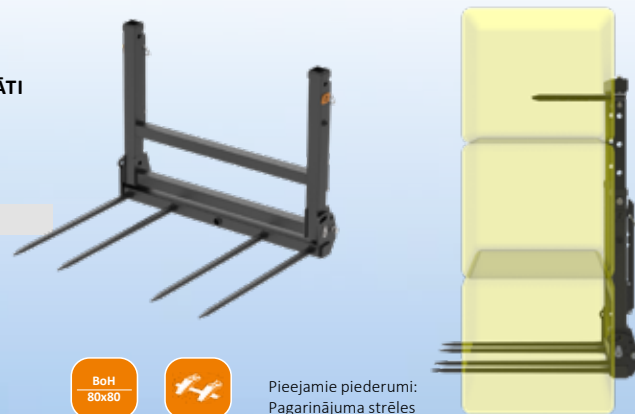

BoH
80x80

Skrūvētie āķi
ir pieejami

Pieejami
piederumi

Pieejamie piederumi:
Pagarinājuma strēles
Augšējā sija
Hidrauliska nolokāmo zaru vadība

* Svars bez zariem


Bale Fork M 180

KĪPU DAKŠA AR LIELĀKU NESTSPĒJU UN AR ATBALSTU, LAI UZKRAUTU VĒL VIENU KĪPU

- Plats rāmis ar līdz pat pieciem Q zariem.
- Augsts aizmugures rāmis nodrošina stabilitāti otrajai kīpai.
- Metināti Euro āķi padara to ideāli piemērotu frontālajiem iekrāvējiem.

KĪPU DAKŠA M 180	180
Platums, cm	180
Augstums, cm	140
Maks. celbspēja, kg	2000
Zaru skaits, 2. konuss	Līdz 5
Svars*, kg	135

Pieejamie zaru komplekti:
Zaru komplekts, 2 gab.: 82 cm / 124 cm Zaru komplekts, 4 gab.: 82 cm / 124 cm
Zaru komplekts, 3 gab.: 82 cm / 124 cm Zaru komplekts, 5 gab.: 82 cm / 124 cm

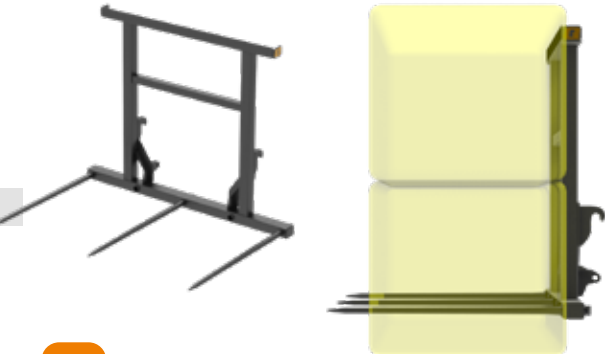

Euro

Metinātie āķi
ir pieejami

Bale Fork M 140

VIENKĀRŠS VEIDS KANTAINO UN APAĻO KĪPU PĀRVIETOŠANAI

- Salmu un siena kīpu transportēšanai.
- Var nest līdz divām kīpām.

KĪPU DAKŠA M 140	140
Platums, cm	140
Maks. celbspēja, kg	1500
Zaru skaits, 2. konuss	Līdz 5
Svars, kg	78

Pieejamie zaru komplekti:
Zaru komplekts, 2 gab.: 82 cm / 124 cm Zaru komplekts, 4 gab.: 82 cm / 124 cm
Zaru komplekts, 3 gab.: 82 cm / 124 cm Zaru komplekts, 5 gab.: 82 cm / 124 cm



Euro
MX
Skid steer

Metinātie āķi
ir pieejami

Pieejami
piederumi



Pieejamie piederumi:
Rāmja pagarinājums


Kīpu dakša S+115

KĪPU DAKŠAS, IDEĀLAS VIEGLĀKU MATERIĀLU PĀRVIETOŠANAS MAŠINĀM UN, PATEICOTIES MAZĀKAM PLATUMAM, PIEMĒROTAS ARĪ DARBAM STAĻĻU IEKŠTELPAŠ

- Vienkārša un izturīga.
- Labi piemērota daudzfunkcionālajiem iekrāvējiem un maziem frontālajiem iekrāvējiem.
- Izvēlieties līdz trim Q zariem dažādos garumos.

KĪPU DAKŠA S+115	115
Platums, cm	115
Augstums, cm	100
Maks. celbspēja, kg	1000
Zaru skaits, 2. konuss	Līdz 3
Svars*, kg	98,5

Pieejamie zaru komplekti:
Zaru komplekts, 2 gab.: 82 cm / 124 cm
Zaru komplekts, 3 gab.: 82 cm / 124 cm

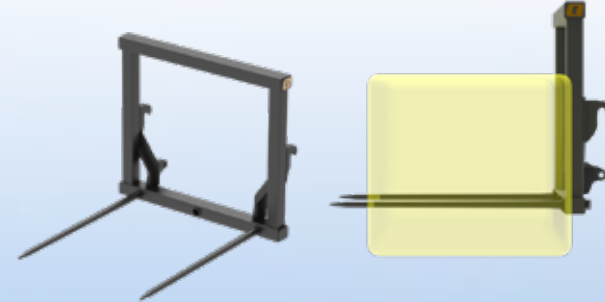

BoH
40x80

Skrūvētie āķi
ir pieejami

Euro

Metinātie āķi
ir pieejami

* Svars bez zariem

Kīpu pīķis

Vienkāršs un klasisks veids, kā pārvietot apaļās kīpas

- Apaļo kīpu pārvietošanai.
- Garāks pīķis, lai droši transportētu kīpu.
- Īsāki pīķi nepieļauj kīpas griešanos.

KĪPU PĪĶIS	
Platums, cm	127
Zaru garums, cm	125
Svars, kg	60



BoH
40x80

Skrūvētie āķi
ir pieejami

Euro
Skid steer

Metinātie āķi
ir pieejami

Silosplit®

Sašķeļ un transportē kīpas

- Viegļākais veids, kā sašķelt kīpas.
- Var transportēt un sašķelt kīpas.
- Izmantojams arī kā kīpu pīķis.

SILOSPLIT	120
Platums, cm	120
Griezējasmens garums, cm	170
Svars, kg	110



BoH
40x80

Skrūvētie āķi
ir pieejami



FRONTĀLIE
IEKRĀVĒJI

RĪTENŪ
IEKRĀVĒJI

TELESKOPISKIE
IEKRĀVĒJI

DAUDZFUNKCI-
ONĀLIE IEKRAVEJI

MINIEKRĀVĒJI

KOMPAKTO TRAKTORU
IEKRĀVĒJI

CELŠANAS AGREGĀTI

Palešu dakšas un lielo maisu pacēlāji ar daudz piederumiem, lai atbilstu jūsu konkrētajām vajadzībām un uzdevumiem. Izvēloties celšanas agregātus no Quicke, jūs izvēlaties maksimālo ražīgumu un komfortu.



LARŠS JOHANSONS,
INŽENIERIS KONSTRUKTORS


Būdams atbildīgais konstruktors āķu sistēmām un arī ievērojamā mērā iesaistīts citos projektos, piemēram, celšanas agregātos, es vienmēr meklēju iespējas uzlabot mūsu agregātu klāstu un apmierināt mūsu klientu, lauksaimnieku, vajadzības. Ir svarīgi, lai mēs paliktu cieši saistīti ar viņiem, lai nodrošinātu, ka dodam viņiem iespēju strādāt gudrāk, nevis smagāk.

Palešu dakša XL [CELTSPĒJA 8000 KG; RĀMJA PLATUMS 200 CM]

PALEŠU DAKŠA XL IR TEICAMA IZVĒLE SMAGĀM KRAVĀM

- Lielas slodzes lietojumiem.
- 2 metru plats rāmis, lai atbalstītu dažādu veidu materiālu pārvietošanu.
- Pieejama ar dakšu pagarinājumiem.

PALEŠU DAKŠA XL			
Rāmja platums (tips FEM III), cm	200		
Dakšas zari (tips FEM III A), kg	8000		
Garums, cm	122	150	
Dakšas zaru izmēri, mm	150x65	150x65	
Svars (atšķiras atkarībā no āķa), kg	532	576	
PIEDERUMI:			
Dakšas zaru pagarinājums, cm	<200	<250	

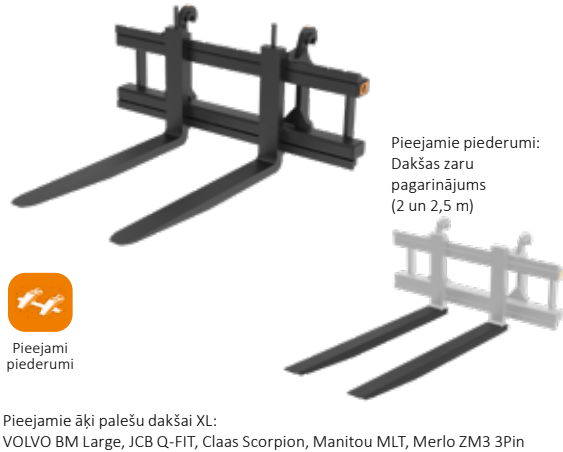

Palešu dakša L [CELTSPĒJA 5000/3500 KG; RĀMJA PLATUMS 150/120 CM]

PALEŠU DAKŠA L IR IDEĀLA TELESKOPISKAJIEM IEKRĀVĒJIEM UN RITEŅU IEKRĀVĒJIEM

- Lielas slodzes lietojumiem.
- 1,2 un 1,5 metru rāmja platums padara to nevainojami izmantojamu neatkarīgi no mašīnas tipa.
- Pieejama ar dakšu pagarinājumiem.

PALEŠU DAKŠA L				
Rāmja platums (tips FEM III), cm	120	150	120	150
Dakšas zari (tips FEM III B), kg	3500	3500	5000	5000
Garums, cm	122	150	122	150
Dakšas zaru izmēri, mm	125x45	125x45	150x50	150x50
Svars (atšķiras atkarībā no āķa), kg	278	304	333	363
PIEDERUMI:				
Dakšas zaru pagarinājums, cm	<200	<250	<200	<250

Pieejamie āķi palešu dakšai L:
Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3Pin, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Type KR), Volvo BM large, Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Sennebogen/Fendt




Palešu dakša M [CELTSPĒJA LĪDZ 2500 KG; RĀMJA PLATUMS 140 CM]

PALEŠU DAKŠA M IR IDEĀLA FRONTĀLAIJEM IEKRĀVĒJIEM UN KOMPAKTIEM RITEŅU IEKRĀVĒJIEM

- 1,4 m plats rāmis padara to daudzveidīgi izmantojamu dažādos lauksaimniecības darbos.
- Caurskatāma konstrukcija pilnīgai jūsu darba kontrolei.
- Pieejama ar dažādiem piederumiem, lai vēl vairāk paplašinātu lietojumu.

PALEŠU DAKŠA M				
Rāmja platums (tips FEM II), cm	140			
Dakšas zari (tips FEM II B), kg	1000	1600	2500	
Garums, cm	97	122	97	122
Dakšas zaru izmēri, mm	80x32	80x32	80x40	80x40
Svars (atšķiras atkarībā no āķa), kg	157	167	169	202

Pieejamie āķi palešu dakšai M, rāmja platums 140 cm:
Euro, SMS, MX, Skid Steer, Alo Type 3, Alo Compact, Weidemann, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Zettelmeyer 402/Volvo L20, Kramer Short, Schäffer Standard (SHW), Dieci Small, Merlo ZM1/ZM2

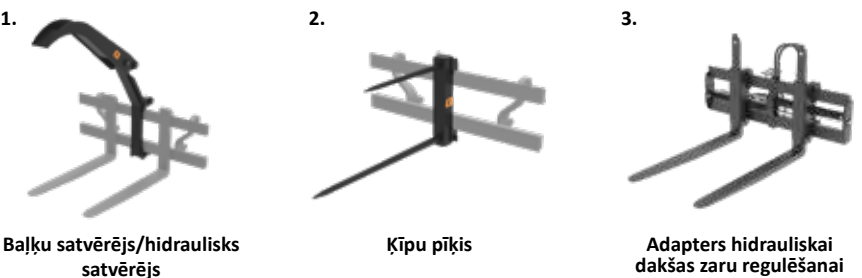

Palešu dakša S [CELTSPĒJA LĪDZ 2500 KG; RĀMJA PLATUMS 100/120 CM]

PALEŠU DAKŠA S IR IDEĀLA DAUDZFUNKCIONĀLAJAM IEKRĀVĒJAM/KOMPAKTAM IEKRĀVĒJAM

- Šaura konstrukcija vieglai piekļuvei ierobežotās telpās.
- Caurskatāma konstrukcija pilnīgai jūsu darba kontrolei.
- Pieejama ar lielāko daļu parasto āķu tipu.

PALEŠU DAKŠA S				
Rāmja platums (tips FEM II), cm	100/120			
Dakšas zari (tips FEM II B), kg	1000	1600	2500	
Garums, cm	97	122	97	122
Dakšas zaru izmēri, mm	80x32	80x32	80x40	80x40
Svars (atšķiras atkarībā no āķa), kg	112	122	130	157

Pieejamie āķi palešu dakšai S, rāmja platums 100 cm:
SMS, Avant, Giant, Kramer Compact, Weidemann, Schäffer Standard (SHW), Schäffer Hoftrack, Zettelmeyer 402/Volvo L20

Pieejamie āķi palešu dakšai S, rāmja platums 120 cm: Euro



Palešu dakša C [CELTSPĒJA LĪDZ 800 KG; RĀMJA PLATUMS 115,4 CM]

PALEŠU DAKŠA C KOMPAKTIEM TRAKTORU IEKRĀVĒJIEM

- Konstruēta ar mazu svaru, un nestspēja ideāli pielāgota kompaktiem traktora iekrāvējiem.
- Caurskatāma konstrukcija pilnīgai jūsu darba kontrolei.

PALEŠU DAKŠA C		
Rāmja platums (tips FEM II), cm	115,4	
Dakšas zari (tips FEM II B), kg	800	
Garums, cm	80	106
Dakšas zaru izmēri, mm	80x32	80x32
Svars (atšķiras atkarībā no āķa), kg	97	107

Pieejamie āķi palešu dakšai C, rāmja platums 115 cm:
Euro, Skid Steer, Pin on (tikai Quicke C sērijas iekrāvējiem)






Lielo maisu pacēlājs

DROŠAI LIELO MAISU PĀRVIEĻOŠANAI

- Trīs dažādi modeļi: Single, Dual un Triple.
- Visām lielo maisu pārvieļošanas situācijām.
- Pieskrūvēti āķi un elastīgums.

LIELO MAISU PACĒLĀJS	SINGLE*	DUAL**	TRIPLE**
Platums, cm	127	213	278
Augstums min., cm	164	170	170
Augstums maks., cm	164	221	221
Maks. slodze (katra svira), kg	1000	1500	1500
Svars, kg	79	177	269

* Lielo maisu pacēlājs Single ar pieskrūvējamo āķu sistēmu 40x80
** Lielo maisu pacēlājs DUAL, TRIPLE ar pieskrūvējamo āķu sistēmu 80x80

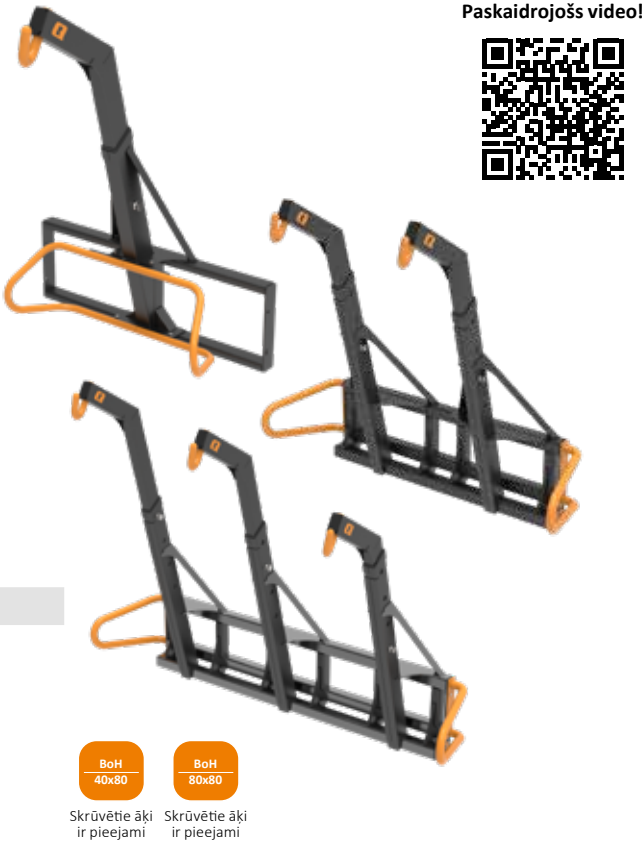

BoH
40x80

Skrūvētie āķi
ir pieejami


BoH
80x80

Skrūvētie āķi
ir pieejami



BoH
40x80

Skrūvētie āķi
ir pieejami



REZERVES DAĻAS MUMS IR PA ROKAI PAT TAD, JA JŪS ATRODATIES TĀLU

Rezerves daļas pieejamas it visam — no lielākās līdz visnecīgākajai detaļai agregātā, un mums tās ir pa rokai. Mūsu lieliskais izplatīšanas tīkls garantē tuvumu jums, neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties.

Jums tikai jāsažinās ar savu vietējo izplatītāju.

www.quicke.nu

Original Parts by Quicke



Q-Bloq atsvars

UZLABOJIET SAVA TRAKTORA STABILITĀTI

- Palīdz uzlabot stabilitāti un svara sadalījumu.
- Iespējams uzstādīt gan uz aizmugurējās, gan uz priekšējās traktora sakabes.
- Papildu svaru nostiprina ar fiksācijas skrūvi.

Q-BLOQ ATSVARS	600	600 (PAPILDU)	900	1800
Svars, kg	600	600	900	1800



Q-Bloq 600 kg Add-on



Q-Bloq 600 kg



Q-Bloq 900 kg



Q-Bloq 1800 kg

Noteikums — EN 12525:
Ne mazāk kā 20 % no kopējā traktora/iekrāvēja svara jābalstās uz aizmugurējo asi, ieskaitot atsvaru.



Pieejams Quicke melnā krāsā ar Q logotipu oranžā krāsā, AGCO pelēkā krāsā, John Deere zaļā krāsā.

Atsvars

UZLABOJIET SAVA TRAKTORA STABILITĀTI

- Pievienošana un atvienošana ir vienkārša.
- Uzlabo stabilitāti un svara sadalījumu.
- Samazina slodzi uz priekšējiem riteņiem un tiltu.

ATSVARS	800	1200
Svars, tukšs, kg	186	212
Svars, piepildīts, kg	800	1200



ŠTEFENS ŠTENGLS,

ĀLŌ TIRDZNIECĪBAS KOORDINATORS VĀCIJĀ

Quicke atsvari ir ārkārtīgi noderīgs aprīkojums, lai pareizi aprīkoju jūsu mašīnu ar balastu, saglabājot svaru uz traktora aizmugurējās ass. Atsvars palielina traktora un iekrāvēja komplekta stabilitāti.



ATBALSTS

Būdam Quicke agregāta īpašnieks, jūs varat sagaidīt pasaulē labākā līmeņa uzticamību un servisu. Ar jūsu pirkumu mūsu saistības pret jums nebeidzas — tas ir tikai sākums.

Jūsu agregātam jādarbojas vislabākajā līmenī ilgu laiku. Mēs esam izveidojuši spēcīgu globālu organizāciju ar plašu servisa tīklu, kas nodrošina jums vieglu un ātru piekļuvi vietām, kur saņemams serviss, rezerves daļas un lietpratīgs atbalsts — lai kur visā pasaulē jūs darbotos.

Jūs varat būt droši, ka mūsu serviss un atbalsts atbilst tiem pašiem standartiem kā mūsu produkti — vienmēr cenšoties panākt simtprocentīgu klientu apmierinātību. Būt otram labākajam, mūsuprāt, nav pietiekami labi.

ABSOLŪTA UZMANĪBA UZ KLIENTIEM. Lai atbalstītu jūs kā klientu, mēs esam izveidojuši rutīnas procedūras, kas nodrošina, ka visas mūsu organizācijas daļas ir orientētas uz jūsu vajadzībām.

ĀTRA TIEŠSAISTES PALĪDZĪBA. Jums ir tiešsaistes pieeja rezerves daļu informācijai, instrukcijām un citai svarīgai informācijai visu diennakti.

BLĪVS REZERVES DAĻU TĪKLS. Rezerves daļas ir pieejamas mūsu filiālēs, kā arī pie lielākajiem Quicke agregātu pārstāvjiem visā pasaulē.

TUVUMS. Mūsu lieliskais izplatīšanas tīkls garantē tuvumu jums, neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties.

TEHNISKAIS ATBALSTS VISĀ PASAULĒ. Būdam Quicke agregātu klients, jūs vienmēr varat saņemt ātru tehnisko atbalstu. Mūsu pārstāvji visā pasaulē var nodrošināt lietpratīgu un augstas kvalitātes servisu.



PASTĀVĪGA ATGRIEZENISKĀ SAITE. Jūsu viedokļi un ieteikumi par uzlabojumiem tiek savākti un apstrādāti centralizēti. Šī atgriezeniskā saite darbojas kā vērtīga bāze mūsu agregātu izstrādē. Quicke agregātu izstrāde ir ciešas sadarbības rezultāts ar lietotājiem visā pasaulē.

ĀĶU SISTĒMAS

DAŽĀDAS ĀĶU SISTĒMAS JEBKUĀI MATERIĀLU PĀRVIETOSANAS MASĪNAI

Mūsu agregātus var lietot ar dažādiem āķiem, lai pievienotu tos dažādiem iekrāvējiem. Agregāta aizmugures leņķis un iekrāvēja darbības ģeometrija ietekmē āķu konstrukciju. Mēs izmantojam šādas sistēmas.

- **M24:** Āķi ir piemērināti pie plāksnēm, kas pieskrūvētas pie agregāta aizmugures ar 18 līdz 20 M24 skrūvēm. Tās izmanto L un XL agregātu sērijās.
- **M16 S/L:** Āķi ir piemērināti pie plāksnēm, kas pieskrūvētas pie agregāta aizmugures ar 8 līdz 16 M16 skrūvēm. Tās izmanto S un M agregātu sērijās.
- **80x80 XL:** Ar U veida bultskrūvēm, kas piestiprinātas agregāta aizmugurē.
- **80x80:** Ar U veida bultskrūvēm vai HD bultskrūvju komplektiem, kas piestiprināti agregāta aizmugurē.
- **60x80:** Ar U veida bultskrūvēm vai HD bultskrūvju komplektiem, kas piestiprināti agregāta aizmugurē.
- **40x80:** Ar U veida bultskrūvēm vai HD bultskrūvju komplektiem, kas piestiprināti agregāta aizmugurē.
- **Sliede S/L:** Agregātam ir sliedes daļa aizmugures plaknē, pie kuras ir pieskrūvēti āķi.
- **Metināti āķi.**

40x80/80x80



Ķīpu pīķis
Lielo maisu pacēlājs
Flexibal
Flexigrip™
Quadrogrip
Silocut M+ / L+
Silosplit
Ķīpu dakša S+/L+/XL+
Akmeņu dakša M+
Topgrip
Unigrip
Kauss XH M+

RAIL S/RAIL L



Kūtsmēsļu dakša XL
Multibenne XL
Silograb XL

80x80 XL



Silocut XL+
Akmeņu dakša XL+

M24



Kauss SXL+
Kauss SL+
Kauss GXL+
Kauss GL+
Kauss VXL+
Kauss VL+
Powergrab L+ / XL+

M16 S/L



Kauss SM+
Kauss GM+
Kauss GS+
Kauss VS+
Kauss SC M+
Multibenne S+ / M+
Silograb S+ / M+
Kūtsmēsļu dakša M+
Powergrab M+
Multigrab M+

Quicke vienmēr cenšas uzlabot savus agregātus, lai nodrošinātu visaugstāko iespējamo darba ražīgumu uz iespējami daudzām iekraušanas mašīnām. Vai tas būtu mazs daudzfunkcionālais iekrāvējs vai liels lauksaimniecības riteņu iekrāvējs, mūsu apņemšanās nodrošināt jums visrentablāko agregātu nemainās.

Quicke modulārās pieskrūvējamo āķu sistēmas ir konstruētas tā, lai nodrošinātu agregātam visaugstāko pielāgojamības līmeni un vislabākos iespējamus darba leņķus.

Tomēr nav iespējams vienmēr izvairīties no sadursmes riskiem, un Quicke neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kurus izraisījusi nespēja darbināt agregātu tādā veidā, lai izvairītos no šādiem zaudējumiem. Ja jums ir jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pārdevēju vai Quicke pārstāvi.





Quicke

Member of JOST Agriculture

Quicke vienmēr cenšas uzlabot savus agregātus, lai nodrošinātu visaugstāko iespējamo darba ražīgumu uz iespējami daudzām iekraušanas mašīnām. Vai tas būtu mazs daudzfunkcionālais iekrāvējs vai liels lauksaimniecības riteņu iekrāvējs, mūsu apņemšanās nodrošināt jums visrentablāko agregātu nemainās.

Quicke modulārās pieskrūvējamo āķu sistēmas ir konstruētas tā, lai nodrošinātu agregātam visaugstāko pielāgojamības līmeni un vislabākos iespējamus darba leņķus.

Tomēr nav iespējams vienmēr izvairīties no sadursmes riskiem, un Quicke neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kurus izraisījusi nespēja darbināt agregātu tādā veidā, lai izvairītos no šādiem zaudējumiem. Ja jums ir jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pārdevēju vai Quicke pārstāvi.

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Zviedrija

Tālr.: +46 (0)90 17 05 00

marketing@alo.se

www.quicke.nu

Redakcija: 2023. gada maijs

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Dažiem izstrādājumiem šajā brošūrā ir uzstādīts papildu aprīkojums. Daži izstrādājumi var būt izvēles papildu aprīkojums. Daži izstrādājumi nav pieejami visās valstīs. Izstrādājuma specifikācijas un norādītie veikspējas dati var būt atšķirīgi atkarībā no traktora modeļa. Darbs ar frontālajiem iekrāvējiem un saistītajiem agregātiem nav bez riska. Var rasties smagas traumas cilvēkiem un materiāli zaudējumi, ja darbs netiek veikts pareizi. Nemiet vērā savu apkārti, rīkojieties ar prātu un ievērojiet vietējos normatīvos aktus. Obligāti uzmanīgi izlasiet piegādāto lietošanas instrukciju. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Quicke izstrādājumu klāsts pastāvīgi tiek attīstīts. Šajā brošūrā ir ietverta lielākā daļa izstrādājumu, kas tiek ražoti laikā, kad iespiesta brošūra. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt specifikācijas, cenas un versijas bez saistībām no mūsu puses. ®, ™ Ålö AB preču zīmes.